Einhell

GARTEN 2025

George Russell
Formel 1-Pilot Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Official Tool Expert

Einhell | AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM

POWER X-CHANGE

Power X-Change | Einhell, die Akku-Kompetenz..	4
Power X-Change Mähroboter ohne Begrenzungsdraht	6
Power X-Change Mähroboter	8
Akku-Rasenmäher	10
Benzin-Rasenmäher (Power X-Change Elektro-Start)	17
Akku-Handrasenmäher	17
Akku-Streuwagen	18
Akku-Universalstreuer	18
Akku-Vertikutierer/Lüfter	18
Akku-Vertikutierer	19
Akku-Bodenhacken	21
Akku-Schneefräse	21
Akku-Sensen	22
Akku-Rasentrimmer	23
Akku-Rasenkantenschneider	26
Akku-Fugenreiniger	27
Akku-Oberflächenbürsten	27
Akku-Heckenscheren	29
Akku-Oliven-/Obstrüttler	31
Akku-Multitools	32
Akku-Hochentaster	33
Akku-Hochheckenscheren	34
Akku-Kettensägen	35
Akku-Astkettensäge	36
Akku-Kettenschärfgerät	36
Akku-Astsäge	37
Akku-Astschere	37
Akku-Universalbläser	38
Akku-Laubbläser	38
Akku-Laubsauger	38
Akku-Messerhäcksler	39
Akku-Gras- und Strauchscheren	40
Akku-Drucksprühgeräte	41
Akku-Luftpumpe	42
Akku-Outdoor-Lampe	42
Akku-Ventilatoren	43
Akku-Gürtel	44
Gas-Heißluftgenerator mit Akku	44
Akku-Schlauchtrommeln (Wasser)	45
Automatische Akku-Gartenpumpen	46
Akku-Gartenpumpen	47
Akku-Tauchdruckpumpe	50
Akku-Klarwasserpumpen	50
Akku-Schmutzwasserpumpen	51

POWER X-CHANGE ZUBEHÖR

Systemkoffer E-Case	52
Zubehör – Koffer + Taschen	55
Power X-Change Zubehör – Akkus // Twin-Packs // Starter Kits	56
Akku-Ladezeitentabelle	60

GARTENPFLEGE

Hand-Rasenmäher	62
Elektro-Rasenmäher	64
Benzin-Rasenmäher	65
Elektro-Vertikutierer/Lüfter	67
Elektro-Vertikutierer	68
Benzin-Vertikutierer	68
Rasenwalze	68
Streuwagen	69
Elektro-Rasentrimmer	69
Benzin-Rasentrimmer	70
Benzin-Multitool	70
Benzin-Sensen	71
Benzin-Bodenhacken	73
Elektro-Bodenhacken	73
Elektro-Heckenscheren	74
Benzin-Heckenschere	76
Akku-Gras- und Strauchscheren	76
Elektro-Hochentaster	77
Elektro-Hochheckenscheren	77
Elektro-Multitool	78
Elektro-Kettensägen	78
Benzin-Kettensägen	80
Elektro-Kettenschärfgeräte	81
Elektro-Laubsauger	82
Gartenhäcksler	82
Elektro-Walzenhäcksler	83

WASSERTECHNIK

Aquasensor-Klarwasser-Pumpe	84
Aquasensor-Schmutzwasser-Pumpen	84
Kombipumpen	85
ECO-Tauchpumpe Schmutzwasser/Klarwasser	86
Schmutzwasserpumpen	86
Klarwasserpumpen	89
Regenfasspumpe	90
Tauchdruckpumpen	90
Tiefbrunnenpumpen	91
Gartenpumpen Plus	92
Gartenpumpen	94
Peripheralpumpe	95
Automatische Haus- und Gartenpumpen Plus	95
Automatische Haus- und Gartenpumpe SMART	96
Automatische Haus- und Gartenpumpe	96
Hauswasserwerke Plus	97
Hauswasserwerke	98
Benzin-Wasserpumpen	99

PROFESSIONAL

Professional Mähroboter	102
Professional Akku-Rasenmäher	104
Professional Akku-Bodenhacke	111
Professional Akku-Schneefräse	112
Professional Akku-Erdbohrer	113
Professional Akku-Sensen	114
Professional Akku-Rasentrimmer	116
Professional Akku-Heckenscheren	117
Professional Akku-Multitool	119
Professional Akku-Hochentaster	120
Professional Akku-Hochheckenschere	121
Professional Akku-Kettensägen	122
Professional Einhand-Akku-Kettensäge	124
Professional Akku-Astkettensäge	125
Professional Akku-Laubbläser	126
Professional Akku-Laubsauger	129
Professional Akku-Astscheren	130
Power X-Change Zubehör – Akkus // Twin-Packs // Starter Kits	134
Akku-Ladezeitentabelle	136

Einhell-Service
Eschenstr. 6
94405 Landau/Isar
Deutschland

Telefon + 49 (0) 9951 959 2000
Fax + 49 (0) 9951 959 1700
Web www.einhell-service.de
Email Service-DE@einhell.co

Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
94405 Landau / Isar – Deutschland
info@einhell.de – www.einhell.de

SO GEHT'S:

Auf einhell.de **informieren**, im Kundenkonto **registrieren** und Garantie **beantragen**.
Mehr Informationen unter **www.einhell.de/garantien**

DAS EINHELL GARANTIE-VERSPRECHEN.

Wir entwickeln unsere Produkte, damit Du alles möglich machen kannst. Dabei legen wir größten Wert auf Funktionalität, Sicherheit und Qualität. Das ist unser Versprechen und dafür stehen auch unsere verschiedenen Garantien.

30 TAGE GELD-ZURÜCK-GARANTIE

Für 100%ige Zufriedenheit mit Deinem Power X-Change Gerät.
Diese Garantie ist nur bei Kauf im stationären Handel gültig! Onlinekäufe sind ausgeschlossen.

EINHELL 2+1 PRODUKT-GARANTIE

Verlängerung der Garantiezeit für Dein Einhell-Produkt auf 3 Jahre.

POWER X-CHANGE AKKU-GARANTIE

Verlängerung der Garantiezeit für Power X-Change Akkus auf 3 Jahre.

BRUSHLESS GARANTIE

Verlängerung der Garantiezeit für alle Produkte mit Brushless Motor auf 10 Jahre.*

* Diese Garantie deckt nur Mängel am Motor ab, die auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind!

KABELLOSE FREIHEIT
RUND UM WERKSTATT, GARTEN UND DEIN ZUHAUSE.

Endlich keine zu kurzen oder durchtrennten Kabel mehr.

Wenn man sich nicht mehr um zu kurze Verlängerungskabel oder ausreichend Steckdosen sorgen muss. Wenn das Gerät zum Projekt kommt, statt andersherum. Wenn man einfach den Akku einklickt und es direkt losgehen kann, egal ob Rasenmäher, Bohrhammer oder Nass-Trockensauger. Dann ist es das Gefühl kabelloser Freiheit.

1 AKKU FÜR ALLE GERÄTE.
DAS AKKUSYSTEM FÜR WERKSTATT, GARTEN UND DEIN GESAMTES ZUHAUSE.

So vielseitig wie Du: Akku-Power für alle Lebenslagen.

Mit über 300 akkubetriebenen Werkzeugen und Gartengeräten gilt Power X-Change bereits heute als die breiteste Akku-Plattform für den ambitionierten Heimwerker und Hobbygärtner. Und es geht noch weiter! Bis 2027 wird die Akku-Plattform bereits 450 Geräte umfassen. Die Besonderheit: Alle Produkte der Power X-Change Plattform können mit nur einem Akku-Typ (18 Volt) betrieben werden.

LEISTUNGSSTARKE GERÄTE.
AUSDAUERNDE AKKUS.

Akku-Power für all Deine Projekte.

Weniger Power? Von wegen! Unsere Geräte sind mit bis zu 2700 Watt Akku-Power und 8 Ah Kapazität ausgestattet und stehen damit den kabelgebundenen Geräten in nichts nach! Ob Du nur ein Regal aufhängen oder eine massive Betonwand durchbohren möchtest, mit Power X-Change bist Du in puncto Leistung und Ausdauer jeder Herausforderung gewachsen.

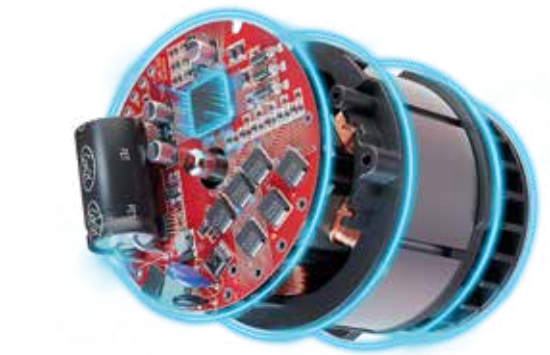

MODERNSTE TECHNIK.
BEWÄHRTE QUALITÄT.

Für höchste Sicherheit und Leistung.

Die Power X-Change Akkus sind das Herzstück unserer Plattform. Darum werden nur die besten Komponenten wie leistungsstarke Zellen neuester Generation und unsere intelligente prozessorgesteuerte Akku-Elektronik verwendet. Das sorgt für Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und macht unseren Akku zu einem der besten und sichersten der Branche.

EINHELL PROFESSIONAL.
MEHR POWER FÜR PROFIS.

Echte Profis geben immer mehr...

Weil jeder Schritt Perfektion verlangt. Wo Präzision ein Muss ist. Und jede Sekunde zählt. Erwarten Profis auch von ihren Geräten mehr.
Jetzt gibt ihnen Einhell mehr: Mehr Leistung. Mehr Ausdauer. Mehr Garantie. Mehr Langlebigkeit. Mehr Funktionalität.

ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM.
INTELLIGENTE STEUERUNGSELEKTRONIK.

Das computergestützte Active Battery Management System überwacht und steuert zu jedem Zeitpunkt alle sicherheitsrelevanten Prozesse der Elektrik und der zugehörigen Hardware. Daraus ergibt sich eine Reihe von Vorteilen:

- **MAXIMIERTE LAUFZEITEN**
- **OPTIMIERTE GERÄTE-POWER**
- **VERLÄNGERTE AKKU-LEBENSDAUER**
- **MEHR SICHERHEIT**

TWIN-PACK TECHNOLOGY.
18 V + 18 V = 36 V.

Wird für leistungsintensivere Geräte mehr Power benötigt, werden dank Twin-Pack Technologie einfach zwei 18 Volt Akkus in einem 36 Volt Gerät kombiniert. Durch die Verdoppelung der Spannung (V) verdoppelt sich auch automatisch die Power (W). Noch längeres Arbeiten ohne lästiges Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Geht die Leistung der ersten beiden Akkus zu Ende, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.

SEALED TECHNOLOGY.
DIE NÄCHSTE GENERATION DER AKKU-TECHNOLOGIE.

Wasser- und absolut staubgeschützt? Ja, das geht! Die Einhell Power X-Change Akkus mit der SEALED Technology sind nach der Schutzklasse IP57 strahlwasser- und staubgeschützt. Egal ob Wasser, Holz- oder Metallstaub – der SEALED-Akku mit dem blauen Ring trotzt allen Widrigkeiten und nimmt selbst bei 30 Minuten in 1 Meter tiefem Wasser keinen Schaden. Sobald er trocken ist, kann er wieder ganz normal in alle Einhell Power X-Change Akku-Geräte von Einhell eingesetzt werden.
Mit den SEALED-Akkus entwickelt Einhell die nächste Generation der Akku-Technologie und zeigt wieder einmal die geballte Akku-Kompetenz.

AKKU-MÄHROBOTER OHNE BEGRENZUNGSDRAHT – ERKENNT HINDERNISSE UND BEGRENZUNGEN DANK KAMERA UND ULTRASCHALLSENSOREN

PHYSISCHE GRENZEN
z. B. Mauern, Hecken, Bäume

VISUELLE GRENZEN
z. B. Rindenmulch, Teer, Steine

POWER X-CHANGE MÄHROBOTER
OHNE BEGRENZUNGSDRAHT

FREELEXO CAM 500

PXC-Akku Spannung	18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	500 m²	
Schnittbreite	18 cm	
Schnitthöhenverstellung	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral	
Steigung bis max.	25 %	
Zubehör im Lieferumfang	5 m Magnetband, 2 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen	
Inkl. 1 Akku (18 V|3,0 Ah|Li-Ion)	Artikelnummer 3413991	4 006825 663525

- Systembatterie PXC
- Mähen ohne Begrenzungsdraht
- Integrierte Kamera + Ultraschallsensoren
- Magnetband für virtuelle Grenzen (5 m im Lieferumfang)
- Programmierbare Arbeitszeiten
- Mähprogramm für Nebenflächen
- Eco-Mode
- Stoß-, Hebe- und Kippsensoren
- Bürstenloser Motor
- Ladestation im Lieferumfang (inkl. 12 m Leitkabel)

NEU
mit App

POWER X-CHANGE MÄHROBOTER
OHNE BEGRENZUNGSDRAHT

FREELEXO CAM PLUS 600

PXC-Akku Spannung	18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	600 m²	
Schnittbreite	18 cm	
Schnitthöhenverstellung	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral	
Steigung bis max.	25 %	
Zubehör im Lieferumfang	5 m Magnetband, 2 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen	
Inkl. 1 Akku (18 V|4,0 Ah|Li-Ion)	Artikelnummer 3413975	4 006825 678413

- Systembatterie PXC
- Mähen ohne Begrenzungsdraht
- Integrierte Kamera + Ultraschallsensoren
- App (WLAN)
- LCD Display
- Over-the-Air-Update
- Magnetband für virtuelle Grenzen (5 m im Lieferumfang)
- Tagesgenaue Arbeitszeiteinstellung
- Mähprogramm für Nebenflächen
- Eco-Mode
- Stoß-, Hebe- und Kippsensoren
- Bürstenloser Motor
- Ladestation im Lieferumfang (inkl. 12 m Leitkabel)

CHECKLISTE: IST MEIN GARTEN GEEIGNET?

Gleichmäßiger grüner Rasen

Klar erkennbare und gezogene Rasenkanten*

Einfacher Aufbau, gleichmäßige Form

Farbliche Unregelmäßigkeiten (z.B. Laub, ausgebrannte Flächen)

Keine klar erkennbaren Rasenkanten

Viele Einzelflächen, Engstellen und Verwinkelungen

* Eine Überprüfung der Rasenfläche hinsichtlich geeigneter Rasengrenzen ist erforderlich.

VIRTUELLER ZAUN MACHTS MÖGLICH – DANK MAGNETBAND-ZUBEHÖR

Ausgelegt im Garten fungiert das beigelegte Magnetband als virtueller Zaun. Die eingebauten Magnetsensoren im FREELEXO CAM erkennen das Magnetband und drehen an dessen Grenze ab. Somit kann man Bereiche ausgrenzen, die nicht angefahren werden sollen.

KURZFRISTIGE ABGRENZUNG

Eine Gartenparty steht an und die Sitzgruppe soll vom Mähroboter vorübergehend nicht angefahren werden.



BLUMENWIESE IM GARTEN

Die Blumenwiese im Garten fängt gerade erst an zu wachsen und lockt bereits Insekten an, soll aber nicht vom Mähroboter durchfahren werden.



NEUER BAUM GEPFLANZT

Der neu gepflanzte Baum ist noch empfindlich und wird in der ersten Zeit durch den virtuellen Zaun vor Zusammenstößen mit dem Mähroboter geschützt.



RASENKANTEN AUSBESSERN

Unzureichende oder für den Mähroboter schwer erkennbare Rasenkanten können mit dem Magnetband abgegrenzt werden, um den Mähbereich im Garten optimal einzugrenzen.

Zubehör Mähroboter ohne Begrenzungsdraht

	Typenbezeichnung	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Geeignet für
	Mähroboter-Garage	34.140.24	4 006825 654417	1 St. (klappbar, l x b x h: 77,0 x 59,0 x 39,5 cm)	alle Einhell Mähroboter (außer FREELEXO 500 - 3413935)
	Ersatzklingen	34.140.20	4 006825 648775	12 St.	alle Einhell Mähroboter
	Reinigungsset	34.140.25	4 006825 657951	Handschuhe, Bürsten, Schleifpads, Microfasertuch, Spatel, Schraubendreher	alle Einhell Mähroboter
	Magnetband-Set 20 m	34.140.28	4 006825 670929	Magnetband (4 x 5 m), 20 Befestigungshaken	FREELEXO CAM

NEU

POWER X-CHANGE MÄHROBOTER

FREELEXO 500

PXC-Akku Spannung	18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	500 m²	
Schnittbreite	18 cm	
Schnitthöhenverstellung	stufenlos / 30 - 60 mm / zentral	
Steigung bis max.	35 %	
Begrenzungsdraht im Lieferumfang	130 m	
Befestigungshaken im Lieferumfang	190 St.	
Zubehör im Lieferumfang	4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen	
Inkl. 1 Akku (18 V|2,5 Ah|Li-Ion)	Artikelnummer 3413935	4 006825 682359

- Systembatterie PXC
- App (Bluetooth + WLAN)
- OTA-Update
- LED Display
- Tagesgenaue Arbeitszeiteinstellung
- Multi-Zonen Mähen
- Spot Mowing
- Mähprogramm für Nebenflächen
- Eco-Mode
- Stoß-, Hebe- und Kippsensoren
- Bürstenloser Motor
- Ladestation im Lieferumfang

POWER X-CHANGE MÄHROBOTER

FREELEXO 1200 LCD BT

PXC-Akku Spannung	18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	1200 m²	
Schnittbreite	18 cm	
Schnitthöhenverstellung	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral	
Steigung bis max.	35 %	
Begrenzungsdraht im Lieferumfang	210 m	
Befestigungshaken im Lieferumfang	300 St.	
Zubehör im Lieferumfang	4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen	
Inkl. 1 Akku (18 V|5,2 Ah|Li-Ion)	Artikelnummer 4326368	4 006825 653441

- Systembatterie PXC
- App (Bluetooth)
- LCD Display
- Tagesgenaue Arbeitszeiteinstellung
- Multi-Zonen Mähen
- Stoß-, Hebe- und Kippsensoren
- Bürstenloser Motor
- Ladestation im Lieferumfang

Zubehör Mähroboter ohne Begrenzungsdraht

	Typenbezeichnung	Artikelnummer	EAN	Lieferumfang	Geeignet für
	Mähroboter-Garage	34.140.24	4 006825 654417	1 St. (klappbar, l x b x h: 77,0 x 59,0 x 39,5 cm)	alle Einhell Mähroboter
	Mähroboter-Garage	34.140.50	4 006825 685138	1 St. (l x b x h: 59,4 x 50,8 x 37,3 cm)	FREELEXO 500
	Begrenzungsdraht	34.140.21	4 006825 648782	1 St. (50 m)	alle Einhell Mähroboter
	Ersatzklingen	34.140.20	4 006825 648775	12 St.	alle Einhell Mähroboter
	Befestigungshaken	34.140.23	4 006825 648805	100 St.	alle Einhell Mähroboter
	Verbindungsklemmen	34.140.22	4 006825 648799	4 St.	alle Einhell Mähroboter
	Reparaturset	34.140.26	4 006825 657968	5 m Begrenzungsdraht, 15 St. Befestigungshaken, 8 St. Verbindungsklemmen	alle Einhell Mähroboter
	Reinigungsset	34.140.25	4 006825 657951	Handschuhe, Bürsten, Schleifpads, Microfasertuch, Spatel, Schraubendreher	alle Einhell Mähroboter

MÄHROBOTER – VERGLEICH FEATURES

FREELEXO

- RAIN SENSOR
- LCD DISPLAY
- APP
- PROGRAMMABLE OPERATING TIME
- MULTI-AREA MOWING
- ECO MODE
- SPOT MOWING
- SECOND AREA MOWING
- PIN THEFT PROTECTION
- SILENT
- OTA UPDATE
- SMART

FREELEXO LCD BT

- RAIN SENSOR
- LCD DISPLAY
- APP
- PROGRAMMABLE OPERATING TIME
- MULTI-AREA MOWING
- ECO MODE
- SPOT MOWING
- SECOND AREA MOWING
- PIN THEFT PROTECTION
- SILENT
- OTA UPDATE
- SMART

FREELEXO SMART

- RAIN SENSOR
- LCD DISPLAY
- APP
- PROGRAMMABLE OPERATING TIME
- MULTI-AREA MOWING
- ECO MODE
- SPOT MOWING
- SECOND AREA MOWING
- PIN THEFT PROTECTION
- SILENT
- OTA UPDATE
- SMART

PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

RASARRO 36/42

- Bürstenloser Motor
- Mulchfunktion
- Integrierter Tragegriff
- Höhenverstellbarer (teleskopierbarer) Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 5,2 Ah	100 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	725 m²	
Schnittbreite	42 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	50 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	17,2 kg	
Inkl. 2 Akkus (18 V|5,2 Ah|Li-Ion) und 1 Doppel-Ladegerät	Artikelnummer 3413272	4 006825 669138

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	250 m²	300 m²	350 m²	450 m²	550 m²	725 m²	875 m²	1100 m²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405454	4 006825 651386

PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

RASARRO 36/40

- Bürstenloser Motor
- Integrierter Tragegriff
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	500 m²	
Schnittbreite	40 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	50 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	17,4 kg	
Inkl. 2 Akkus (18 V|4,0 Ah|Li-Ion) und 1 Doppel-Ladegerät	Artikelnummer 3413278	4 006825 669121

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	220 m²	280 m²	330 m²	425 m²	500 m²	700 m²	850 m²	1000 m²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405454	4 006825 651386

PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

RASARRO 36/38

- Bürstenloser Motor
- Mulchfunktion
- Integrierter Tragegriff
- Höhenverstellbarer (teleskopierbarer) Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	450 m²
Schnittbreite	38 cm
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral
Fangkorbvolumen	45 l
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Produktgewicht	15,5 kg
Inkl. 2 Akkus (18 V|4,0 Ah|Li-Ion) und 1 Doppel-Ladegerät	Artikelnummer 3413180

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	250 m²	300 m²	330 m²	400 m²	450 m²	700 m²	800 m²	900 m²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405486

AKKU-RASENMÄHER

RASARRO 36/36

- Integrierter Tragegriff
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Ladezeit Akku 18 V / 3,0 Ah	60 min
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	400 m²
Schnittbreite	36 cm
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral
Fangkorbvolumen	45 l
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Produktgewicht	13,0 kg
Inkl. 2 Akkus (18 V|3,0 Ah|Li-Ion) und 2 Ladegeräte	Artikelnummer 3413282

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	200 m²	250 m²	290 m²	400 m²	450 m²	650 m²	800 m²	900 m²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405486

- Integrierter Tragegriff
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder

AKKU-RASENMÄHER

RASARRO 36/34

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 3,0 Ah	60 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	300 m²	
Schnittbreite	34 cm	
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	30 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 180 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	13,9 kg	
Inkl. 2 Akkus (18 V|3,0 Ah|Li-Ion) und 2 Ladegeräte	Artikelnummer 3413222	4 006825 668605

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	150 m²	200 m²	250 m²	300 m²	400 m²	500 m²	600 m²	800 m²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405452	4 006825 610611

- Mulchfunktion
- Integrierter Tragegriff
- Bürstenloser Motor
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder

AKKU-RASENMÄHER

GE-CM 36/43 Li M Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	600 m²	
Schnittbreite	43 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	63 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	160 mm / 250 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	13,2 kg (ohne Akku)	
Inkl. 2 Akkus (18 V|4,0 Ah|Li-Ion) und 2 Ladegeräte	Artikelnummer 3413240	4 006825 645866
Ohne Akkus / Ladegeräte	Artikelnummer 3413246	4 006825 648720

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	225 m²	300 m²	350 m²	450 m²	600 m²	750 m²	900 m²	1200 m²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405451	4 006825 610604

- Integrierter Tragegriff
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder

AKKU-RASENMÄHER

GE-CM 36/37 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Schnittbreite	37 cm
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral
Fangkorbvolumen	45 l
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Produktgewicht	13,5 kg
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3413172 — 4 006825 635898

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	200 m²	250 m²	290 m²	400 m²	450 m²	650 m²	800 m²	900 m²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405486	4 006825 635843

- Integrierter Tragegriff
- Bürstenloser Motor
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder

AKKU-RASENMÄHER

GE-CM 36/36 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	400 m²
Schnittbreite	36 cm
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral
Fangkorbvolumen	40 l
Raddurchmesser vorne / hinten	145 mm / 220 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Produktgewicht	13,4 kg
Inkl. 2 Akkus (18 V|4,0 Ah|Li-Ion) und 2 Ladegeräte	Artikelnummer 3413230 — 4 006825 645835

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	175 m²	250 m²	270 m²	350 m²	400 m²	600 m²	700 m²	960 m²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405485	4 006825 584509

- Integrierter Tragegriff
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder

AKKU-RASENMÄHER

GE-CM 36/34-1 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schnittbreite	33,5 cm	
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	30 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 180 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	11,9 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3413226	4 006825 645026

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	150 m²	200 m²	250 m²	300 m²	400 m²	500 m²	600 m²	800 m²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405452	4 006825 610611

- Integrierter Tragegriff
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder

AKKU-RASENMÄHER

GE-CM 36/33 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	50 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	250 m²	
Schnittbreite	33 cm	
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	30 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 180 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	11,6 kg	
Inkl. 2 Akkus (18 V|2,5 Ah|Li-Ion) und 2 Ladegeräte	Artikelnummer 3413210	4 006825 645002

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	150 m²	200 m²	250 m²	300 m²	400 m²	500 m²	600 m²	800 m²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405452	4 006825 610611

- Integrierter Tragegriff
- Bürstenloser Motor
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder

AKKU-RASENMÄHER

GE-CM 18/33 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	200 m²	
Schnittbreite	33 cm	
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 25 - 65 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	30 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 180 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	10,1 kg (ohne Akku)	
Inkl. 1 Akku (18 V|4,0 Ah|Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3413260	4 006825 646856
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3413266	4 006825 647686

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	50 m²	100 m²	140 m²	180 m²	250 m²	300 m²	350 m²	500 m²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität

[2] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405452	4 006825 610611

- Integrierter Tragegriff
- Bürstenloser Motor
- Klappbarer Führungsholm
- Rasenschonende, großflächige Räder

AKKU-RASENMÄHER

GE-CM 18/32 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	32 cm	
Schnitthöhenverstellung	3 Stufen / 30 - 70 mm / axial	
Fangkorbvolumen	25 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	140 mm / 140 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	8,5 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3413256	4 006825 645712

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	50 m²	100 m²	140 m²	180 m²	250 m²	300 m²	350 m²	500 m²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität

[2] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405453	4 006825 645736

- Integrierter Tragegriff
- Bürstenloser Motor
- Klappbarer Führungsholm
- Rasenschonende, großflächige Räder

AKKU-RASENMÄHER

GE-CM 18/30 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 3,0 Ah	60 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	150 m²	
Schnittbreite	30 cm	
Schnitthöhenverstellung	3 Stufen / 30 - 70 mm / axial	
Fangkorbvolumen	25 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	140 mm / 140 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	8,9 kg (ohne Akku)	
Inkl. 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3413155	4 006825 629163
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3413157	4 006825 631869

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	30 m²	70 m²	100 m²	150 m²	210 m²	270 m²	300 m²	420 m²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität

[2] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3404553	4 006825 633092

- Mulchfunktion
- Bürstenloser Motor
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Rasenschonende, großflächige Räder

DOUBLE TWINPACK TECHNOLOGY

AKKU-RASENMÄHER

GE-CM 36/48 Li M Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schnittbreite	48 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 30 - 75 mm / axial	
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 180 mm	
Gehäusematerial	Stahl	
Produktgewicht	16,9 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3413054	4 006825 660654

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	150 min	250 m²	260 m²	300 m²	500 m²	600 m²	700 m²	1000 m²
[3]	300 m²	500 m²	520 m²	600 m²	1000 m²	1200 m²	1400 m²	2000 m²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus

[3] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405456	4 006825 662702

BENZIN-RASENMÄHER (POWER X-CHANGE ELEKTRO-START)

GC-PM 51/3 S HW-E Li

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 170 cm³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,7 kW / 2900 min^{-1}	
PXC-Akku Spannung	1x 18 V / 2,0 Ah	
Ladezeit Akku 18 V / 2,0 Ah	2,5 h	
Schnittbreite	51 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 30 - 80 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	70 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	204 mm / 280 mm	
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech	
Empfohlene Rasenfläche	1800 m²	
Produktgewicht	29,6 kg	
Inkl. 1 Akku (18 V|2,0 Ah|Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3404870	4 006825 655285

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	130 Starts	174 Starts	218 Starts	261 Starts	347 Starts	452 Starts	522 Starts	695 Starts

[1] Akkukapazität
[2] Anzahl Starts je Akkuladung – die mögliche Anzahl von Starts ist von verschiedenen Einflüssen abhängig, z. B. Temperatur des Motors, Umgebungstemperatur usw.

- Highwheels
- Selbstfahrend
- Elektrostart mit Power X-Change Akku (18 V)
- Mulchfunktion
- Höhenverstellbarer Führungsholm inkl. Softgrip
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige

Ersatzmesser	3405660	4 006825 605273
Kombimesser	3405650	4 006825 605266

- Mulchfunktion
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Rasenschonende, großflächige Räder

AKKU-HANDRASENMÄHER

GE-HM 18/38 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	38 cm	
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 14 - 38 mm	
Fangkorbvolumen	45 l	
Anzahl Mähmesser	5	
Durchmesser Mähspindel	125 mm	
Produktgewicht	10,5 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3414200	4 006825 641639

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	100 m²	150 m²	190 m²	250 m²	300 m²	400 m²	450 m²	600 m²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen
[1] Akkukapazität
[2] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

- Drehzahlregulierung (6 Stufen)
- Streumengenregulierung (6 Stufen)
- Individuell einstellbare Streubreite
- Softgrip
- Für Streugut geeignet

AKKU-STREUWAGEN

GE-SR 18/22 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Fassungsvermögen	22 l	
Streubreite	max. 6 m	
Geeignet für	Dünger, Rasensamen, Streugut	
Produktgewicht	6,2 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3415430	4 006825 673142

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	3 h	4 h	5 h	7 h	8 h	10 h	11 h	15 h

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung

- Drehzahlregulierung (6 Stufen)
- Streumengenregulierung (8 Stufen)
- Individuell einstellbare Streubreite
- Softgrip
- Für Streugut geeignet

AKKU-UNIVERSALSTREUER

GE-US 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Fassungsvermögen	3,3 l	
Streubreite	max. 5 m	
Geeignet für	Dünger, Rasensamen, Streugut	
Produktgewicht	1,2 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3415410	4 006825 638356

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	2 h	3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h	14 h

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung

- Rasenschonende, großflächige Räder
- Bürstenloser Motor
- Höhenverstellbarer Führungsholm + Parkposition
- Klappbarer Führungsholm
- Vertikutierwalze / Lüfterwalze
- Integrierter Tragegriff
- Schnellverschluss am Führungsholm
- Werkzeugloser Walzenwechsel
- Fangkorb

AKKU-VERTIKUTIERER/LÜFTER

GE-SA 36/35 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	550 m²	
Arbeitsbreite	35 cm	
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig (zentral) + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser	16 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	160 mm / 160 mm	
Gehäusematerial	Wartungsfreundliches Kunststoffgehäuse	
Produktgewicht	11,3 kg	
Anzahl Lüfterkrallen	24 St.	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3420685	4 006825 662375

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	100 m²	150 m²	190 m²	225 m²	300 m²	400 m²	450 m²	550 m²

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)
[2] Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Fangsack	3405960	4 006825 667523
Lüfterwalze	3405961	4 006825 667516
Messerwalze	3405962	4 006825 667509

- Rasenschonende, großflächige Räder
- Bürstenloser Motor
- Höhenverstellbarer Führungsholm + Parkposition
- Klappbarer Führungsholm
- Vertikutierwalze / Lüfterwalze (optional erweiterbar)
- Integrierter Tragegriff
- Schnellverschluss am Führungsholm
- Werkzeugloser Walzenwechsel
- Fangkorb optional erweiterbar

AKKU-VERTIKUTIERER/LÜFTER

GE-SC 36/35 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	550 m²	
Arbeitsbreite	35 cm	
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig (zentral) + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser	16 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	160 mm / 160 mm	
Gehäusematerial	Wartungsfreundliches Kunststoffgehäuse	
Produktgewicht	9,9 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3420680	4 006825 661439

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	100 m²	150 m²	190 m²	225 m²	300 m²	400 m²	450 m²	550 m²

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)
[2] Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Fangsack	3405960	4 006825 667523
Lüfterwalze	3405961	4 006825 667516
Messerwalze	3405962	4 006825 667509

- Rasenschonende, großflächige Räder
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Vertikutierwalze / Lüfterwalze (optional erweiterbar)
- Integrierter Tragegriff
- Fangkorb optional erweiterbar

AKKU-VERTIKUTIERER

GC-SC 36/31 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	500 m²	
Arbeitsbreite	31 cm	
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser	8 St. Doppelmesser	
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 100 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	8,0 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3420660	4 006825 636956

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	80 m²	100 m²	130 m²	200 m²	250 m²	300 m²	350 m²	500 m²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen
[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)
[2] Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Fangsack	3405577	4 006825 629699
Lüfterwalze	3405572	4 006825 629675
Messerwalze	3405582	4 006825 629682

- Rasenschonende, großflächige Räder
- Bürstenloser Motor
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Vertikutierwalze / Lüfterwalze (optional erweiterbar)
- Integrierter Tragegriff
- Fangkorb optional erweiterbar

AKKU-VERTIKUTIERER

GC-SC 18/28 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	350 m²	
Arbeitsbreite	28 cm	
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser	12 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 100 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	6,6 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3420604	4 006825 655223

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	60 m²	80 m²	100 m²	120 m²	160 m²	210 m²	240 m²	350 m²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität

[2] Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Fangsack	3405940	4 006825 658798
Lüfterwalze	3405941	4 006825 658804
Messerwalze	3405942	4 006825 658811

- Rasenschonende, großflächige Räder
- Bürstenloser Motor
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Vertikutierwalze / Lüfterwalze (optional erweiterbar)
- Integrierter Tragegriff
- Fangkorb optional erweiterbar

AKKU-VERTIKUTIERER

GC-SC 18/28 DS Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V (+ 18 V)	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	700 m²	
Arbeitsbreite	28 cm	
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser	12 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 100 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	6,7 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3420625	4 006825 682496

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	120 m²	160 m²	200 m²	240 m²	320 m²	420 m²	480 m²	700 m²

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität

[2] Max. zu bearbeitende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Fangsack	3405940	4 006825 658798
Lüfterwalze	3405941	4 006825 658804
Messerwalze	3405942	4 006825 658811

- Höhenverstellbare Transporträder
- Klappbarer Führungsholm
- Bremssporn
- Zweipunkt-Sicherheitsschalter
- Softgrip

AKKU-BODENHACKE

GE-CR 30 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Arbeitsbreite	30 cm	
Arbeitstiefe	200 mm	
Anzahl Hackmesser	4 St.	
Durchmesser Hackmesser	200 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	11,0 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3431200	4 006825 615203

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	15 min	20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min	70 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. Laufzeit je Akkuladung

- Steckbarer Führungsholm (Split Shaft)
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Integrierter Tragegriff
- Zweipunkt-Sicherheitsschalter
- Softgrip

AKKU-BODENHACKE

GE-CR 18/20 Li E

PXC-Akku Spannung	18 V	
Arbeitsbreite	20 cm	
Arbeitstiefe	200 mm	
Anzahl Hackmesser	4 St.	
Durchmesser Hackmesser	155 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	3,9 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3431210	4 006825 654974

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	20-25 min	20-35 min	30-40 min	40-50 min	50-70 min	70-90 min	80-100 min	100-140 min

[1] Akkukapazität

[2] Max. Laufzeit je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

- Bürstenloser Motor
- Schneeauswurfrichtung einstellbar
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Batterie-Abdeckung
- Zusatzhandgriff
- Integrierter Tragegriff
- Softgrip
- Selbststehend
- Zweihand-Sicherheitsschalter

AKKU-SCHNEEFRÄSE

GE-ST 36/40 Li E Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Arbeitsbreite	40 cm	
Max. Schneehöhe	20 cm	
Max. Auswurfweite	6 m	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	6,5 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3417011	4 006825 659979

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 4,0 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. Laufzeit je Akkuladung (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

- Bürstenloser Motor
- Spindle Lock
- Verstellbarer Handgriff
- Split Shaft
- Bike Handle
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Wandhalterung

AKKU-SENSE

AGILLO 36/255

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schnittbreite Messer	25,5 cm	
Schnittbreite Faden	30 cm	
Durchmesser Faden	2,0 mm	
Fadenlänge	8 m	
Produktgewicht	6,1 kg	
Messer	•	
Fadenspule	•	
Komfort-Tragegurt	•	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3411320	4 006825 629583

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	20 min	30 min	35 min	45 min	65 min	80 min	90 min	130 min
[3]	15 min	25 min	28 min	35 min	45 min	60 min	70 min	90 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen
[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)
[2] Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung
[3] Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung

- Spindle Lock
- Verstellbarer Handgriff
- Split Shaft
- Bike Handle
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Wandhalterung

AKKU-SENSE

AGILLO 18/200

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite Messer	20 cm	
Schnittbreite Faden	30 cm	
Durchmesser Faden	2,0 mm	
Fadenlänge	8 m	
Produktgewicht	6,5 kg	
Messer	•	
Fadenspule	•	
Komfort-Tragegurt	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3411310	4 006825 651300

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	15 min	20 min	25 min	35 min	50 min	65 min	75 min	100 min
[3]	10 min	12 min	15 min	20 min	30 min	45 min	55 min	60 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen
[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung
[3] Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung

Zubehör Akku-Sensen

Ersatzfadenspule	Artikelnummer 3405096	4 006825 632767
Grasmesser spezial 230	Artikelnummer 3436660	4 006825 637953
Dickichtmesser 255	Artikelnummer 3405082	4 006825 632774
Dickichtmesser 200	Artikelnummer 3405083	4 006825 651454
Grasmesser 255	Artikelnummer 3404996	4 006825 607239
Grasmesser 230	Artikelnummer 3436661	4 006825 637960

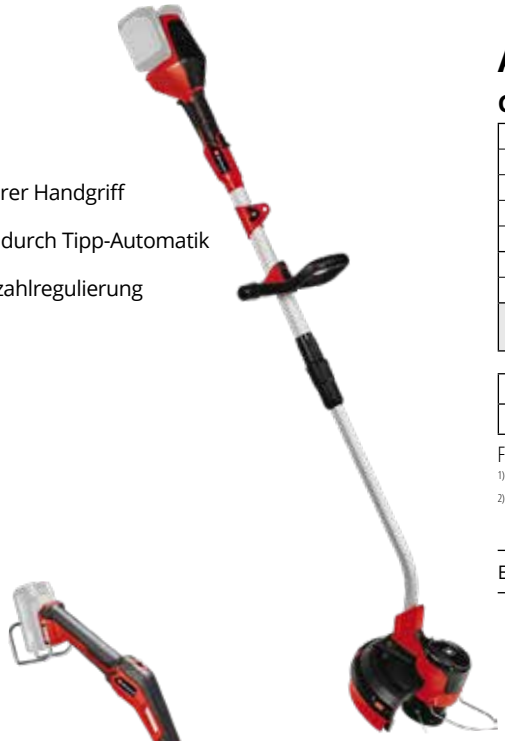

- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Flowerguard
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Split Shaft
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Softgrip
- Wandhalterung

AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 36/30 Li E

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Schnittbreite	30 cm
Durchmesser Faden	2,0 mm
Fadenlänge	8 m
Produktgewicht	3,1 kg
Fadenspule	•
Tragegurt	•
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3411300

4 006825 629187

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzfadenspule	3405096	4 006825 632767

- Ergonomische Doppelbiegung
- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Flowerguard
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Split Shaft
- 2-stufige Drehzahlelektronik
- Battery Protector
- Softgrip

AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 18/33 Li E

PXC-Akku Spannung	18 V
Schnittbreite	33 cm
Durchmesser Faden	2,0 mm
Fadenlänge	8 m
Produktgewicht	2,7 kg
Fadenspule	•
Tragegurt	•
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3411270

4 006825 671186

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min

[1] Akkukapazität

[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzfadenspule	3405096	4 006825 632767

- Motorkopf 90° drehbar / 6-fach neigbar
- Flowerguard
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Softgrip
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm

AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 18/30 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Schnittbreite	30 cm
Durchmesser Faden	1,6 mm
Fadenlänge	5 m
Produktgewicht	2,1 kg
Fadenspule	•
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3411250

4 006825 659399

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

[1] Akkukapazität

[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzfadenspule	3405117	4 006825 662962

- Verstellbarer Handgriff
- Teleskopierbarer Führungsholm
- Motorkopf 180° drehbar / 3-fach neigbar
- Flowerguard
- Softgrip
- Inkl. Trimmer Cart
- Automatische Fadenspule

AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 18/28 Li TC

PXC-Akku Spannung	18 V
Schnittbreite	28 cm
Durchmesser Faden	1,6 mm
Fadenlänge	5 m
Produktgewicht	4,9 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3411212

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzfadenspule	3405116

- Verstellbarer Handgriff
- Teleskopierbarer Führungsholm
- Motorkopf 180° drehbar / 3-fach neigbar
- Flowerguard
- Softgrip
- Automatische Fadenspule

AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 18/28 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Schnittbreite	28 cm
Durchmesser Faden	1,6 mm
Fadenlänge	5 m
Produktgewicht	2,3 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3411242

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzfadenspule	3405116

- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- Motorkopf +/- 90° drehbar / 5-fach neigbar
- Flowerguard
- Ersatzmesserfach
- Softgrip

AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Ladezeit Akku 18 V / 2,5 Ah	50 min
Laufzeit	65 min
Schnittbreite	24 cm
Produktgewicht	1,8 kg (ohne Akku)
Kunststoffmesser	• (20 St.)
Inkl. 1 Akku (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3411219
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3411172

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405730
Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405736

NEU

- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- Motorkopf 180° drehbar / 3-fach neigbar
- Flowerguard
- Ersatzmesserfach
- Softgrip
- Schnittartwechsel möglich (Fadenspule als Zubehör erhältlich)
- Neuartige Messertechnologie

AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 18/25 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Schnittbreite	25 cm
Produktgewicht	2,0 kg
Kunststoffmesser	• (20 St.)
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3411255

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[1]	32 min	42 min	53 min	63 min	84 min	110 min	126 min	168 min
[2]	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min	104 min	120 min	160 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung
[3] Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzfadenspule	3405113	4 006825 680393
Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405738	4 006825 681130
Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405739	4 006825 681147
Fadenkopf-Set	3405175	4 006825 680454

NEU

- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- Motorkopf 180° drehbar / 3-fach neigbar
- Flowerguard
- Ersatzmesserfach
- Softgrip
- Zwei Schnittarten (Messer und Fadenspule)
- Neuartige Messertechnologie

AKKU-RASENTRIMMER

GE-CT 18/25-1

PXC-Akku Spannung	18 V
Schnittbreite	25 cm
Produktgewicht	2,0 kg
Kunststoffmesser	• (20 St.)
Fadenkopf-Set	•
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3411256

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[1]	32 min	42 min	53 min	63 min	84 min	110 min	126 min	168 min
[2]	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min	104 min	120 min	160 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung
[3] Max. Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzfadenspule	3405113	4 006825 680393
Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405738	4 006825 681130
Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405739	4 006825 681147

- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- Flowerguard

AKKU-RASENTRIMMER

GC-CT 18/24 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Schnittbreite	24 cm
Produktgewicht	1,3 kg
Kunststoffmesser	• (20 St.)
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3411123

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[1]	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405730	4 006825 560404
Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405736	4 006825 646283

- Zusatzhandgriff
- Gehäuse und Zusatzgriff aus schlagzähem Kunststoff

AKKU-RASENTRIMMER

GC-CT 18/24 Li P

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 1,5 Ah	120 min	
Laufzeit	40 min	
Schnittbreite	24 cm	
Produktgewicht	1,2 kg (ohne Akku)	
Kunststoffmesser	• (20 St.)	
Inkl. 1 Akku (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3411102	4 006825 626575
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3411104	4 006825 635690

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405730	4 006825 560404
Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405736	4 006825 646283

- Motorkopf 180° drehbar
- Softgrip
- Neuartige Messertechnologie

AKKU-RASENTRIMMER

GC-CT 18/2411 Li P

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite	24 cm	
Produktgewicht	1,2 kg	
Kunststoffmesser	• (20 St.)	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3411115	4 006825 680409

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	35 min	46 min	58 min	69 min	92 min	120 min	138 min	184 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzmesser-Set 20 Stk.	3405738	4 006825 681130
Ersatzmesser-Box 50 Stk.	3405739	4 006825 681147

- Stufenlos verstellbarer Handgriff
- Split Shaft
- Tiefeneinstellung
- Laufrollen
- Softgrip

AKKU-RASENKANTENSCHNEIDER

GE-LE 18/190 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Eintauchtiefe (min.)	34 mm	
Eintauchtiefe (max.)	38 mm	
Messerlänge	178 mm	
Produktgewicht	3,0 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3424300	4 006825 651287

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	20 min	25 min	33 min	45 min	55 min	65 min	75 min	110 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzmesser	3405101	4 006825 653533

NEU

Ab Sommer 2025

- Elektronische Drehzahlregulierung
- Höhenverstellbares Führungsrad
- Stufenlos teleskopischer Führungsholm
- Zusatzhandgriff inkl. Bürsten-aufbewahrungsfach
- Werkzeugloser Bürstenwechsel

AKKU-FUGENREINIGER

GE-CC 18/110 Li E

PXC-Akku Spannung	18 V
Bürstendurchmesser	110 mm
Produktgewicht	2,3 kg
Inkl. Stahlbürste (15 mm breit)	•
Inkl. Nylonbürste (10 mm breit)	•
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3424070 — 4 006825 681918

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	40-55 min	55-70 min	70-85 min	80-110 min	110-140 min	140-165 min	165-220 min	220-280 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung - abhängig von gewählter Drehzahl

Fugenbürste Stahl (15 mm)	3424140	4 006825 683127
Fugenbürste Nylon (10 mm)	3424145	4 006825 683134
Fugenbürsten-Set (Stahl 10 mm/Nylon 6 mm)	3424150	4 006825 683141

- Wasseranschluss mit Regulierventil
- Vorwärts-/Rückwärtslauf
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- 2in1-Funktion: Nass- und Trockenreinigung

AKKU-OBERFLÄCHENBÜRSTE

PICOBELLA 18/215

PXC-Akku Spannung	18 V
Max. Arbeitsbreite	215 mm
Bürstendurchmesser	115 mm
Leerlaufdrehzahl	800 - 1400 min^{-1}
Produktgewicht	4,1 kg
Inkl. Bürste	MEDIUM (für glatten Stein, z.B. Fliesen und Beton)
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3424200 — 4 006825 645767

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	8-25 min	10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min	40-110 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

Zubehör Oberflächenbürste PICOBELLA 18/215

	Typenbezeichnung	Artikelnummer	EAN	Material	Arbeitsbreite	Bürstendurchmesser	Geeignet für
	Bürste SOFT	34.241.21	4 006825 646252	Nylon	195 mm	115 mm	Holz, Kunstrasen
	Bürste MEDIUM (inkl. Seitenbürste)	34.241.20	4 006825 646245	Nylon	215 mm	115 mm	Stein
	Bürste ULTRA	34.241.22	4 006825 646269	Stahl	195 mm	115 mm	Stein (unempfindlich)
	Bürste ULTRA (inkl. Seitenbürste)	34.241.26	4 006825 660845	Stahl	215 mm	115 mm	Stein (unempfindlich)

AKKU-OBERFLÄCHENBÜRSTE

PICOBELLA 18/90

PXC-Akku Spannung	18 V	
Arbeitsbreite	90-170 mm	
Borstenlänge	20-50 mm	
Leerlaufdrehzahl	190 - 350 min^{-1}	
Produktgewicht	1,5 kg	
Inkl. Bürsten	SOFT 120/50 + MEDIUM 90/20	
Inkl. Padset	• (je 1x Melamin- / Mikrofaser- / Küchen-Pad)	
Inkl. Wandhalterung	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3424220	4 006825 671759

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	110-160 min	150-210 min	190-260 min	225-315 min	300-420 min	390-550 min	450-630 min	600-840 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

- Spritzwasserschutz IPX4
- Elektronische Drehzahlregulierung (2 Stufen)
- Werkzeugloser Bürsten-/Padwechsel
- Batterieabdeckung
- Spritzschutz Bürstenabdeckung (abnehmbar)
- Multifunktionale Anwendung für Innen/Außen, für Möbel, Auto, Garten, Küche/Bad

Zubehör Oberflächenbürste PICOBELLA 18/90

	Typenbezeichnung	Artikelnummer	EAN	Material	Arbeitsbreite	Borstenlänge	Geeignet für
	Bürste SOFT 170/40	34.241.30	4 006825 673081	Nylon	170 mm	40 mm	Empfindliche Oberflächen
	Bürste SOFT 120/50	34.241.31	4 006825 673098	Nylon	120 mm	50 mm	Empfindliche Oberflächen
	Bürste MEDIUM 90/20	34.241.32	4 006825 673104	Nylon	90 mm	20 mm	Robuste Oberflächen
	Bürste ULTRA 95/25 (Messing)	34.241.33	4 006825 673111	Messing	95 mm	25 mm	Hartnäckige Verschmutzungen
	Pad-Set (6 Stück)	34.241.34	4 006825 673128	Melamin / Mikrofaser / Küchenfaser (je 2 Pads)	100 mm	–	Melamin-Pad für glatte Oberflächen (z.B. Plastik/Glas/Wände/Türen), Mikrofaser-Pad für empfindliche Oberflächen (z.B. Glas/Armaturen/Spülbecken/Herdplatten), Küchen-Pad für unempfindliche Oberflächen (z.B. gehärtetes Glas/Gusseisen)

- Drehbarer Handgriff hinten
- Ergonomischer Frontgriff dank Mikroschalter
- Schnittgutsammler
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip
- Aluminium-Messerabdeckung

AKKU-HECKENSCHERE

GE-CH 36/65 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Schwertlänge	720 mm
Schnittlänge	650 mm
Zahnabstand	30 mm
Produktgewicht	4,0 kg
Schutzköcher mit Wandhalterung	•
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3410960 — 4 006825 639018

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	60 min	75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min	300 min

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Ergonomischer Frontgriff dank Mikroschalter
- Schnittgutsammler
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip
- Aluminium-Messerabdeckung

AKKU-HECKENSCHERE

GE-CH 36/61 Li

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Schwertlänge	670 mm
Schnittlänge	610 mm
Zahnabstand	26 mm
Produktgewicht	2,8 kg
Schutzköcher mit Wandhalterung	•
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3410965 — 4 006825 662382

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	54 min	72 min	80 min	105 min	144 min	168 min	210 min	288 min

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Drehbarer Handgriff hinten
- Ergonomischer Frontgriff dank Mikroschalter
- Schnittgutsammler
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip
- Aluminium-Messerabdeckung

AKKU-HECKENSCHERE

GE-CH 18/60 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	670 mm
Schnittlänge	600 mm
Zahnabstand	22 mm
Produktgewicht	2,8 kg
Schutzköcher mit Wandhalterung	•
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410930 — 4 006825 635942

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Ergonomischer Frontgriff dank Mikroschalter
- Schnittgutsammler
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip
- Aluminium-Messerabdeckung

AKKU-HECKENSCHERE

ARCURRA 18/55

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	620 mm	
Schnittlänge	550 mm	
Zahnabstand	18 mm	
Produktgewicht	2,7 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410920	4 006825 635935

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min	180 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Drehbarer Handgriff hinten
- Schnittgutsammler
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip
- Aluminium-Messerabdeckung

AKKU-HECKENSCHERE

GC-CH 1855/1 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 2,5 Ah	50 min	
Laufzeit	100 min	
Schwertlänge	620 mm	
Schnittlänge	550 mm	
Zahnabstand	18 mm	
Produktgewicht	2,3 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Inkl. 1 Akku (18 V|2,5 Ah|Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3410506	4 006825 661910
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3410502	4 006825 615937

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Drehbarer Handgriff hinten
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip
- Aluminium-Messerabdeckung

AKKU-HECKENSCHERE

GC-CH 18/50 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	550 mm	
Schnittlänge	500 mm	
Zahnabstand	17 mm	
Produktgewicht	2,2 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410945	4 006825 664522

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip
- Aluminium-Messerabdeckung

AKKU-HECKENSCHERE

GC-CH 1846 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	520 mm
Schnittlänge	460 mm
Zahnabstand	15 mm
Produktgewicht	2,0 kg
Schutzköcher mit Wandhalterung	•
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410642

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip
- Aluminium-Messerabdeckung

AKKU-HECKENSCHERE

GC-CH 18/40 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	475 mm
Schnittlänge	400 mm
Zahnabstand	13 mm
Produktgewicht	2,0 kg
Schutzköcher mit Wandhalterung	•
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410940

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	40 min	53 min	67 min	80 min	106 min	139 min	160 min	212 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Pflegespray

Geeignet für	Heckenscheren, Gras- und Strauchscheren
Artikelnummer	3403099
EAN	4 006825 654608

- Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel
- Zusatzhandgriff
- Zusätzliche Haltefläche
- Wechselbare Carbon-Zinken

AKKU-OLIVEN-/OBSTRÜTTLER

GE-FS 18/53 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Arbeitsbreite max.	53 cm
Arbeitsbreite min.	28 cm
Länge Zinken	31 cm
Produktgewicht	4,4 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3411400

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	20-34 min	27-45 min	34-56 min	40-68 min	54-90 min	69-117 min	80-136 min	108-181 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung (abhängig von gewählter Drehzahl)

Ersatz-Zinken PXC Obstrüttler, 4 Stück	3405231	4 006825 672886

AKKU-MULTITOOL

GE-LM 36/4in1 Li Brushless

- Bürstenloser Motor
- Alu-Teleskopstange mit Verlängerung
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Schneideinheit Heckenschere neigbar
- Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- Automatische Kettenschmierung
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Verstellbarer Zusatzhandgriff
- Tragegurt mit Schnellentriegelung

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Schwertlänge Kettensäge	200 mm
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	10 m/s
Schnittlänge Heckenschere	450 mm
Zahnabstand Heckenschere	24 mm
Schnittbreite Messer	255 mm
Schnittbreite Faden	330 mm
Max. Arbeitshöhe Hochgeräte	3,5 m (Hochentaster) / 3,5 m (Hoch-Heckenschere)
Produktgewicht	9,0 kg (inkl. aller Anbauteile)
Schutzköcher mit Wandhalterung	•
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3410901

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	26 min	34 min	41 min	54 min	68 min	86 min	108 min	136 min
[3]	20 min	27 min	33 min	44 min	54 min	66 min	88 min	108 min
[4]	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min
[5]	60 St.	80 St.	100 St.	120 St.	160 St.	200 St.	240 St.	320 St.

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Sense
[3] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Rasentrimmer
[4] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Hochheckenschere
[5] Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm – Hochentaster

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500187	4 006825 615463
Ersatzschwert 20cm 1,1	4500117	4 006825 569100
Dickichtmesser 255 mm	3405082	4 006825 632774
Ersatzspule	3405102	4 006825 674224

AKKU-MULTITOOL

GE-HC 18 Li T

- Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel
- Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar
- Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Drehbarer Kettensägenaufsatz für Horizontalschnitt
- Automatische Kettenschmierung
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Verstellbarer Zusatzhandgriff

FITTED WITH
OREGON
CHAIN AND BAR

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 3,0 Ah	60 min	
Laufzeit	40 min	
Schwertlänge Kettensäge	200 mm	
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	3,76 m/s	
Schwertlänge Heckenschere	450 mm	
Zahnabstand Heckenschere	16 mm	
Max. Arbeitshöhe	4,0 m (Hochentaster) / 3,5 m (Hoch-Heckenschere)	
Produktgewicht	6,2 kg (inkl. aller Anbauteile, ohne Akku)	
Inkl. 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3410805	4 006825 601329
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3410800	4 006825 601275

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	30 St.	40 St.	48 St.	60 St.	75 St.	100 St.	120 St.	150 St.
[3]	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen
[1] Akkukapazität
[2] Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm – Hochentaster
[3] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – Hochheckenschere

Ersatzkette 20cm 1,3 33T 3/8	4500188	4 006825 606355
Ersatzschwert 20cm 1,3	4500168	4 006825 606348

- Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel
- Hauptgriff und Motorkopf mehrfach neigbar
- Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- Kettenspannung und -wechsel werkzeuglos
- Drehbarer Kettensägenaufsatz für Horizontalschnitt
- Automatische Kettenschmierung
- Krallenanschlag
- Metallgetriebe
- Verstellbarer Zusatzhandgriff

AKKU-HOCHENTASTER

GE-LC 18 Li T

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	200 mm	
Schnittlänge	170 mm	
Schnittgeschwindigkeit	3,76 m/s	
Max. Arbeitshöhe	4,0 m	
Produktgewicht	4,0 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410810	4 006825 604337

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	30 St.	40 St.	48 St.	60 St.	75 St.	100 St.	120 St.	150 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen
[1] Akkukapazität
[2] Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 20cm 1,3 33T 3/8	4500188	4 006825 606355
Ersatzschwert 20cm 1,3	4500168	4 006825 606348

Heckenschere

Verwendbar für	GE-LC 18 Li T
Produktgewicht	1,4 kg
Artikelnummer	3410818
EAN	4 006825 624649

- Alu-Teleskopstange mit Verlängerung
- Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- Kettenspannung und -wechsel mit Werkzeug
- Automatische Kettenschmierung
- Krallenanschlag
- Metallgetriebe
- Zusätzliche Haltefläche

AKKU-HOCHENTASTER

GC-LC 18/20 Li T

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	200 mm	
Schnittlänge	195 mm	
Schnittgeschwindigkeit	5,5 m/s	
Max. Arbeitshöhe	4,0 m	
Produktgewicht	3,4 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410581	4 006825 652123

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	37 St.	50 St.	65 St.	75 St.	100 St.	130 St.	155 St.	200 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen
[1] Akkukapazität
[2] Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500187	4 006825 615463
Ersatzschwert 20cm 1,1	4500117	4 006825 569100

AKKU-HOCHHECKENSCHERE

GE-HH 18/45 Li T

- Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel
- Motorkopf mehrfach neigbar
- Hauptgriff mehrfach neigbar
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe
- Verstellbarer Zusatzhandgriff

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	450 mm
Schnittlänge	400 mm
Zahnabstand	16 mm
Max. Arbeitshöhe	3,5 m
Produktgewicht	4,3 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410866 — 4 006825 630602

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

FITTED WITH OREGON CHAIN AND BAR

Hochentaster

Verwendbar für	GE-HH 18/45 Li T
Produktgewicht	1,2 kg
Artikelnummer	3410835
EAN	4 006825 624656

AKKU-HOCHHECKENSCHERE

GC-HH 18/45 Li T

- Alu-Teleskopstange mit Verlängerung
- Motorkopf mehrfach neigbar
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe
- Drehbarer hinterer Handgriff
- Zusätzliche Haltefläche

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	450 mm
Schnittlänge	410 mm
Zahnabstand	18 mm
Max. Arbeitshöhe	3,5 m
Produktgewicht	3,0 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410585 — 4 006825 652130

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Bürstenloser Motor
- Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Automatische Kettenschmierung
- Anpassbare Kettengeschwindigkeit (High/Eco)
- Metallkrallenanschlag
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- Kettenfangbolzen
- Softgrip
- Große Öleinfüllöffnung

AKKU-KETTENSÄGE

FORTEXXA 18/30

PXC-Akku Spannung	18 V	
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 2,0 PS	
Schwertlänge	300 mm	
Schnittlänge	270 mm	
Schnittgeschwindigkeit	8,9 / 6 m/s	
Öltankinhalt	160 ml	
Produktgewicht	4,0 kg	
Schutzköcher	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4600010	4 006825 656572

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	53 St.	70 St.	88 St.	105 St.	140 St.	182 St.	210 St.	280 St.
[3]	59 St.	78 St.	98 St.	117 St.	156 St.	203 St.	234 St.	312 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 4,0 Ah wählen

[1] Akkukapazität

[2] Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm im HIGH POWER-Modus

[3] Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm im ECO-Modus

Ersatzkette 30cm 1,1 45T 3/8	4500192	4 006825 663532
Ersatzschwert 30cm 1,1	4500191	4 006825 663518

NEU

Ab Herbst 2025

- Bürstenloser Motor
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Automatische Kettenschmierung
- Metallkrallenanschlag
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- Kettenfangbolzen
- Softgrip
- Große Öleinfüllöffnung

AKKU-KETTENSÄGE

GE-LC 18/25 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 2,0 PS	
Schwertlänge	250 mm	
Schnittlänge	230 mm	
Schnittgeschwindigkeit	7,0 m/s	
Öltankinhalt	150 ml	
Produktgewicht	3,5 kg	
Schutzköcher	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4600070	4 006825 682977

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	34 St.	44 St.	67 St.	71 St.	100 St.	145 St.	181 St.	242 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 4,0 Ah wählen

[1] Akkukapazität

[2] Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 25cm 1,1 40T 3/8	4501754	4 006825 607024
Ersatzschwert 25cm 1,1	4501753	4 006825 607017

- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Automatische Kettenschmierung
- Metallkrallenanschlag
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- Kettenfangbolzen
- Softgrip
- Große Öleinfüllöffnung

AKKU-KETTENSÄGE

GE-LC 18/25-1 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 1,5 PS	
Ladezeit Akku 18 V / 3,0 Ah	60 min	
Schwertlänge	250 mm	
Schnittlänge	230 mm	
Schnittgeschwindigkeit	4,5 m/s	
Öltankinhalt	200 ml	
Produktgewicht	2,9 kg	
Schutzköcher	•	
Inkl. 1 Akku (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 4501760	4 006825 608335
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 4501761	4 006825 608342

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	50 St.	70 St.	85 St.	100 St.	130 St.	180 St.	200 St.	260 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität

[2] Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 25cm 1,1 40T 3/8	4501754	4 006825 607024
Ersatzschwert 25cm 1,1	4501753	4 006825 607017

- Bürstenloser Motor
- Metallgetriebe
- Werkzeugloser Ketten- und Schwertwechsel
- Hochwertiges Schwert- und Ketten-Set
- Handschutz und klappbare Kettenabdeckung
- Ablagefläche für beidhändige Nutzung
- Softgrip

AKKU-ASTKETTENSÄGE

GE-PS 18/15 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	158 mm	
Schnittlänge	125 mm	
Schnittgeschwindigkeit	4,8 m/s	
Produktgewicht	1,1 kg	
Schutzköcher	•	
Dosierhilfe zum Beölen der Ketten	•	
Innensechskantschlüssel zum Spannen der Kette	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4600040	4 006825 671612

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	95 St.	127 St.	158 St.	190 St.	254 St.	329 St.	380 St.	506 St.

[1] Akkukapazität
[2] Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch weiches Rundholz ø 50 mm

Ersatzkette 15cm 1,0 28T 7,62	4500174	4 006825 673647
Ersatzschwert 15cm 1,0	4500163	4 006825 672503

Kettensägenbock

Profildicke	1,9 mm
Max. Tragkraft	150 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	7,1 kg
Artikelnummer	4500067
EAN	4 006825 548693

Kettensägenbock 2.5

Profildicke	2,5 mm
Max. Tragkraft	200 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	8,9 kg
Artikelnummer	4500690
EAN	4 006825 678826

Forstschutzhelm

Kopfumfang	52-66 cm
Produktgewicht	0,7 kg
Artikelnummer	4500480
EAN	4 006825 544565

AKKU-KETTENSCHÄRFGERÄT

- Tiefenbegrenzung
- Skala zur präzisen Schleifwinkeleinstellung
- LED Beleuchtung
- Kettenspannvorrichtung

GE-CS 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schleifscheiben-Durchmesser (innen)	23 mm	
Schleifscheiben-Durchmesser (außen)	108 mm	
Schleifscheibendicke	3,2 mm	
Produktgewicht	1,7 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4499940	4 006825 613858

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	180 min	240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min	960 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzschleifscheibe 3,2 mm	4500076	4 006825 548860
Ersatzschleifscheibe 4,5 mm	4500071	4 006825 548853

AKKU-ASTSÄGE

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Abnehmbarer Astbügel
- Schwingungsentkoppelte Batterieaufnahme
- Langlebiges Metallgetriebe
- Softgrip
- Gürtelclip

GE-GS 18/150 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Sägeblattlänge	151 mm	
Schnittstärke mit Astbügel	80 mm	
Schnittstärke ohne Astbügel	100 mm	
Produktgewicht	1,1 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3408290	4 006825 666649

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	70 St.	90 St.	115 St.	140 St.	180 St.	240 St.	280 St.	360 St.

[1] Akkukapazität
[2] Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Rundholz ø 60 mm

Sägeblatt-Set 3-tlg. Holz/Metall	49576105	4 009315 761053

AKKU-ASTSCHERE

- Bypass-Klinge
- Gürtelclip
- On/Off Schiebeschalter
- Stabile Kunststoffabdeckung
- Ergonomischer Handgriff mit Softgrip

GE-LS 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Astdurchmesser	28 mm	
Produktgewicht	0,8 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3408300	4 006825 652727

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	1070 St.	1426 St.	1783 St.	2139 St.	2852 St.	3708 St.	4278 St.	5704 St.

[1] Akkukapazität
[2] Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch trockene Buchenstäbe ø 15 mm

- Mehrteiliges Rohr mit Bajonettverschluss
- Elektronische Drehzahlregulierung (LED)
- 3in1: Laubbläser, Werkstattbläser, Grill-Anzündhilfe

AKKU-UNIVERSALBLÄSER

GE-UB 18/250 Li E

PXC-Akku Spannung	18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Laufzeit	20-130 min	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	250 km/h	
Max. Blasleistung	120 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	4500 - 15000 min^{-1}	
Produktgewicht	1,1 kg (ohne Akku)	
Inkl. 1 Akku (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3433560	4 006825 679793
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3433542	4 006825 659405

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	7-48 min	10-65 min	12-80 min	14-96 min	20-130 min	24-166 min	28-192 min	40-260 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen
[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

- Elektronische Drehzahlregulierung
- Softgrip
- Leicht und handlich

AKKU-LAUBBLÄSER

GC-CL 18 Li E

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	210 km/h	
Max. Blasleistung	105 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	1400 - 12000 min^{-1}	
Produktgewicht	1,3 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3433532	4 006825 610246

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min	52-960 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

- Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion
- Bürstenloser Motor
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Zusatzhandgriff
- Führungsräder
- Fangsack mit Sichtfenster
- Tragegurt
- Softgrip

AKKU-LAUBSAUGER

VENTURRO 18/210

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	210 km/h	
Max. Saugleistung	500 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	8000 - 14000 min^{-1}	
Häckselfunktion	10:1	
Fangsackvolumen	45 l	
Produktgewicht	3,0 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3433625	4 006825 663631

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	0-12 min	0-14 min	5-18 min	7-20 min	9-30 min	11-42 min	15-45 min	18-60 min
[3]	3-10 min	4-15 min	5-19 min	7-22 min	9-32 min	13-40 min	14-48 min	18-64 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen
[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl
[3] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

AKKU-LAUBSAUGER

GE-CL 36 Li E Brushless

- Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion
- Bürstenloser Motor
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Zusatzhandgriff (verstellbar)
- Führungsräder
- Fangsack mit Sichtfenster
- Tragegurt
- Softgrip

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	210 km/h
Max. Saugleistung	720 m³/h
Leerlaufdrehzahl	8000 - 13000 min^{-1}
Häckselfunktion	10:1
Fangsackvolumen	45 l
Produktgewicht	3,4 kg
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3433600

4 006825 613391

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	9-20 min	10-30 min	13-35 min	17-45 min	22-65 min	27-90 min	30-100 min	44-130 min
[3]	10-30 min	13-35 min	16-40 min	21-60 min	27-75 min	32-105 min	39-120 min	54-150 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen
[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl
[3] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus – abhängig von gewählter Drehzahl

AKKU-LAUBSAUGER

GE-CL 36/230 Li E

- Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion
- Turbofunktion
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Zusatzhandgriff (verstellbar)
- Führungsräder (höhenverstellbar)
- Fangsack mit Sichtfenster
- Tragegurt
- Softgrip

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	230 km/h
Max. Saugleistung	700 m³/h
Leerlaufdrehzahl	8000 - 14000 min^{-1}
Häckselfunktion	10:1
Fangsackvolumen	45 l
Produktgewicht	3,1 kg (Blasen) / 4,4 kg (Saugen)
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3433630

4 006825 646511

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	10-22 min	12-28 min	14-34 min	20-45 min	24-55 min	30-75 min	35-85 min	48-110 min
[3]	4 min	5 min	7 min	11 min	13 min	17 min	20 min	26 min
[4]	11-24 min	13-29 min	16-35 min	24-50 min	27-58 min	37-79 min	43-91 min	54-116 min
[5]	6 min	7 min	8 min	13 min	15 min	20 min	23 min	30 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen
[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl
[3] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Saugmodus
[4] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus – abhängig von gewählter Drehzahl
[5] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Blasmodus

AKKU-MESSERHÄCKSLER

REDAXXO 36/25

- Klappbare Abdeckung zum Schutz der Akkus
- Motorschutzschalter
- 3 Wendemesser aus Spezialstahl
- Abklappbarer Trichter mit Sicherheitsverriegelung
- Großdimensionierte Trichteröffnung
- Transporträder
- Transportgriff

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Leerlaufdrehzahl	3000 min^{-1}
Max. Aststärke	25 mm
Fangsackvolumen	55 l
Produktgewicht	10,5 kg
Stopfer	•
Häckselgutfangsack	•
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3430710

4 006825 671384

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 5,2 Ah wählen
[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Ersatzmesser	3405931	4 006825 672916

- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene Messer
- Abgedecktes Getriebegehäuse
- Softgrip
- Teleskopstiel

AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE

GE-CG 18/100 Li T

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite Grasmesser	100 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	200 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	1,9 kg (ohne Akku)	
Inkl. 1 Akku (18 V|2,5 Ah|Li-Ion) und 1 Ladegerät	Artikelnummer 3410316	4 006825 680829
Ohne Akku / Ladegerät	Artikelnummer 3410310	4 006825 652109

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene Messer
- Abgedecktes Getriebegehäuse
- Softgrip

AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE

GE-CG 18/100 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite Grasmesser	100 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	200 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	0,7 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410313	4 006825 652710

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip

AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE

GC-CG 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite Grasmesser	100 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	200 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	0,7 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410370	4 006825 614213

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Werkzeugloser Messerwechsel
- Lasergeschnittene Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip

AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE

GC-CG 18/1 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schnittbreite Grasmesser	100 mm	
Produktgewicht	0,7 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410382	4 006825 654875

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse
- Akku-Abdeckung – Schutz vor eindringendem Wasser
- Sprühlanze mit arretierbarer Bedientaste
- Gepolsterter Tragegurt
- Große Einfüllöffnung

AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT

GE-WS 18/150 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Tank Füllmenge	15 l
Max. Sprühdruck	4,5 bar
Länge Druckschlauch	1400 mm
Max. Flüssigkeitstemperatur	40°C
Produktgewicht	4,7 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3425230
	4 006825 651362

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	2 h	2,5 h	3,5 h	4 h	5 h	7 h	8,5 h	10 h

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse
- Teleskopierbare Lanze aus Edelstahl
- Akku-Abdeckung – Schutz vor eindringendem Wasser
- Sprühlanze mit arretierbarer Bedientaste
- Große Bügel am Tank – einfaches Öffnen/Schließen
- Gepolsterter Tragegurt

AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT

GE-WS 18/75 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Tank Füllmenge	7,5 l
Max. Sprühdruck	2,5 bar
Länge Druckschlauch	1400 mm
Max. Flüssigkeitstemperatur	40°C
Produktgewicht	2,4 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3425220
	4 006825 646368

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse
- Teleskopierbare Lanze aus Edelstahl
- Akku-Abdeckung – Schutz vor eindringendem Wasser
- Sprühlanze mit arretierbarer Bedientaste
- Große Bügel am Tank – einfaches Öffnen/Schließen
- Gepolsterter Tragegurt

AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT

GE-WS 18/35 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Tank Füllmenge	3,5 l
Max. Sprühdruck	2,5 bar
Länge Druckschlauch	1400 mm
Max. Flüssigkeitstemperatur	40°C
Produktgewicht	2,2 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3425210
	4 006825 645774

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	5 h	6 h	7,5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

Sprüher Zubehör Kit

Teleskopierbare Lanze	1 - 2 m
Produktgewicht	0,25 kg
Artikelnummer	3425205
EAN	4 006825 664003

Tank 7,5 Liter

Tank Füllmenge	7,5 l
Produktgewicht	0,8 kg
Artikelnummer	3425206
EAN	4 006825 664065

AKKU-DRUCKSPRÜHGERÄT

- Automatische Pumpe, kein manueller Druckaufbau
- Transparenter Tank mit Skala zur einfachen Kontrolle
- Individuell einstellbare Messingdüse
- Große Bügel am Tank – einfaches Öffnen/Schließen

GE-WS 18/10 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Tank Füllmenge	1,0 l	
Max. Sprühdruck	1,3 bar	
Max. Flüssigkeitstemperatur	40°C	
Produktgewicht	0,6 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3425240	4 006825 669909

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	12 h	16 h	20 h	24 h	32 h	42 h	48 h	64 h

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

AKKU-LUFTPUMPE

- Arretierungsschalter
- Geeignet zum Entlüften
- 2 Ventiladapter
- LED
- Geeignet für Schlauchboote, Luftmatratzen, andere Freizeitartikel

CE-AP 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Luftstrom	670 l/min	
max. Druck	0,05 bar	
Produktgewicht	0,4 kg (ohne Akku)	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 2070110	4 006825 658996

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	49 min	65 min	81 min	98 min	130 min	169 min	195 min	260 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung

NEU

AKKU-OUTDOOR-LAMPE

- Lampenkopf drehbar (290°) und neigbar (300°)
- Tragegriff
- Befestigungsklammer

GC-OL 18/1500 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Leuchtstärke	309 / 825 / 1500 lm	
Lichttemperatur	7000 K	
Anzahl LEDs	36	
Produktgewicht	0,5 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 2320120	4 006825 680423

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	2,4 h	3,2 h	4 h	4,8 h	6,4 h	8,3 h	9,6 h	12,8 h
[3]	7,2 h	9,6 h	12 h	14,4 h	19,2 h	25 h	28,8 h	38,4 h

[1] Akkukapazität
[2] Leuchtdauer je Akkuladung bei max. Leuchtstärke
[3] Leuchtdauer je Akkuladung bei min. Leuchtstärke

NEU

AKKU-VENTILATOR

GE-CF 18/320 P Li

- Drehwinkel Ventilatorkopf: +/- 60°
- Teleskop-Standfuß
- Timer 1-8 h
- Ventilatorkopf neigbar

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	330 / 460 / 760 /910 min^{-1}
Windstärke	15000 m/h
Ventilatordurchmesser	320 mm
Produktgewicht	3,4 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3408071

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	14,0 h	15,8 h	22,4 h	27,2 h	36,6 h	43,6 h	54,3 h	73,0 h
[3]	4,4 h	5,4 h	7,0 h	8,3 h	11,0 h	13,7 h	16,5 h	22,0 h

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung bei min. Umdrehung
[3] Max. Laufzeit je Akkuladung bei max. Umdrehung

AKKU-VENTILATOR

GE-CF 18/2200 Li

- Drehwinkel Ventilatorkopf: 0°-360°
- Tragegriff
- Verschiedene Befestigungs-möglichkeiten

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	1200 / 1700 / 2200 min^{-1}
Windstärke	15000 m/h
Ventilatordurchmesser	180 mm
Produktgewicht	1,2 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3408035

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	5,3 h	7 h	8,8 h	10,6 h	14 h	18,3 h	21,2 h	28 h
[3]	2 h	2,6 h	3,3 h	4 h	5,3 h	7 h	8 h	10,6 h

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung bei min. Umdrehung
[3] Max. Laufzeit je Akkuladung bei max. Umdrehung

NEU

AKKU-VENTILATOR

GC-CF 18/110 Li

- Ventilatorkopf drehbar (290°) und neigbar (300°)
- Tragegriff
- Befestigungsklammer

PXC-Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	1700 / 2500 / 3400 min^{-1}
Windstärke	15000 m/h
Ventilatordurchmesser	110 mm
Produktgewicht	0,5 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3408061

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	19,5 h	26 h	32 h	38,5 h	51 h	67 h	77 h	102 h
[3]	4 h	5,3 h	6,6 h	8 h	11 h	14 h	16 h	21,2 h

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung bei min. Umdrehung
[3] Max. Laufzeit je Akkuladung bei max. Umdrehung

AKKU-GÜRTEL

GE-PB 36/18 Li

- Gepolsterter Tragegurt
- Große Schnalle zum Öffnen und Schließen
- Kabelhaken
- Zweiter Akku-Einschub abnehmbar

PXC-Akku Spannung	Für 18 V und 2x 18 V geeignet	
Anzahl Akku-Einschub	2 St.	
Länge Kabel	150 cm	
Länge Gurt	150 cm	
Produktgewicht	1,7 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3408310	4 006825 659580

GAS-HEISSLUFTGENERATOR MIT AKKU

GE-HG 18/370 Niro Li

- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- Heizmantel aus verzinktem Stahlblech
- Piezozündung
- Ein-/Ausschalter für Lüfter
- Rückbrandsicherung + Piezoelektrische Flammsicherung
- Magnetventil + Gasventilknopf
- Zugelassen zur Verwendung in DE + AT

PXC-Akku Spannung	18 V	
Nennwärmeleistung	37 kW	
Luftvolumenstrom	1000 m³/h	
Nennanschlusswert	2693 g/h	
Betriebsdruck max.	1,5 bar	
Gasflasche	5 kg - 11 kg Propan-Butan	
Gastyp	Propan, Butan oder Propan-Butan-Gemische	
Produktgewicht	4,7 kg	
Zubehör	Druckregler 1500 mbar + Gasschlauch	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 2330805	4 006825 641851

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	90 min	140 min	160 min	180 min	280 min	330 min	380 min	560 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung

NEU

AKKU-SCHLAUCHTROMMEL (WASSER)

GE-HR 18/30-1 Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Gartenschlauch Länge	30 m
Gartenschlauch Durchmesser	12,5 mm (1/2“)
Anschlussschlauch Länge	1,5 m
Anschlussschlauch Durchmesser	12,5 mm (1/2“)
Schwenkbereich	180°
Produktgewicht	12,1 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4173773 — 4 006825 682786

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	25x	33x	42x	50x	66x	86x	100x	132x
[3]	17x	22x	28x	34x	44x	57x	68x	88x

[1] Akkukapazität
[2] Aufrollzyklen von 30 m (1/2“) Gartenschlauch ohne Wasser
[3] Aufrollzyklen von 30 m (1/2“) Gartenschlauch mit Wasser

- Wandhalterung inkl. Dübel und Schrauben
- Gartenschlauch (30 m)
- Gartenspritze (Punkt- und Kegelstrahl)
- Tragegriff / 2 Griffmulden
- Nachtropfstopp
- Patentiertes Schlauchführungssystem
- Stufenloser Schlauchauszug
- Reinigungsbürsten am Einzug
- Wartungsklappe
- Restwasserablauf

NEU

AKKU-SCHLAUCHTROMMEL (WASSER)

GE-HR 18/30-1 WH Li

PXC-Akku Spannung	18 V
Gartenschlauch Länge	[30 m]*
Gartenschlauch Durchmesser	[12,5 mm (1/2“)]*
Anschlussschlauch Länge	1,5 m
Anschlussschlauch Durchmesser	12,5 mm (1/2“)
Schwenkbereich	180°
Produktgewicht	8,5 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4173774 — 4 006825 682793

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	25x	33x	42x	50x	66x	86x	100x	132x
[3]	17x	22x	28x	34x	44x	57x	68x	88x

[1] Akkukapazität
[2] Aufrollzyklen von 30 m (1/2“) Gartenschlauch ohne Wasser
[3] Aufrollzyklen von 30 m (1/2“) Gartenschlauch mit Wasser

* Gartenschlauch nicht im Lieferumfang enthalten

- Wandhalterung inkl. Dübel und Schrauben
- Tragegriff / 2 Griffmulden
- Nachtropfstopp
- Patentiertes Schlauchführungssystem
- Stufenloser Schlauchauszug
- Reinigungsbürsten am Einzug
- Wartungsklappe
- Restwasserablauf

Schlauch- und Transportwagen

Traglast max.	50 kg
Auflagefläche	28 x 34 cm
Durchmesser Räder	170 mm
Volumen Gartensack	75 l
Produktgewicht	4,8 kg
Artikelnummer	4173772
EAN	4 006825 674231

AUTOMATISCHE AKKU-GARTENPUMPE

AQUINNA 36/38 F LED AUTOMATIC

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	3800 l/h / 37 m	
Max. Ansaughöhe	6 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1“) AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Produktgewicht	4,8 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 4180420	4 006825 668391

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
[3]	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus
[3] Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus

- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)
- Akku-Kapazitätsanzeige (LED)
- Vorfilter
- Rückschlagventil
- Wasserfüll- / Schmutzanzeige
- Sauganzeige
- Automatikfunktion
- Trockenlaufsicherung

NEU

AUTOMATISCHE AKKU-GARTENPUMPE

AQUINNA 18/30 F LED AUTOMATIC

PXC-Akku Spannung	18 V (+ 18 V)	
Max. Fördermenge / -höhe	3000 l/h / 28 m	
Max. Ansaughöhe	6 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1“) AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Produktgewicht	4,3 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4180460	4 006825 681512

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	10 min	15 min	17 min	20 min	30 min	36 min	40 min	60 min
[3]	14 min	19 min	23 min	28 min	38 min	48 min	56 min	76 min
[4]	20 min	30 min	34 min	40 min	60 min	72 min	80 min	120 min
[5]	28 min	38 min	46 min	56 min	76 min	96 min	112 min	152 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung mit einem Akku im BOOST-Modus
[3] Max. Laufzeit je Akkuladung mit einem Akku im ECO-Modus
[4] Max. Laufzeit mit zwei Akkus im BOOST-Modus je Akkuladung
[5] Max. Laufzeit mit zwei Akkus im ECO-Modus je Akkuladung

- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)
- Akku-Kapazitätsanzeige (LED)
- Vorfilter
- Rückschlagventil
- Wasserfüll- / Schmutzanzeige
- Sauganzeige
- Automatikfunktion
- Trockenlaufsicherung

- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)
- Akku-Kapazitätsanzeige (LED)
- Vorfilter
- Rückschlagventil
- Wasserfüll- / Schmutzanzeige

AKKU-GARTENPUMPE

AQUINNA 36/38 F LED

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Max. Fördermenge / -höhe	3800 l/h / 37 m
Max. Ansaughöhe	6 m
Sauganschluss	33,3 mm (1“) AG
Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG
Produktgewicht	4,3 kg
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 4180410 — 4 006825 668384

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
[3]	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus
[3] Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus

- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)
- Wasserfüllanzeige

AKKU-GARTENPUMPE

AQUINNA 36/34

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Max. Fördermenge / -höhe	3400 l/h / 37 m
Max. Ansaughöhe	6 m
Sauganschluss	33,3 mm (1“) AG
Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG
Produktgewicht	3,8 kg
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 4180450 — 4 006825 673975

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min	64 min
[3]	24 min	32 min	40 min	48 min	64 min	84 min	96 min	128 min

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus
[3] Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus

- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)

AKKU-GARTENPUMPE

AQUINNA 36/30

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	3000 l/h / 26 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Produktgewicht	3,3 kg	
Zubehör	Adapter 33,3 mm (1") AG	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 4180400	4 006825 638981

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min	70 min
[3]	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min	140 min

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus
[3] Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus

NEU

- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)
- Saugschlauch inklusive

AKKU-GARTENPUMPE

AQUINNA 36/30 Set

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	3000 l/h / 26 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Produktgewicht	3,3 kg	
Zubehör	Saugschlauch (4 m)	
Artikel ohne Akkus / Ladegeräte, mit Saugschlauch (4 m)	Artikelnummer 4180401	4 006825 679762

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min	70 min
[3]	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min	140 min

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus
[3] Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus

AKKU-GARTENPUMPE

AQUINNA 18/30 F LED

PXC-Akku Spannung	18 V (+ 18 V)	
Max. Fördermenge / -höhe	3000 l/h / 28 m	
Max. Ansaughöhe	6 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1“) AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Produktgewicht	3,9 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4180430	4 006825 668513

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	10 min	15 min	17 min	20 min	30 min	36 min	40 min	60 min
[3]	14 min	19 min	23 min	28 min	38 min	48 min	56 min	76 min
[4]	20 min	30 min	34 min	40 min	60 min	72 min	80 min	120 min
[5]	28 min	38 min	46 min	56 min	76 min	96 min	112 min	152 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus mit 1x 18 V-Akku
[3] Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus mit 1x 18 V-Akku
[4] Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus mit 2x 18 V-Akkus
[5] Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus mit 2x 18 V-Akkus

- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)
- Akku-Kapazitätsanzeige (LED)
- Vorfilter
- Rückschlagventil
- Wasserfüll- / Schmutzanzeige

AKKU-GARTENPUMPE

AQUINNA 18/28

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	2800 l/h / 25 m	
Max. Ansaughöhe	6 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1“) AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Produktgewicht	2,4 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4180440	4 006825 668711

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	10 min	14 min	17 min	20 min	28 min	36 min	40 min	56 min
[3]	14 min	18 min	22 min	27 min	36 min	47 min	54 min	72 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus
[3] Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus

- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)

Zubehör Oberflächenpumpen

Saugschlauch 7 m, Messing	Artikelnummer 4173640	4 006825 549171
Saugschlauch 4 m, Messing	Artikelnummer 4173630	4 006825 549133
Saugschlauch 7 m, Kunststoff	Artikelnummer 4173645	4 006825 549102
Saugschlauch 4 m, Kunststoff	Artikelnummer 4173635	4 006825 549058
Vorfilter 25 cm	Artikelnummer 4173851	4 006825 549195
Vorfilter 12 cm	Artikelnummer 4173801	4 006825 549188
Adapter 33,3 mm (1“) AG	Artikelnummer 4173761	4 006825 662733

AKKU-TAUCHDRUCKPUMPE

GE-PP 18 RB Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	3000 l/h / 20 m	
Max. Eintauchtiefe	4 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1“) AG	
Verbindungsleitung	5 m	
Produktgewicht ohne / mit Zubehör	2,5 / 2,8 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4170429	4 006825 651270

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	12 min	15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser

- Mobile Batteriebox
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Integrierte Wandbefestigung
- Einhängevorrichtung aus Edelstahl
- Verlängerungsrohr teleskopierbar
- Flexibler Schwanenhals

AKKU-KLARWASSERPUMPE

GE-SP 18 LL Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	4500 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	4 m	
Absaugung bis	1 mm	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1“) AG	
Verbindungsleitung	5 m	
Produktgewicht	2,2 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4181560	4 006825 661415

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	20 min	25 min	30 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser

Poolfolienaufsatz	4181563	4 006825 682038

- Mobile Batteriebox
- Trockenlaufsicherung
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Integrierte Wandbefestigung
- Einhängevorrichtung aus Edelstahl
- Flachabsaugend bis 1 mm wischtrocken

AKKU-KLARWASSERPUMPE

GE-SP 18 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	4 m	
Absaugung bis	15 mm	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1“) AG	
Verbindungsleitung	5 m	
Produktgewicht	2,6 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4181500	4 006825 651379

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min	120 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser

- Mobile Batteriebox
- Trockenlaufsicherung
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Integrierte Wandbefestigung
- Einhängevorrichtung aus Edelstahl

- Mobile Batteriebox
- Trockenlaufsicherung
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Integrierte Wandbefestigung
- Einhängevorrichtung aus Edelstahl
- Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)

AKKU-SCHMUTZWASSERPUMPE

GE-DP 18/25 Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	7500 l/h / 5 m	
Max. Eintauchtiefe	4 m	
Absaugung bis	35 mm	
Fremdkörper bis	25 mm	
Schlauchanschluss	42 mm (1¼") AG	
Verbindungsleitung	5 m	
Produktgewicht	3,3 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4181580	4 006825 665642

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
[3]	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser im BOOST-Modus
[3] Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser im ECO-Modus

- Mobile Batteriebox
- Trockenlaufsicherung
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Integrierte Wandbefestigung
- Einhängevorrichtung aus Edelstahl
- Flachabsaugend bis 1 mm wischtrocken
- Leistungsstufenschalter (ECO / BOOST)
- Absaugniveau-Regulierung

AKKU-SCHMUTZWASSERPUMPE

GE-DP 18/25 LL Li

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Fördermenge / -höhe	7000 l/h / 5 m	
Max. Eintauchtiefe	4 m	
Absaugung bis	1 mm	
Fremdkörper bis	25 mm	
Schlauchanschluss	42 mm (1¼") AG	
Verbindungsleitung	5 m	
Produktgewicht	3,4 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4181590	4 006825 668780

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	40 min	46 min	60 min
[3]	16 min	21 min	26 min	32 min	42 min	55 min	64 min	84 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser im BOOST-Modus
[3] Max. Laufzeit je Akkuladung beim Pumpen von Wasser im ECO-Modus

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case S-F

Lieferumfang	1x Systemkoffer + 1x Schaumstoff-einlage für Geräte	
Innenmaße	415 x 280 x 95 mm	
Außenmaße	444 x 330 x 131 mm	
Beladungskapazität	90 kg	
Produktgewicht	1,7 kg	
Artikelnummer	4540011	4 006825 653991

- Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer
- 2x einklappbare, ergonomische Griffe für angenehmes Tragen



Kunststofffächer-Set

Passend für	E-Case S-F
Lieferumfang	2x lange, 3x mittlere, 4x kurze Abtrenner
Artikelnummer	4540012
EAN	4 006825 654004

Rasterschaumstoff

Passend für	E-Case S-F
Lieferumfang	1x anpassbare Raster-schaumstoffeinlage
Artikelnummer	4540013
EAN	4 006825 656749

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case M

Lieferumfang	1x E-Case M + 1x Handwerkzeug-einlage	
Innenmaße	415 x 280 x 250 mm	
Außenmaße	444 x 330 x 295 mm	
Beladungskapazität	90 kg	
Produktgewicht	2,9 kg	
Artikelnummer	4540021	4 006825 667721

- Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer
- Mit einer Innenhöhe von 25 cm optimiert für große Einhell-Produkte
- Einklapbarer, ergonomischer Tragegriff für angenehmes Tragen

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Tower

Lieferumfang	1x E-Case S + 1x Schaumstoffein-lage für Geräte, 1x E-Case S + 1x Kunststofffächer-Set, 1x E-Case L + 1x Handwerkzeugeinlage + 2x Ab-standhalter	
Innenmaße	415 x 280 x 95 mm (E-Case S), 415 x 273 x 320 mm (E-Case L)	
Außenmaße (inkl. Teleskopgriff)	444 x 368 x 700 mm	
Beladungskapazität	120 kg	
Produktgewicht	10,1 kg	
Kunststofffächer	2x lange, 3x mittlere, 4x kurze Ab-trenner	
Artikelnummer	4540015	4 006825 660609

- Systemkoffer-Komplettlösung für den ambitionierten Heimwerker

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case L

Lieferumfang	1x E-Case L + 1x Handwerkzeugeinlage + 2x Abstandhalter	
Innenmaße	415 x 273 x 320 mm	
Außenmaße (inkl. Teleskopgriff)	444 x 406 x 355 mm	
Beladungskapazität	120 kg	
Produktgewicht	6,3 kg	
Artikelnummer	4540014	4 006825 660562

- Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer
- Große, gummierte 15 cm All-Terrain Räder
- Für Lagerung und Transport großer Werkzeuge

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Werkzeugkiste

Lieferumfang	1x E-Case Werkzeugkiste	
Außenmaße	444 x 320 x 210 mm	
Innenmaße	403 x 290 x 195 mm	
Beladungskapazität	90 kg	
Produktgewicht	1,7 kg	
Artikelnummer	4540037	4 006825 677973

- Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer
- Ergonomische Seitengriffe für Transport
- Stapelung on-top möglich

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Tasche

Lieferumfang	1x E-Case Tasche	
Außenmaße	440 x 220 x 330 mm	
Innenmaße	430 x 210 x 290 mm	
Beladungskapazität	30 kg	
Produktgewicht	1,5 kg	
Artikelnummer	4540036	4 006825 677966

- Mitglied des modularen E-Case Systems
- Große Außentaschen für Akkus und Ladegeräte
- Halterungen für Wasserwaage

- Verriegelungssystem für die Verbindung von Rollbrett und Koffer
- Zusätzliche Verriegelung für Half Size E-Cases
- Spanngurtfixierung zum Transport größerer Gegenstände
- Große Auflägefläche ermöglicht Transport von Getränkekisten
- Integrierte Fußbremsen

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Rollbrett

Lieferumfang	1x E-Case Rollbrett	
Maße	403 x 290 mm	
Beladungskapazität	120 kg	
Produktgewicht	3,6 kg	
Artikelnummer	4540041	4 006825 679335

NEU

- Verriegelungssystem, für die Verbindung gestapelter Koffer
- Zusätzliche Verriegelung für Half Size E-Cases
- Ergonomischer Tragegriff für Transport
- 2 kleinere und 1 größere Schublade für flexible Aufbewahrung
- Absperrbar

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Schubladenkoffer

Lieferumfang	1x E-Case mit 3 Schubladen + **12x Sortierboxen + Kunststofffächer-Set**	
Außenmaße	444 x 322 x 340 mm	
Beladungskapazität	60 kg	
Produktgewicht	7,4 kg	
Kunststoffächer	•	
Sortierboxen	•	
Artikelnummer	4540047	4 006825 684797

NEU

- Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer
- Verbindungselement zwischen E-Case und Half Size E-Case
- Zusätzlich als Wandhalterung nutzbar

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Adapterplatte

Lieferumfang	1x E-Case Adapterplatte	
Nutzlast bei Montage auf dem E-Case oder Boden	90 kg	
Nutzlast bei Montage an der Wand	25 kg	
Produktgewicht	0,8 kg	
Artikelnummer	4540043	4 006825 683530

NEU

- Mitglied des modularen E-Case Systems
- Weitere Half Size Komponenten können gestapelt werden
- Hochwertiger transparenter Deckel
- Ergonomischer Tragegriff für Transport

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Half Size Sortierbox

Lieferumfang	1x E-Case Half Size Organiser + 3x Sortierboxen + 1x große Box + 2x Abtrenner	
Maße	300 x 262 x 78 mm	
Beladungskapazität	12,5 kg	
Produktgewicht	1,0 kg	
Sortierboxen	•	
Artikelnummer	4540048	4 006825 684803

NEU

- Mitglied des modularen E-Case Systems
- Große Fläche zum Arbeiten
- Ablagefächer für Schrauben, Dübel, Schraubenzieher etc.

SYSTEMKOFFER E-CASE

E-Case Arbeitsplatte

Lieferumfang	1x E-Case Arbeitsplatte	
Maße	500 x 360 x 42 mm	
Produktgewicht	1,7 kg	
Artikelnummer	4540049	4 006825 685121

ZUBEHÖR – KOFFER + TASCHEN

E-Box L70

Lieferumfang	1 Universal-Koffer
Innenmaße	670 x 190 x 300 mm
Außenmaße	700 x 250 x 350 mm
Beladungskapazität	50 kg
Produktgewicht	4,1 kg
Artikelnummer	4530054
EAN	4 006825 636901

Einhell Bag 56/29

Lieferumfang	1 Universal-Tasche
Innenmaße	520 x 290 x 250 mm
Außenmaße	520 x 290 x 300 mm
Beladungskapazität	25 kg
Produktgewicht	1,7 kg
Artikelnummer	4530078
EAN	4 006825 672527

E-Box M55

Lieferumfang	1 Universal-Koffer
Innenmaße	510 x 327 x 124 mm
Außenmaße	550 x 400 x 150 mm
Beladungskapazität	30 kg
Produktgewicht	3,0 kg
Artikelnummer	4530049
EAN	4 006825 631739

Einhell Bag 45/29

Lieferumfang	1 Universal-Tasche
Innenmaße	420 x 270 x 200 mm
Außenmaße	450 x 290 x 220 mm
Beladungskapazität	20 kg
Produktgewicht	1,2 kg
Artikelnummer	4530074
EAN	4 006825 663310

E-Box S35

Lieferumfang	1 Universal-Koffer
Innenmaße	310 x 250 x 89,5 mm
Außenmaße	350 x 330 x 110 mm
Beladungskapazität	12 kg
Produktgewicht	1,6 kg
Artikelnummer	4530045
EAN	4 006825 629750

Einhell Bag 45/22

Lieferumfang	1 Universal-Tasche
Innenmaße	390 x 200 x 190 mm
Außenmaße	450 x 220 x 350 mm
Beladungskapazität	15 kg
Produktgewicht	0,9 kg
Artikelnummer	4530037
EAN	4 006825 636345

ZUBEHÖR – AKKUS

4,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku

Lieferumfang	1 Akku
PXC-Akku Spannung	18 V / 4,0 Ah
Akku-Power	max. 900 W
Produktgewicht	0,58 kg
Artikelnummer	4511627
EAN	4 006825 673227

3,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku

Lieferumfang	1 Akku
PXC-Akku Spannung	18 V / 3,0 Ah
Akku-Power	max. 900 W
Produktgewicht	0,57 kg
Artikelnummer	4511618
EAN	4 006825 672794

SEALED TECHNOLOGY.
KEINE CHANCE FÜR STAUB UND WASSER.

Offiziell geprüft nach IP57 Schutzklasse.*

IP57 – WAS BEDEUTET DAS?

STAUB 5

Geschützt gegen jegliche Art von Fremdkörpern und Staub – egal ob von Holz, Ziegel oder Metall.

7 WASSER

Geschützt gegen starkes Strahlwasser und sogar gegen kurzzeitiges Untertauchen – bis 1 m Tiefe, bis zu 30 min.



Neben dem versiegelten Gehäuse sorgt die sensorgesteuerte Sicherheitsabschaltung dafür, dass es unter Wasser nicht zu einem Kurzschluss kommen kann.

Nach dem Trocknen der Kontakte ist der Akku wieder einsatzbereit.

* Der Schutz nach IP57 bezieht sich auf den Akku selbst. Er gilt nicht für Geräte, welche mit dem Akku betrieben werden.

PLUS TECHNOLOGIE

Durch den Umstieg auf das neue „21700“ Zellformat (21 mm Durchmesser, 70 mm Länge) erhalten unsere neuesten Power X-Change Akkus die beste Kombination aus Power bzw. Laufzeit und Gewicht.

Warum? Mit dieser Zelltechnologie sind gleiche Power und Laufzeit mit fünf statt bisher zehn Zellen möglich.

Der Vorteil? Die neuen PLUS-Akkus sind 12 % leichter und 13 % kompakter als bisher – bei 100 % Power und Laufzeit.

Das Ergebnis: Multitalente mit geringem Gewicht für leistungsintensive Anwendungen, wie z. B. für Akku-Kettensägen.

*) im Vergleich zum herkömmlichen 4,0 Ah Akku

MULTI-AH TECHNOLOGIE

Dank MULTI-Ah Technologie ist der Wechsel vom 5 Ah (bzw. 4 Ah) Akku zum 8 Ah (bzw. 6 Ah) Akku ganz einfach per Knopfdruck möglich. Der 5 Ah Akku hat eine 3x längere Gesamtlebensdauer und eignet sich für leichte Anwendungen (z.B. Akku-Lampe oder Akku-Schrauber). Der 8 Ah Akku eignet sich für maximale Laufzeit bei leistungsintensiven Anwendungen (z. B. Akku-Rasenmäher oder Akku-Nass-Trockensauger).

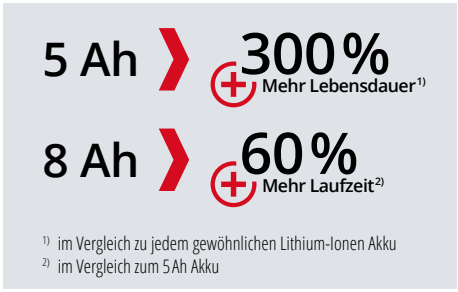

1) im Vergleich zu jedem gewöhnlichen Lithium-Ionen Akku
2) im Vergleich zum 5 Ah Akku

EIN AKKU FÜR ALLE GERÄTE – TWIN-PACK TECHNOLOGIE

Jeder Power X-Change Akku von Einhell verfügt über 18 V Spannung. Wird für leistungsintensivere Geräte mehr Power benötigt, werden dank Twin-Pack Technologie einfach **zwei 18 Volt Akkus** in **einem 36 Volt Gerät** kombiniert. Durch die Verdoppelung der Spannung verdoppelt sich auch automatisch die Power.

Noch längeres Arbeiten ohne Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Werden die ersten beiden Akkus leer, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.

ZUBEHÖR – AKKUS

Ein Akku für alle Geräte

Unsere Akkus sind nicht nur einzeln (Solo-Artikel), sondern auch im Doppelpack (Twin-Pack) erhältlich. Für den Einstieg in die Einhell-Welt empfiehlt es sich, ein Starter Kit (Akku + Ladegerät) zu wählen.

Weniger Gewicht und Größe — PXC Akkus — Mehr Power und Laufzeit

NEU

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	3,0 Ah PLUS	3,0 Ah SEALED
Solo (1 Akku)	Nur in Starter Kits erhältlich	4511395	Nur in Starter Kits erhältlich	Nur in Kits erhältlich	4511501	4511618
EAN	–	4 006825 610369	–	–	4 006825 644197	4 006825 672794
Power	max. 450 W	max. 450 W	max. 720 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W
Gewicht	400 g	400 g	460 g	650 g	585 g	595 g
Features						
PLUS – Extra Power					✓	✓
SEALED						✓
Multi-Ah						

Weniger Gewicht und Größe — PXC Akkus — Mehr Power und Laufzeit

NEU

	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	4,0 Ah SEALED	5,2 Ah	4-6 Multi-Ah	5-8 Multi-Ah
Solo (1 Akku)	4511396	4511553	4511627	4511437	4511502	4511600
EAN	4 006825 610376	4 006825 660869	4 006825 673227	4 006825 616606	4 006825 644210	4 006825 665055
Power	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 1260 W	max. 1350 W	max. 1350 W
Gewicht	670 g	595 g	605 g	890 g	1020 g	1050 g
Features						
PLUS – Extra Power		✓	✓	✓	✓	✓
SEALED			✓			
Multi-Ah					✓	✓

	3,0 Ah PLUS	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	5,2 Ah
Twin-Pack (2 Akkus)	4511631	4511489	4511629	4511526
EAN	4 006825 673692	4 006825 638578	4 006825 673685	4 006825 656695

ZUBEHÖR – STARTER KITS

Aller Anfang ist leicht – mit dem Einhell Power X-Change Starter Kit

Technische Daten und Eigenschaften im Überblick:

	2,5 Ah	**4,0 Ah**	**4,0 Ah PLUS**	**5,2 Ah**	**4-6 Multi-Ah**
Artikelnummer (1 Akku + 1 Ladegerät)	4512097	4512042	4512159	4512114	4512143
EAN	4 006825 646962	4 006825 613704	4 006825 680331	4 006825 656787	4 006825 667653
Artikelnummer (2 Akkus + 1 Ladegerät)	–	4512112	–	–	–
EAN	–	4 006825 655766	–	–	–
Ladegerät (mehr Informationen in der Ladegerätetabelle	3 A Charger	3 A Twincharger	3 A Charger	3 A Charger	6 A Boostcharger
Ready to go	**50 min**	**75 min**	**75 min**	**80 min**	**60 min**

ZUBEHÖR – LADEGERÄTE

Ein Ladegerät für alle Akkus – 100% Kompatibilität

	3 A Charger	**3 A Carcharger**	**4 A Fastcharger**	**6 A Boostcharger**	**8 A Boostcharger**
Artikelnummer	Nur in Starter Kits erhältlich	4512113	4512103	Nur in Starter Kits erhältlich	4512155
EAN	–	4 006825 655377	4 006825 650228	–	4 006825 670554
Ladestrom	3 A	3 A	4 A	6 A	8 A
Portanzahl für PXC Akku	1	1	1	1	1

NEU

	3 A Twincharger	**4 A Twincharger**	**4 A Quattrocharger**
Artikelnummer	4512069	4512161	4512102
EAN	4 006825 629729	4 006825 680638	4 006825 649536
Ladestrom	3 A (je Port)	4 A (je Port)	4 A (je Port) (paralleles Laden 2x2 Akkus)
Portanzahl für PXC Akku	2	2	4

- Endlos erweiterbar
- Nut- und Federverbindung
- Einrastfunktion für sichere Fixierung

PXC ZUBEHÖR

Akku-Wandhalterung

Lieferumfang	2 Wandhalterungen, 4 Schrauben, 4 Dübel	
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus	
Besonderheit	Akkus rasten ein und sind fixiert in jeder Position	
Artikelnummer	4514155	4 006825 658774

- Schützt den Akku vor Staub und Wasser

PXC ZUBEHÖR

Akku-Schutzhülle

Lieferumfang	1 Batteriekappe	
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus	
Verwendbar für (Geräte)	HYPRESSO 18/24, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li	
Besonderheit	Schützt den Akku vor Staub und Feuchtigkeit	
Artikelnummer	4140151	4 006825 670844

AKKU-LADEZEITENTABELLE

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Power X-Charger 3 A	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min
Power X-Twincharger 3 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)								
Power X-Car Charger 3 A								
Power X-Fastcharger 4 A	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
Power X-Twincharger 4 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)								
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)								
Power X-Boostcharger 6 A *	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min
Power X-Boostcharger 8 A **	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	40 min	45 min	60 min

Kürzere Ladezeit
-25%
-50%
-60%

* Nur 2,5 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 6 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.
** Nur 5,2 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 8 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.

Einhell
DIE AKKU-KOMPETENZ.
EINHELL IST
OFFICIAL HOME & GARDEN EXPERT
DES FC BAYERN MÜNCHEN!
FC BAYERN MÜNCHEN
Einhell
Official Home & Garden Expert

- Rasenschonende, großflächige Räder
- Parkposition
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Berührungslose Schneidetechnik
- Inkl. Fangkorb

HAND-RASENMÄHER

GE-HM 38 S-F

Schnittbreite	38 cm	
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 13 - 38 mm	
Fangkorbvolumen	26 l	
Anzahl Mähmesser	5	
Durchmesser Mähspindel	125 mm	
Raddurchmesser	220 mm	
Empfohlene Rasenfläche	250 m²	
Produktgewicht	8,4 kg	
Artikelnummer	3414161	4 006825 607765

Grasfangkorb	3421112	4 006825 609707

- Rasenschonende, großflächige Räder
- Parkposition
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Berührungslose Schneidetechnik

HAND-RASENMÄHER

GE-HM 38 S

Schnittbreite	38 cm	
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 13 - 38 mm	
Anzahl Mähmesser	5	
Durchmesser Mähspindel	125 mm	
Raddurchmesser	220 mm	
Empfohlene Rasenfläche	250 m²	
Produktgewicht	7,8 kg	
Artikelnummer	3414165	4 006825 609714

Grasfangkorb	3421112	4 006825 609707

- Rasenschonende, großflächige Räder
- Parkposition
- Inkl. Fangkorb

HAND-RASENMÄHER

GC-HM 400

Schnittbreite	40 cm	
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 13 - 37 mm	
Fangkorbvolumen	27 l	
Anzahl Mähmesser	5	
Durchmesser Mähspindel	125 mm	
Raddurchmesser	215 mm	
Empfohlene Rasenfläche	250 m²	
Produktgewicht	7,5 kg	
Artikelnummer	3414129	4 006825 651959

- Rasenschonende, großflächige Räder
- Parkposition
- Inkl. Fangkorb

HAND-RASENMÄHER

GC-HM 300

Schnittbreite	30 cm	
Schnitthöhenverstellung	4 Stufen / 13 - 37 mm	
Fangkorbvolumen	16 l	
Anzahl Mähmesser	5	
Durchmesser Mähspindel	125 mm	
Raddurchmesser	215 mm	
Empfohlene Rasenfläche	150 m²	
Produktgewicht	6,5 kg	
Artikelnummer	3414114	4 006825 651942

- Highwheels
- Integrierter Tragegriff
- Kabelzugentlastung
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Schnellspannfunktion
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende, großflächige Räder

ELEKTRO-RASENMÄHER

GC-EM 1800/43

Netzanschluss / Leistung	230 - 240 V ~ 50 Hz / 1800 W	
Schnittbreite	43 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 20 - 65 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	50 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	800 m²	
Produktgewicht	12,1 kg	
Artikelnummer	3400090	4 006825 670356

Ersatzmesser	3405445	4 006825 670455

- Highwheels
- Integrierter Tragegriff
- Kabelzugentlastung
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Schnellspannfunktion
- Fangkorb mit Füllstands-anzeige
- Rasenschonende, groß-flächige Räder

ELEKTRO-RASENMÄHER

GC-EM 1600/37

Netzanschluss / Leistung	230 - 240 V ~ 50 Hz / 1600 W	
Schnittbreite	37 cm	
Schnitthöhenverstellung	5 Stufen / 20 - 60 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	38 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	700 m²	
Produktgewicht	10,7 kg	
Artikelnummer	3400080	4 006825 670363

Ersatzmesser	3405435	4 006825 670448

- Integrierter Tragegriff
- Kabelzugentlastung
- Rasenschonende, großflächige Räder

ELEKTRO-RASENMÄHER

GC-EM 1000/32

Netzanschluss / Leistung	220 - 240 V ~ 50 Hz / 1000 W	
Schnittbreite	32 cm	
Schnitthöhenverstellung	3 Stufen / 30 - 70 mm / axial	
Fangkorbvolumen	30 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	140 mm / 140 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	300 m²	
Produktgewicht	7,9 kg	
Artikelnummer	3400070	4 006825 670332

Ersatzmesser	3405415	4 006825 670431

- 5in1-Funktion
- Highwheels
- Selbstfahrend
- Rasenkamm und eingearbeiteter Griff
- Reinigungs- und Lagerposition
- Vortex Deck
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstands-anzeige

BENZIN-RASENMÄHER

GC-PM 56/2 S HW

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 173 cm³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,8 kW / 2850 min^{-1}	
Schnittbreite	56 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 70 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	80 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	200 mm / 280 mm	
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech	
Empfohlene Rasenfläche	2200 m²	
Produktgewicht	38,3 kg	
Reinigungsschaber	•	
Artikelnummer	3404860	4 006825 646450

Ersatzmesser	3405830	4 006825 630480

- Highwheels
- Selbstfahrend
- E-Start
- Rasenkamm
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige

BENZIN-RASENMÄHER

GC-PM 46 S HW-E

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 149 cm³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,0 kW / 2900 min^{-1}	
Schnittbreite	46 cm	
Schnitthöhenverstellung	9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	65 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	204 mm / 280 mm	
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech	
Empfohlene Rasenfläche	1400 m²	
Produktgewicht	28,9 kg	
Artikelnummer	3407570	4 006825 663143

Kombimesser	3405670	4 006825 605280

- Seitenauswurf
- Mulchfunktion
- Highwheels
- Selbstfahrend
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige

BENZIN-RASENMÄHER

GC-PM 51/3 S HW

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 171 cm³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,7 kW / 2900 min^{-1}	
Schnittbreite	51 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 30 - 80 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	70 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	204 mm / 280 mm	
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech	
Empfohlene Rasenfläche	1800 m²	
Produktgewicht	28,3 kg	
Artikelnummer	3404333	4 006825 655261

Ersatzmesser	3405660	4 006825 605273
Kombimesser	3405650	4 006825 605266

- Selbstfahrend
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige

BENZIN-RASENMÄHER

GC-PM 46/5 S

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 132 cm³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,0 kW / 2900 min^{-1}	
Schnittbreite	46 cm	
Schnitthöhenverstellung	9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	65 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	178 mm / 204 mm	
Gehäusematerial	Pulverbeschichtetes Stahlblech	
Empfohlene Rasenfläche	1400 m²	
Produktgewicht	26,0 kg	
Artikelnummer	3407550	4 006825 662047

Kombimesser	3405670	4 006825 605280

- Selbstfahrend
- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige

BENZIN-RASENMÄHER

GC-PM 40/2 S

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 132 cm³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,0 kW / 2900 min^{-1}	
Schnittbreite	40 cm	
Schnitthöhenverstellung	7 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	45 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	178 mm / 203 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	1000 m²	
Produktgewicht	19,9 kg	
Artikelnummer	3404823	4 006825 665260

Ersatzmesser	3405850	4 006825 638806

- Klappbarer Führungsholm
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige

BENZIN-RASENMÄHER

GC-PM 40/2

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 132 cm³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,0 kW / 2900 min^{-1}	
Schnittbreite	40 cm	
Schnitthöhenverstellung	3 Stufen / 25 - 60 mm / einzel	
Fangkorbvolumen	45 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	152 mm / 152 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	800 m²	
Produktgewicht	17,3 kg	
Artikelnummer	3404833	4 006825 665741

Ersatzmesser	3405850	4 006825 638806

- Integrierter Tragegriff
- Höhenverstellbarer Führungsholm + Parkposition
- Klappbarer Führungsholm
- Schnellverschlüsse
- Rasenschonende, großflächige Räder

ELEKTRO-VERTIKUTIERER/LÜFTER

GE-SA 1640

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 1600 W
Arbeitsbreite	400 mm
Arbeitstiefeneinstellung	4-stufig (zentral) + Transportposition
Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert)	20 St.
Anzahl Lüfterkrallen (kugelgelagert)	30 St.
Raddurchmesser vorne / hinten	220 mm / 175 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Empfohlene Rasenfläche	800 m²
Produktgewicht	13,7 kg
Fangkorb	•
Lüfterwalze und Vertikutierwalze	•
Artikelnummer	3420590

Ersatzlüfterwalze	3421135	4 006825 606331
Ersatzmesserwalze	3421130	4 006825 606324

- Integrierter Tragegriff
- Höhenverstellbarer Führungsholm + Parkposition
- Klappbarer Führungsholm
- Schnellverschlüsse
- Rasenschonende, großflächige Räder
- Werkzeugloser Walzenwechsel

ELEKTRO-VERTIKUTIERER/LÜFTER

GE-SA 1435/1

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 1400 W
Arbeitsbreite	350 mm
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig + Transportposition
Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert)	16 St.
Anzahl Lüfterkrallen (kugelgelagert)	24 St.
Raddurchmesser vorne / hinten	160 mm / 160 mm
Gehäusematerial	Wartungsfreundliches Kunststoffgehäuse
Empfohlene Rasenfläche	550 m²
Produktgewicht	10,2 kg
Fangkorb	•
Lüfterwalze und Vertikutierwalze	•
Artikelnummer	3420690

Fangsack	3405960	4 006825 667523
Lüfterwalze	3405961	4 006825 667516
Messerwalze	3405962	4 006825 667509

- Integrierter Tragegriff
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Rasenschonende, großflächige Räder

ELEKTRO-VERTIKUTIERER/LÜFTER

GC-SA 1231/1

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 1200 W
Arbeitsbreite	310 mm
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig + Transportposition
Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert)	8 St. Doppelmesser
Anzahl Lüfterkrallen (kugelgelagert)	45 St.
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 100 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Empfohlene Rasenfläche	300 m²
Produktgewicht	8,5 kg
Fangkorb	•
Lüfterwalze und Vertikutierwalze	•
Artikelnummer	3420640

Fangsack	3405577	4 006825 629699
Lüfterwalze	3405572	4 006825 629675
Messerwalze	3405582	4 006825 629682

- Integrierter Tragegriff
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Rasenschonende, großflächige Räder

ELEKTRO-VERTIKUTIERER

GC-ES 1231/1

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 1200 W	
Arbeitsbreite	310 mm	
Arbeitstiefeneinstellung	3-stufig + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert)	8 St. Doppelmesser	
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 100 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Empfohlene Rasenfläche	300 m²	
Produktgewicht	8,0 kg	
Vertikutierwalze	•	
Artikelnummer	3420630	4 006825 628289

Fangsack	3405577	4 006825 629699
Lüfterwalze	3405572	4 006825 629675
Messerwalze	3405582	4 006825 629682

- Klappbarer Führungsholm
- Rasenschonende, großflächige Räder

BENZIN-VERTIKUTIERER

GC-SC 4240 P

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 212 cm³	
Leistung	4,2 kW	
Arbeitsbreite	400 mm	
Arbeitstiefeneinstellung	8-stufig (zentral) + Transportposition	
Anzahl Vertikutiermesser (kugelgelagert)	18 St.	
Raddurchmesser vorne / hinten	180 mm / 180 mm	
Gehäusematerial	Metall	
Empfohlene Rasenfläche	1200 m²	
Produktgewicht	31,4 kg	
Fangkorb	•	
Vertikutierwalze	•	
Artikelnummer	3420019	4 006825 638073

Ersatzmesserwalze	3420021	4 006825 603309

- Befüllbar mit Sand und Wasser

RASENWALZE

GC-GR 57

Arbeitsbreite	57 cm	
Walzendurchmesser	32 cm	
Füllmenge	46 l	
Gehäusematerial	Lackiertes Metall	
Produktgewicht	10,5 kg	
Artikelnummer	3415302	4 006825 627404

- Doppelschubbügel
- Streumengenregulierung
- Korrosionsfeste Walze
- Schnappverschluss – werkzeuglos zerlegbar

STREUWAGEN

GC-SR 12

Streubreite	45 cm	
Volumen Streugutbehälter	12 l	
Raddurchmesser	200 mm	
Produktgewicht	2,5 kg	
Artikelnummer	3415238	4 006825 635065

- Zusatzhandgriff
- Teleskopierbarer Führungsholm
- Kabelzugentlastung
- Motorkopf 180° drehbar
- Motorkopf 4-fach neigbar
- Flowerguard
- Vollautomatische Fadennachführung

ELEKTRO-RASENTRIMMER

GC-ET 4530 Set

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 450 W	
Schnittbreite Faden	300 mm	
Fadendurchmesser / -länge	1,4 mm / 1000 cm	
Einzel- / Doppelfadenschnitt	Doppelfadenschnitt	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	2,6 kg	
Fadenspule	• (3 St.)	
Artikelnummer	3402022	4 006825 610505

Ersatzfadenspule	3405685	4 006825 610680

- Zusatzhandgriff
- Kabelzugentlastung
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik

ELEKTRO-RASENTRIMMER

GC-ET 3023

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 300 W	
Schnittbreite Faden	230 mm	
Fadendurchmesser / -länge	1,5 mm / 600 cm	
Einzel- / Doppelfadenschnitt	Einzelfadenschnitt	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	1,5 kg	
Fadenspule	•	
Artikelnummer	3402050	4 006825 598162

Ersatzfadenspule	3405695	4 006825 599213

- Zusatzhandgriff
- Kabelzugentlastung
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik

ELEKTRO-RASENTRIMMER

GC-ET 2522

Netzanschluss / Leistung	230 - 240 V ~ 50 Hz / 250 W	
Schnittbreite Faden	220 mm	
Fadendurchmesser / -länge	1,2 mm / 600 cm	
Einzel- / Doppelfadenschnitt	Doppelfadenschnitt	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	1,1 kg	
Fadenspule	•	
Artikelnummer	3402040	4 006825 616699

Ersatzfadenspule	3405075	4 006825 618723

- Abgewinkelter Alu Führungsholm
- Split Shaft
- Quickstart
- Autochoke
- Fliehkraftkupplung für Schneidewerkzeug
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik

BENZIN-RASENTRIMMER

GC-PT 2538/1 I AS

Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 25,4 cm³	
Leistung	0,6 kW	
Schnittbreite Faden	380 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2 mm / 400 cm	
Einzel- / Doppelfadenschnitt	Doppelfadenschnitt	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	5,5 kg	
Artikelnummer	3401938	4 006825 643800

Ersatzfadenspule	3405220	4 006825 558975

- Teleskopverlängerung
- Alu-Führungsholm
- Split Shaft
- Autochoke
- Digitale Zündung
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Schneideinheit Heckenschere neigbar
- Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- Automatische Kettenschmierung
- Verstellbarer Handgriff
- Schutzköcher
- Tragegurt mit Schnellentriegelung

FITTED WITH OREGON CHAIN AND BAR

BENZIN-MULTITOOL

GC-MM 52 I AS

Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 51,7 cm³	
Leistung	1,5 kW	
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2,4 mm / 400 cm	
Schnittbreite Messer	255 mm	
Schnittlänge Kettensäge	255 mm	
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	21,3 m/s	
Schnittlänge Heckenschere	395 mm	
Zahnabstand Heckenschere	31 mm	
Max. Arbeitshöhe Hochgeräte	3,5 m (Hochentaster) / 3,5 m (Hoch-Heckenschere)	
Artikelnummer	3436555	4 006825 641684

Ersatzkette 25cm 1,3 39T 3/8	4500364	4 006825 644616
Ersatzschwert 25cm 1,3	4500363	4 006825 644609
Ersatzfadenspule	3405086	4 006825 546019
Grasmesser 255	3404996	4 006825 607239
Dickichtmesser 255	3405082	4 006825 632774

- Handgriff mit allen Bedienelementen
- Alu-Führungsholm
- Split Shaft
- Quick Start System
- Digitale Zündung – stabiler Motorlauf
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Komfort-Tragegurt

BENZIN-SENSE

GC-BC 36-4 S

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 37,7 cm³	
Leistung	1,0 kW	
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2,4 mm / 400 cm	
Schnittbreite Messer	255 mm	
Gehäusematerial	Alu/Kunststoff	
Produktgewicht	7,9 kg	
Messer + Fadenspule	•	
Artikelnummer	3436560	4 006825 648751

Ersatzfadenspule	3405240	4 006825 598643

- Handgriff mit allen Bedienelementen
- Alu-Führungsholm
- Split Shaft
- Quick Start System + Autochoke
- Digitale Zündung – stabiler Motorlauf
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Komfort-Tragegurt

BENZIN-SENSE

GC-BC 52 I AS

Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 51,7 cm³	
Leistung	1,5 kW	
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2,4 mm / 400 cm	
Schnittbreite Messer	255 mm	
Gehäusematerial	Alu/Kunststoff	
Produktgewicht	8,5 kg	
Messer + Fadenspule	•	
Artikelnummer	3436540	4 006825 617337

Ersatzfadenspule	3405086	4 006825 546019

- Handgriff mit allen Bedienelementen
- Alu-Führungsholm
- Split Shaft
- Quick Start System + Autochoke
- Digitale Zündung – stabiler Motorlauf
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Komfort-Tragegurt

BENZIN-SENSE

GH-BC 43 AS

Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 42,7 cm³	
Leistung	1,25 kW	
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2,4 mm / 400 cm	
Schnittbreite Messer	255 mm	
Gehäusematerial	Alu/Kunststoff	
Produktgewicht	8,9 kg	
Messer + Fadenspule	•	
Artikelnummer	3401973	4 006825 594768

Ersatzfadenspule	3405086	4 006825 546019

- Handgriff mit allen Bedienelementen
- Alu-Führungsholm
- Split Shaft
- Quick Start System + Autochoke
- Digitale Zündung – stabiler Motorlauf
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Komfort-Tragegurt

BENZIN-SENSE

GC-BC 30/1 I AS

Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 29,7 cm³	
Leistung	1,0 kW	
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2,0 mm / 400 cm	
Schnittbreite Messer	230 mm	
Gehäusematerial	Alu/Kunststoff	
Produktgewicht	7,6 kg	
Messer + Fadenspule	•	
Artikelnummer	3436525	4 006825 649086

Ersatzfadenspule	3405086	4 006825 546019

- Handgriff mit allen Bedienelementen
- Alu-Führungsholm
- Split Shaft
- Quick Start System + Autochoke
- Digitale Zündung – stabiler Motorlauf
- Fadennachführung durch Tipp-Automatik
- Komfort-Tragegurt

BENZIN-SENSE

GC-BC 25/1 I AS

Motor / Hubraum	2-Takt-Motor / 25,4 cm³	
Leistung	0,75 kW	
Schnittbreite Doppelfaden	420 mm	
Fadendurchmesser / -länge	2,0 mm / 400 cm	
Schnittbreite Messer	230 mm	
Gehäusematerial	Alu/Kunststoff	
Produktgewicht	6,3 kg	
Messer + Fadenspule	•	
Artikelnummer	3401957	4 006825 643824

Ersatzfadenspule	3405086	4 006825 546019

Zubehör (passend für alle Einhell-Sensen)

Typenbezeichnung	Artikelnummer	EAN	Geeignet für
Mähfaden Basic Line 1,3	Artikelnummer 3436650	4 006825 637861	–
Mähfaden Basic Line 1,6	Artikelnummer 3436651	4 006825 637878	–
Mähfaden Basic Line 2,0	Artikelnummer 3406652	4 006825 637885	–
Mähfaden Super Cut Line 2,0	Artikelnummer 3436653	4 006825 637892	–
Mähfaden Super Cut Line 2,4	Artikelnummer 3436654	4 006825 637915	–
Mähfaden Super Cut Line 3,0	Artikelnummer 3436656	4 006825 637939	–
Mähfaden Low Noise Line 2,4	Artikelnummer 3436655	4 006825 637922	–
Mähfaden Low Noise Line 3,0	Artikelnummer 3436657	4 006825 637946	–
Grasmesser spezial 230	Artikelnummer 3436660	4 006825 637953	Gras und leichten Bewuchs
Dickichtmesser 255	Artikelnummer 3405082	4 006825 632774	Wildwuchs, Dickicht und Gestrüpp
Dickichtmesser 200	Artikelnummer 3405083	4 006825 651454	Wildwuchs, Dickicht und Gestrüpp
Grasmesser 255	Artikelnummer 3404996	4 006825 607239	hohes Gras und starken Bewuchs
Grasmesser 230	Artikelnummer 3436661	4 006825 637960	hohes Gras und starken Bewuchs

- Seitliche Begrenzungsscheiben
- Schwenkbares Transportrad
- Quickstart
- Totmann-Schaltung (Hackmesserstop)
- Ergonomischer Führungsholm
- Höhenverstellbare Führungsgriffe
- Höhenverstellbarer Bremssporn

BENZIN-BODENHACKE

GC-MT 2560 LD

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 150 cm³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,5 kW / 3400 min^{-1}	
Arbeitsbreite	600 mm	
Arbeitstiefe	230 mm	
Anzahl Hackmesser	6	
Durchmesser Hackmesser	260 mm	
Inhalt Benzintank	1,2 l	
Produktgewicht	35,0 kg	
Artikelnummer	3430281	4 006825 646351

- Schwenkbares Transportrad
- Quickstart
- Totmann-Schaltung (Hackmesserstop)
- Ergonomischer Führungsholm
- Höhenverstellbare Führungsgriffe
- Höhenverstellbarer Bremssporn

BENZIN-BODENHACKE

GC-MT 2236

Motor / Hubraum	4-Takt-Motor / 140 cm³	
Leistung / Arbeitsdrehzahl	2,2 kW / 3200 min^{-1}	
Arbeitsbreite	360 mm	
Arbeitstiefe	220 mm	
Anzahl Hackmesser	4	
Durchmesser Hackmesser	260 mm	
Inhalt Benzintank	2,0 l	
Produktgewicht	28,8 kg	
Artikelnummer	3431501	4 006825 638066

- Kabelzugentlastung
- Überlastkupplung
- Höhenverstellbare Transporträder
- Ergonomischer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm

ELEKTRO-BODENHACKE

GC-RT 1545 M

Netzanschluss / Leistung	230 - 240 V ~ 50 Hz / 1500 W	
Arbeitsbreite	450 mm	
Arbeitstiefe	220 mm	
Anzahl Hackmesser	6	
Durchmesser Hackmesser	200 mm	
Produktgewicht	10,4 kg	
Artikelnummer	3431060	4 006825 652598

- Kabelzugentlastung
- Ergonomischer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm

ELEKTRO-BODENHACKE

GC-RT 7530

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 750 W	
Arbeitsbreite	300 mm	
Arbeitstiefe	200 mm	
Anzahl Hackmesser	4	
Durchmesser Hackmesser	220 mm	
Produktgewicht	7,4 kg	
Artikelnummer	3431050	4 006825 602005

- Drehbarer Handgriff hinten
- Schnittgutsammler
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip
- Aluminium-Messerabdeckung
- Handschutz
- Kabelzugentlastung

ELEKTRO-HECKENSCHERE

GE-EH 7067

Netzanschluss / Leistung	220 - 240 V ~ 50 Hz / 700 W	
Schwertlänge	710 mm	
Schnittlänge	670 mm	
Zahnabstand	30 mm	
Schnitte pro Minute	3000 min^{-1}	
Produktgewicht	3,7 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3403340	4 006825 616170

- Drehbarer Handgriff hinten
- Schnittgutsammler
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip
- Aluminium-Messerabdeckung
- Handschutz
- Kabelzugentlastung

ELEKTRO-HECKENSCHERE

GE-EH 6560

Netzanschluss / Leistung	220 - 240 V ~ 50 Hz / 650 W	
Schwertlänge	660 mm	
Schnittlänge	600 mm	
Zahnabstand	30 mm	
Schnitte pro Minute	3000 min^{-1}	
Produktgewicht	3,7 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3403330	4 006825 616163

- Schnittgutsammler
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip
- Aluminium-Messerabdeckung
- Handschutz
- Kabelzugentlastung

ELEKTRO-HECKENSCHERE

GC-EH 6055/1

Netzanschluss / Leistung	220 - 240 V ~ 50 Hz / 600 W	
Schwertlänge	610 mm	
Schnittlänge	550 mm	
Zahnabstand	26 mm	
Schnitte pro Minute	2800 min^{-1}	
Produktgewicht	3,5 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3403320	4 006825 622157

- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip
- Aluminium-Messerabdeckung
- Handschutz
- Kabelzugentlastung

ELEKTRO-HECKENSCHERE

GC-EH 4550

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 450 W	
Schwertlänge	560 mm	
Schnittlänge	500 mm	
Zahnabstand	16 mm	
Schnitte pro Minute	3200 min^{-1}	
Produktgewicht	2,5 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3403370	4 006825 608236

- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe
- Softgrip
- Aluminium-Messerabdeckung
- Handschutz
- Kabelzugentlastung

ELEKTRO-HECKENSCHERE

GH-EH 4245

Netzanschluss / Leistung	230 V ~ 50 Hz / 420 W	
Schwertlänge	510 mm	
Schnittlänge	450 mm	
Zahnabstand	16 mm	
Schnitte pro Minute	3200 min^{-1}	
Produktgewicht	2,5 kg	
Schutzköcher mit Wandhalterung	•	
Artikelnummer	3403460	4 006825 585049

- Drehbarer Handgriff
- Ergogriff
- Anti-Vibrations-System
- Autochoke – Quick-Start System
- Lasergeschnittenes Messer
- Handschutz
- Sicherheitsschalter

BENZIN-HECKENSCHERE

GE-PH 2555 A

Leistung kW	0,85 kW	
Hubraum	24,5 cm³	
Schwertlänge	610 mm	
Schnittlänge	550 mm	
Zahnabstand	28 mm	
Schnitte pro Minute	2050 min^{-1}	
Produktgewicht	5,4 kg	
Schutzköcher	•	
Artikelnummer	3403835	4 006825 585186

Pflegespray

Geeignet für	Heckenscheren, Gras- und Strauchscheren
Artikelnummer	3403099
EAN	4 006825 654608

- Werkzeugloser Messerwechsel
- Teleskopstiel
- Große Laufräder
- Softgrip

AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE

GC-CG 3,6/70 Li

Li-Ion-Akku Spannung / Kapazität	3,6 V / 2,0 Ah	
Ladezeit	3-5 h	
Laufzeit pro Akkuladung	60 min	
Schnittbreite Grasmesser	70 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	110 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	1,0 kg	
Artikelnummer	3410360	4 006825 665161

- Werkzeugloser Messerwechsel
- Softgrip

AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE

GC-CG 3,6/70 Li WT

Li-Ion-Akku Spannung / Kapazität	3,6 V / 2,0 Ah	
Ladezeit	3-5 h	
Laufzeit pro Akkuladung	60 min	
Schnittbreite Grasmesser	70 mm	
Schnittlänge Strauchmesser	110 mm	
Zahnabstand Strauchmesser	8 mm	
Produktgewicht	0,6 kg	
Artikelnummer	3410365	4 006825 665444

- Teleskopverlängerung
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung
- Große Öleinfüllöffnung

ELEKTRO-HOCHENTASTER

GC-EC 7520 T

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	750 W	
Schwertlänge	200 mm	
Schnittlänge	180 mm	
Schnittgeschwindigkeit	11 m/s	
Max. Arbeitshöhe	3,0 m	
Produktgewicht	3,6 kg	
Schutzköcher	•	
Tragegurt mit Schnellentriegelung	•	
Artikelnummer	4501240	4 006825 665277

Ersatzkette 20cm 16Z	4500124	4 006825 666632
Ersatzschwert 20cm 1,1	4500154	4 006825 666625

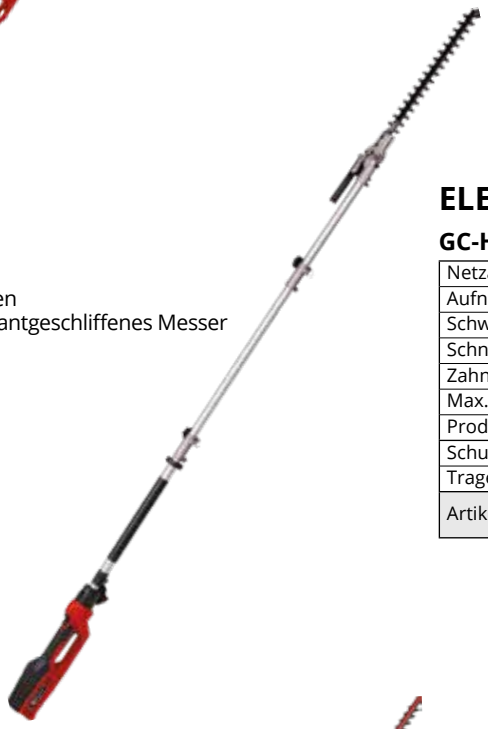

- Schneideinheit neigbar
- Drehbarer Handgriff hinten
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe

ELEKTRO-HOCHHECKENSCHERE

GC-HH 9046

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W	
Schwertlänge	460 mm	
Schnittlänge	412 mm	
Zahnabstand	20 mm	
Max. Arbeitshöhe	3,0 m	
Produktgewicht	4,9 kg	
Schutzköcher	•	
Tragegurt mit Schnellentriegelung	•	
Artikelnummer	3403880	4 006825 666663

- Teleskopverlängerung
- Schneideinheit neigbar
- Lasergeschnittenes, diamantgeschliffenes Messer
- Metallgetriebe

ELEKTRO-HOCHHECKENSCHERE

GC-HH 5056

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	500 W	
Schwertlänge	560 mm	
Schnittlänge	470 mm	
Zahnabstand	20 mm	
Max. Arbeitshöhe	3,0 m	
Produktgewicht	4,2 kg	
Schutzköcher	•	
Tragegurt mit Schnellentriegelung	•	
Artikelnummer	3403870	4 006825 666656

- Schneideinheit neigbar
- Drehbarer Handgriff hinten
- Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- Automatische Kettenschmierung
- Lasergeschnittenes, diamant-geschliffenes Messer

ELEKTRO-MULTITOOL

GC-HC 90/2046 T

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	900 W
Schwertlänge Kettensäge	200 mm
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	11 m/s
Schnittlänge Heckenschere	412 mm
Zahnabstand Heckenschere	20 mm
Max. Arbeitshöhe	3,0 m (Hochentaster) / 3,0 m (Hoch-Heckenschere)
Produktgewicht	6,9 kg (inkl. aller Anbauteile)
Schutzköcher	•
Tragegurt mit Schnellentriegelung	•
Artikelnummer	4501290

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500187	4 006825 615463
Ersatzschwert 20cm 1,1	4500167	4 006825 615456

- Metall Getriebe
- Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Automatische Kettenschmierung
- Metallkrallenanschlag
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- Kettenfangbolzen
- Softgrip
- Softstart

ELEKTRO-KETTENSÄGE

GE-EC 2240

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmeleistung	2200 W
Schwertlänge	406 mm
Schnittlänge	375 mm
Schnittgeschwindigkeit	15 m/s
Öltankinhalt	150 ml
Produktgewicht	5,6 kg
Schutzköcher	•
Artikelnummer	4501740

Ersatzkette 40cm (56T)	4500320	4 006825 578126
Ersatzschwert	4500332	4 006825 546637

- Metall Getriebe
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Automatische Kettenschmierung
- Metallkrallenanschlag
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- Kettenfangbolzen
- Softgrip

ELEKTRO-KETTENSÄGE

GC-EC 2040

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung	2000 W
Schwertlänge	400 mm
Schnittlänge	375 mm
Schnittgeschwindigkeit	15,5 m/s
Öltankinhalt	160 ml
Produktgewicht	5,0 kg
Schutzköcher	•
Artikelnummer	4501230

Ersatzkette 40cm 1,3 57T 3/8 (PJ)	4500313	4 006825 663648
Ersatzschwert	4500332	4 006825 546637

- Metall Getriebe
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Automatische Kettenschmierung
- Metallkrallenanschlag
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- Kettenfangbolzen
- Softgrip

ELEKTRO-KETTENSÄGE

GC-EC 1935

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1900 W	
Schwertlänge	350 mm	
Schnittlänge	325 mm	
Schnittgeschwindigkeit	15,5 m/s	
Öltankinhalt	160 ml	
Produktgewicht	4,7 kg	
Schutzköcher	•	
Artikelnummer	4501220	4 006825 660029

Ersatzkette 35cm 1,3 52T 3/8 (PJ)	4500173	4 006825 663655
Ersatzschwert 35cm 1,3	4500158	4 006825 663846

- Metall Getriebe
- Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel
- Automatische Kettenschmierung
- Metallkrallenanschlag
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- Kettenfangbolzen
- Softgrip

ELEKTRO-KETTENSÄGE

GH-EC 1835

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1800 W	
Schwertlänge	350 mm	
Schnittlänge	325 mm	
Schnittgeschwindigkeit	13,5 m/s	
Öltankinhalt	160 ml	
Produktgewicht	5,4 kg	
Schutzköcher	•	
Artikelnummer	4501710	4 006825 588156

Ersatzkette 35cm 1,3 52T 3/8	4500171	4 006825 548846
Ersatzschwert	4500344	4 006825 594188

Kettensägenbock

Profildicke	1,9 mm
Max. Tragkraft	150 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	7,1 kg
Artikelnummer	4500067
EAN	4 006825 548693

Kettensägenbock 2.5

Profildicke	2,5 mm
Max. Tragkraft	200 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	8,9 kg
Artikelnummer	4500690
EAN	4 006825 678826

Forstschutzhelm

Kopfumfang	52-66 cm
Produktgewicht	0,7 kg
Artikelnummer	4500480
EAN	4 006825 544565

- Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- Digitale Zündung – stabiler Motorlauf
- Autochoke – Quick-Start System und Primer
- Automatische Kettenschmierung
- Metallkrallenanschlag
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse

BENZIN-KETTENSÄGE

GC-PC 2040 I

Leistung kW / PS	2,0 kW / 2,7 PS	
Hubraum	50,4 cm³	
Schwertlänge	400 mm	
Schnittlänge	390 mm	
Schnittgeschwindigkeit	21 m/s	
Füllmenge Benzin	540 ml	
Öltankinhalt	240 ml	
Produktgewicht	6,5 kg	
Schutzköcher	•	
Benzin-/Öl-Mischflasche	•	
Artikelnummer	4501851	4 006825 613278

Ersatzkette 40cm (57T) Benz.	4500176	4 006825 548839
Ersatzschwert 40cm 1,3	4500156	4 006825 548778

- Oregon-Qualitätsschwert und -kette
- Digitale Zündung – stabiler Motorlauf
- Autochoke – Quick-Start System und Primer
- Automatische Kettenschmierung
- Metallkrallenanschlag
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse

BENZIN-KETTENSÄGE

GC-PC 1335/1 I

Leistung kW / PS	1,3 kW / 1,7 PS	
Hubraum	37,2 cm³	
Schwertlänge	350 mm	
Schnittlänge	345 mm	
Schnittgeschwindigkeit	21,9 m/s	
Füllmenge Benzin	300 ml	
Öltankinhalt	170 ml	
Produktgewicht	5,3 kg	
Schutzköcher	•	
Benzin-/Öl-Mischflasche	•	
Artikelnummer	4501870	4 006825 641738

Ersatzkette 35cm 1,3 53T 3/8	4500172	4 006825 600926
Ersatzschwert 35cm 1,3	4500151	4 006825 548907

Kettensägenbock

Profildicke	1,9 mm
Max. Tragkraft	150 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	7,1 kg
Artikelnummer	4500067
EAN	4 006825 548693

Kettensägenbock 2.5

Profildicke	2,5 mm
Max. Tragkraft	200 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	8,9 kg
Artikelnummer	4500690
EAN	4 006825 678826

Forstschutzhelm

Kopfumfang	52-66 cm
Produktgewicht	0,7 kg
Artikelnummer	4500480
EAN	4 006825 544565

Kombi-Kanister

Produktgewicht	0,9 kg
Volumen Benzintank	3 l
Volumen Öltank	1,25 l
Artikelnummer	4501325
EAN	4 006825 542851

- Tiefenbegrenzung
- Skala zur präzisen Schleifwinkeleinstellung
- Kettenspannvorrichtung
- Schwenkbarer Schleifkopf zur Dachwinkel-Einstellung
- Beleuchtung
- Transparentes Sichtglas

ELEKTRO-KETTENSCHÄRFGERÄT

GC-CS 235 E

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	235 W	
Schleifscheiben-Durchmesser (innen)	22 mm	
Schleifscheiben-Durchmesser (außen)	145 mm	
Schleifscheibendicke	3,2 mm	
Produktgewicht	5,8 kg	
Artikelnummer	4499910	4 006825 613148

Ersatzschleifscheibe 3,2 mm Profi	4599990	4 006825 552881
Ersatzschleifscheibe 4,5 mm Profi	4599980	4 006825 552874

- Tiefenbegrenzung
- Skala zur präzisen Schleifwinkeleinstellung
- Kettenspannvorrichtung

ELEKTRO-KETTENSCHÄRFGERÄT

GC-CS 85 E

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	85 W	
Schleifscheiben-Durchmesser (innen)	23 mm	
Schleifscheiben-Durchmesser (außen)	108 mm	
Schleifscheibendicke	3,2 mm	
Produktgewicht	1,9 kg	
Artikelnummer	4499920	4 006825 613834

Ersatzschleifscheibe 3,2 mm	4500076	4 006825 548860
Ersatzschleifscheibe 4,5 mm	4500071	4 006825 548853

ELEKTRO-LAUBSAUGER

GC-EL 3000 E

- Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Zusatzhandgriff (verstellbar)
- Aluminium-Lüfterrad
- Führungsräder (höhenverstellbar)
- Fangsack mit Sichtfenster
- Tragegurt
- Softgrip

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	3000 W	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	300 km/h	
Max. Saugleistung	840 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	8000 - 15000 min^{-1}	
Häckselfunktion	15:1	
Fangsackvolumen	45 l	
Produktgewicht	3,0 kg (Blasen) / 4,2 kg (Saugen)	
Artikelnummer	3433320	4 006825 629651

ELEKTRO-LAUBSAUGER

GC-EL 3024 E

- Werkzeugloses Umstellen von Saug- und Blasfunktion
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Zusatzhandgriff
- Führungsräder
- Fangsack mit Sichtfenster
- Tragegurt

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	3000 W	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	240 km/h	
Max. Saugleistung	650 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	7000 - 13500 min^{-1}	
Häckselfunktion	10:1	
Fangsackvolumen	40 l	
Produktgewicht	3,1 kg	
Artikelnummer	3433370	4 006825 658606

GARTENHÄCKSLER

GC-KS 2540 CB

- Transporträder
- Transportgriff
- Großdimensionierte Trichteröffnung
- Motorschutzschalter

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2500 W (P40) / 2000 W	
Umdrehungen	3800 min^{-1}	
Max. Aststärke	40 mm	
Fangboxvolumen	55 l	
Produktgewicht	13,0 kg	
Stopfer	•	
Fangbox	•	
Artikelnummer	3430400	4 006825 652765

Ersatzmesser	3405930	4 006825 595680

- Transporträder
- Transportgriff
- Großdimensionierte Trichteröffnung
- Motorschutzschalter

GARTENHÄCKSLER

GC-KS 2540

Netzanschluss	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2500 W (P40) / 2000 W	
Umdrehungen	3800 min^{-1}	
Max. Aststärke	40 mm	
Produktgewicht	10,2 kg	
Stopfer	•	
Häckselgutfangsack	•	
Artikelnummer	3430330	4 006825 638233

Ersatzmesser	3405930	4 006825 595680

- Transporträder
- Transportgriff
- Drehrichtungsumschalter
- Großdimensionierte Trichteröffnung
- Sicherheitsschalter

ELEKTRO-WALZENHÄCKSLER

GC-RS 60 CB

Netzanschluss	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2800 W (P40) / 2300 W	
Umdrehungen	40 min^{-1}	
Max. Aststärke	45 mm	
Fangboxvolumen	60 l	
Produktgewicht	29,5 kg	
Fangbox	•	
Artikelnummer	3430635	4 006825 645880

- Transporträder
- Transportgriff
- Drehrichtungsumschalter
- Großdimensionierte Trichteröffnung

ELEKTRO-WALZENHÄCKSLER

GC-RS 2540

Netzanschluss	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	2500 W (P40) / 2000 W	
Umdrehungen	40 min^{-1}	
Max. Aststärke	40 mm	
Produktgewicht	24,9 kg	
Häckselgutfangsack	•	
Artikelnummer	3430620	4 006825 608403

- Aquasensor-Technologie
- Dauerbetrieb ohne Sensorschaltung
- Rückschlagventil
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Tragegriff
- Aufhängeöse
- ECO Power

AQUASENSOR-KLARWASSER-PUMPE

GE-SP 4390 N-A LL ECO

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	430 W	
Max. Fördermenge / -höhe	9000 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	1 mm	
Pumpenstart im Dauermodus	5 mm	
Sensor Starthöhe 1 / 2 / 3	5 / 56 / 103 mm	
Flachabsaugend Klarwasser bis	1 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	4,9 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4171440	4 006825 622263

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166

- Aquasensor-Technologie
- Dauerbetrieb ohne Sensorschaltung
- Rückschlagventil
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff
- Aufhängeöse
- ECO Power

AQUASENSOR-SCHMUTZWASSER-PUMPE

GE-DP 7935 N-A ECO

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	790 W	
Max. Fördermenge / -höhe	19000 l/h / 9 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Pumpenstart im Dauermodus	50 mm	
Sensor Starthöhe 1 / 2 / 3	70 / 135 / 188 mm	
Absaugung bis	40 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	6,2 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4171460	4 006825 622287

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166

- Aquasensor-Technologie
- Dauerbetrieb ohne Sensorschaltung
- Rückschlagventil
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff
- Aufhängeöse
- ECO Power

AQUASENSOR-SCHMUTZWASSER-PUMPE

GE-DP 6935 A ECO

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	690 W	
Max. Fördermenge / -höhe	17500 l/h / 9 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Pumpenstart im Dauermodus	50 mm	
Sensor Starthöhe 1 / 2 / 3	70 / 135 / 188 mm	
Absaugung bis	40 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	5,7 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4171450	4 006825 622270

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166

- 3in1-Funktion: Klarwasser, Schmutzwasser, Aquasensor
- Aquasensor-Technologie
- Dauerbetrieb ohne Sensorschaltung
- Patentierte Absaugniveau-Regulierung
- Rückschlagventil
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff
- Aufhängeöse
- ECO Power

KOMBIPUMPE

GE-DP 7935 N-A LL ECO

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	790 W	
Max. Fördermenge / -höhe	19500 l/h / 9 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Sensor Starthöhen 1 / 2 / 3 im Klarwassermodus	15 / 100 / 150 mm	
Sensor Starthöhen 1 / 2 / 3 im Schmutzwassermodus	50 / 130 / 180 mm	
Ansaughöhe min.	15 mm	
Flachabsaugend Klarwasser bis	1 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½“) AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	6,3 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Quick-Connector	•	
Artikelnummer	4171465	4 006825 673357

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166

- 2in1-Funktion: Klarwasser, Schmutzwasser
- Schwimmerschalter
- Patentierte Absaugniveau-Regulierung
- Rückschlagventil
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff
- Aufhängeöse
- ECO Power

KOMBIPUMPE

GE-DP 7535 N LL ECO

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	750 W	
Max. Fördermenge / -höhe	18500 l/h / 9 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Ansaughöhe min.	15 mm	
Flachabsaugend Klarwasser bis	1 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½“) AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	6,3 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Quick-Connector	•	
Artikelnummer	4181600	4 006825 673364

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166

NEU

- 2in1-Funktion: Klarwasser, Schmutzwasser
- Schwimmerschalter
- Patentierte Absaugniveau-Regulierung
- Rückschlagventil
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff
- Aufhängeöse
- ECO Power
- Klappbare Filterbox
- Schnellkupplungen
- Gewebeschlauch

KOMBIPUMPE

Flutset GE-DP 7535 N LL ECO

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	750 W	
Max. Fördermenge / -höhe	18500 l/h / 9 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Ansaughöhe min.	15 mm	
Flachabsaugend Klarwasser bis	1 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½“) AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	12 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Quick-Connector	•	
Gewebeschlauch (10 m)	•	
Kunststoffbox	•	
Artikelnummer	4181515	4 006825 683158

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166

KOMBIPUMPE

GC-DP 7035 LL

- Schwimmerschalter
- Patentierte Absaugniveau-Regulierung
- Rückschlagventil
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	700 W	
Max. Fördermenge / -höhe	16000 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Ansaughöhe min.	10 mm	
Flachabsaugend Klarwasser bis	1 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	4,5 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4181570	4 006825 662085

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166

ECO-TAUCHPUMPE SCHMUTZWASSER/ KLARWASSER

GE-DP 3925 ECO

- Integrierte Aufhängeöse
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- Integrierte Kabelaufwicklung
- ECO Power
- Tragegriff

Geeignet für	Schmutzwasser	
Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	390 W	
Max. Fördermenge / -höhe	10000 l/h / 6 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Pumpenstart Wasserstand min.	50 mm	
Fremdkörper bis	25 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½") AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	4,5 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4170710	4 006825 572339

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166

SCHMUTZWASSERPUMPE

GC-DP 1340 G

- Hochwertige Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter (Automatikbetrieb)
- Guss-Gehäuse
- Tragegriff

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1300 W	
Max. Fördermenge / -höhe	23000 l/h / 10 m	
Max. Eintauchtiefe	5 m	
Fremdkörper bis	40 mm	
Schlauchanschluss	59,6 mm (2") IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	19,3 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Ablassseil (6 m)	•	
Artikelnummer	4170742	4 006825 597882

- Hochwertige Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter (Automatikbetrieb)
- Guss-Gehäuse
- Tragegriff
- Schneidwerksystem

SCHMUTZWASSERPUMPE

GE-DP 900 Cut

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W	
Max. Fördermenge / -höhe	16000 l/h / 11,5 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Schlauchanschluss	59,6 mm (2“) IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	17,0 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4181550	4 006825 660852

- Hochwertige Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter (Automatikbetrieb)
- Tragegriff

SCHMUTZWASSERPUMPE

GC-DP 5010 G

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	500 W	
Max. Fördermenge / -höhe	12000 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	5 m	
Fremdkörper bis	10 mm	
Schlauchanschluss	42 mm (1¼“) IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	10,6 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4171421	4 006825 626193

- Hochwertige Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff

SCHMUTZWASSERPUMPE

GC-DP 9040 N

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W	
Max. Fördermenge / -höhe	22000 l/h / 9 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	40 mm	
Schlauchanschluss	59,6 mm (2“) IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	7,5 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4181510	4 006825 654189

NEU

SCHMUTZWASSERPUMPE

GC-DP 7035 N ECO PLUS

- Hochwertige Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff
- ECO-PLUS Technologie

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	700 W	
Max. Fördermenge / -höhe	19000 L/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½“) IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	5,0 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4170765	4 006825 680928

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166

SCHMUTZWASSERPUMPE

GC-DP 7835

- Hochwertige Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	780 W	
Max. Fördermenge / -höhe	15700 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	35 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½“) IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	5,2 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Quick-Connector	•	
Artikelnummer	4170682	4 006825 587210

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166

SCHMUTZWASSERPUMPE

GC-DP 6315 N

- Hochwertige Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	630 W	
Max. Fördermenge / -höhe	17000 l/h / 8 m	
Max. Eintauchtiefe	5 m	
Fremdkörper bis	15 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½“) IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	4,7 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4170491	4 006825 587234

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166

SCHMUTZWASSERPUMPE

GC-DP 3325

- Hochwertige Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- Tragegriff (klappbar)

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	330 W	
Max. Fördermenge / -höhe	9500 l/h / 6 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	25 mm	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½“) IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	3,6 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4181530	4 006825 655087

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166

- Integrierter Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- Tragegriff

KLARWASSERPUMPE

GC-SP 5511 IF

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	550 W	
Max. Fördermenge / -höhe	11000 l/h / 8,5 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½“) IG	
Netzleitung	10 m	
Pumpenstart Wasserstand min.	60 mm	
Absaugung bis	5 mm	
Produktgewicht	4,4 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4170463	4 006825 623581

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166

- Hochwertige Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff

KLARWASSERPUMPE

GC-SP 3580 LL

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	350 W	
Max. Fördermenge / -höhe	8000 l/h / 7,5 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½“) IG	
Netzleitung	10 m	
Pumpenstart Wasserstand min.	8 mm	
Absaugung bis	1 mm	
Produktgewicht	3,1 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Quick-Connector	•	
Artikelnummer	4170445	4 006825 615197

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166

- Hochwertige Gleitringdichtung
- Schwimmerschalter (automatischer + manueller Betrieb)
- Tragegriff (klappbar)

KLARWASSERPUMPE

GC-SP 2275

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	220 W	
Max. Fördermenge / -höhe	7500 l/h / 6 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½“) IG	
Netzleitung	10 m	
Absaugung bis	8 mm	
Produktgewicht	3,4 kg	
Universal-Schlauchadapter	•	
Artikelnummer	4181520	4 006825 655070

Schnellverbinder	4173764	4 006825 673166

REGENFASSPUMPE

GE-SP 3546 RB

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	350 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4600 l/h / 11 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Fremdkörper bis	2,5 mm	
Schlauchanschluss	26,4 mm (¾“) AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	5,0 kg	
Artikelnummer	4170438	4 006825 623598

- Stufenlos einstellbarer Schwimmerschalter
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff
- Flexibler Schwanenhals
- Staufach für Verlängerungsrohre

TAUCHDRUCKPUMPE

GE-PP 1100 N-A

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1100 W	
Max. Fördermenge / -höhe	6000 l/h / 45 m	
Max. Eintauchtiefe	12 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Netzleitung	15 m	
Produktgewicht	8,7 kg	
Artikelnummer	4171430	4 006825 622294

- Automatikfunktion
- Trockenlaufschutz
- 4-stufiges Pumpenlaufwerk
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Überlastschutz
- Integriertes Rückschlagventil
- Edelstahl-Schmutzsieb
- Edelstahlgehäuse
- Tragegriff

TAUCHDRUCKPUMPE

GC-PP 900 N

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	900 W	
Max. Fördermenge / -höhe	6000 l/h / 32 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	8,9 kg	
Artikelnummer	4170964	4 006825 597752

- Schwimmerschalter
- 3-stufiges Pumpenlaufwerk
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Überlastschutz
- Edelstahlgehäuse

TAUCHDRUCKPUMPE

GE-PP 5555 RB-A

Netzspannung	230 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	550 W	
Max. Fördermenge / -höhe	5500 l/h / 20 m	
Max. Eintauchtiefe	7 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1“) AG	
Netzleitung	10 m	
Produktgewicht	5,0 kg	
Artikelnummer	4170425	4 006825 648690

- Automatikfunktion
- Trockenlaufschutz
- 2-stufiges Pumpenlaufwerk
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Überlastschutz
- Integriertes Rückschlagventil
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Tragegriff
- Verlängerungsrohr teleskopierbar
- Flexibler Schwanenhals

- Automatikfunktion
- Trockenlaufschutz
- 8-stufiges Pumpenlaufwerk
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Überlastschutz
- Integriertes Rückschlagventil
- Edelstahl-Schmutzsieb
- Edelstahlgehäuse

TIEFBRUNNENPUMPE

GE-DW 1155 N-A

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1100 W	
Max. Fördermenge / -höhe	6000 l/h / 55 m	
Max. Eintauchtiefe	19 m	
Schlauchanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Netzleitung	22 m	
Pumpendurchmesser	98 mm	
Produktgewicht	9,8 kg	
Ablassseil (22 m)	•	
Artikelnummer	4170937	4 006825 660876

- 10-stufiges Pumpenlaufwerk
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Überlastschutz
- Integriertes Rückschlagventil
- Edelstahl-Schmutzsieb
- Edelstahlgehäuse

TIEFBRUNNENPUMPE

GC-DW 1300 N

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1300 W	
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 65 m	
Max. Eintauchtiefe	20 m	
Schlauchanschluss	47,8 mm (1½“) IG	
Netzleitung	2 m / 23 m	
Pumpendurchmesser	102 mm	
Produktgewicht	15,5 kg	
Externe Schaltbox	•	
Ablassseil (20 m)	•	
Artikelnummer	4170944	4 006825 597875

- 6-stufiges Pumpenlaufwerk
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Überlastschutz
- Integriertes Rückschlagventil
- Edelstahl-Schmutzsieb
- Edelstahlgehäuse

TIEFBRUNNENPUMPE

GC-DW 1045 N

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1000 W	
Max. Fördermenge / -höhe	6500 l/h / 45 m	
Max. Eintauchtiefe	19 m	
Schlauchanschluss	42 mm (1¼“) IG	
Netzleitung	22 m	
Pumpendurchmesser	98 mm	
Produktgewicht	7,7 kg	
Ablassseil (22 m)	•	
Artikelnummer	4170955	4 006825 616446

GARTENPUMPE PLUS

GE-GP 1246 N FS

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1200 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4600 l/h / 50 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼“) AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	14,0 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1“) AG	•	
Artikelnummer	4180360	4 006825 640366

- Wassereinfüllschraube
- Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige
- Vorfilter mit Rückschlagventil
- Komfort-Tragegriff
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Thermoschutz
- Flow-Sensor / Trockenlaufsicherung / Brühschutz

GARTENPUMPE PLUS

GE-GP 1145 ECO

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1100 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4500 l/h / 48 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼“) AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	14,0 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1“) AG	•	
Artikelnummer	4180370	4 006825 647884

- Wassereinfüllschraube
- Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige
- Vorfilter mit Rückschlagventil
- Komfort-Tragegriff
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Thermoschutz
- ECO Power

NEU

GARTENPUMPE PLUS

GC-GP 1170 ECO PLUS

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1100 W	
Max. Fördermenge / -höhe	7000 l/h / 50 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼“) AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	9,5 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1“) AG	•	
Artikelnummer	4180220	4 006825 679779

- Wassereinfüllschraube
- Wasserfüllanzeige
- Komfort-Tragegriff
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Thermoschutz
- ECO PLUS Technologie
- Mehr Förderleistung bei geringerem Stromverbrauch

GARTENPUMPE PLUS

GC-GP 1250 N/1

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1200 W	
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 50 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼“) AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	9,7 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1“) AG	•	
Artikelnummer	4180350	4 006825 637281

- Wassereinfüllschraube
- Wasserfüllanzeige
- Komfort-Tragegriff
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Thermoschutz

GARTENPUMPE PLUS

GC-GP 1045

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1050 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4500 l/h / 48 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼“) AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	9,5 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1“) AG	•	
Artikelnummer	4180340	4 006825 637274

- Wassereinfüllschraube
- Wasserfüllanzeige
- Komfort-Tragegriff
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Thermoschutz

NEU

GARTENPUMPE PLUS

GC-GP 6050 ECO PLUS

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	600 W	
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 40 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼“) AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	6,5 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1“) AG	•	
Artikelnummer	4180210	4 006825 679786

- Wassereinfüllschraube
- Wasserfüllanzeige
- Klappbarer Tragegriff
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Thermoschutz
- ECO PLUS Technologie
- Mehr Förderleistung bei geringerem Stromverbrauch

GARTENPUMPE PLUS

GC-GP 6040 ECO

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	600 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4000 l/h / 36 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼“) AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	6,1 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1“) AG	•	
Artikelnummer	4180320	4 006825 637250

- Wassereinfüllschraube
- Wasserfüllanzeige
- Klappbarer Tragegriff
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Thermoschutz
- ECO Power

GARTENPUMPE

GC-GP 6538

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	650 W	
Max. Fördermenge / -höhe	3800 l/h / 36 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1“) AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1“) AG	
Netzleitung	1,4 m	
Produktgewicht	6,1 kg	
Pumpe ohne Zubehör (GC-GP 6538)	Artikelnummer 4180280	4 006825 603477
Pumpe mit Saugschlauch (7 m) (GC-GP 6538 Set)	Artikelnummer 4180283	4 006825 611168
Pumpe mit Saugschlauch (4 m), Gartenschlauch (20 m) und Sprühpistole (GC-GP 6538 Set/I)	Artikelnummer 4180286	4 006825 638875

- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Tragegriff

GARTENPUMPE

GC-GP 6036

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	600 W	
Max. Fördermenge / -höhe	3600 l/h / 40 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1“) IG	
Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	7,4 kg	
Artikelnummer	4180269	4 006825 623567

- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Tragegriff

PERIPHERALPUMPE

GC-TP 4622

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	460 W	
Max. Fördermenge / -höhe	2250 l/h / 37 m	
Sauganschluss	33,3 mm (1“) IG	
Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	6,1 kg	
Artikelnummer	4183400	4 006825 643947

- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube

AUTOMATISCHE HAUS- UND GARTENPUMPE PLUS

GE-AW 1246 N FS

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1200 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4600 l/h / 50 m	
Max. Förderdruck	5,0 bar	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼“) AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	15,0 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1“) AG	•	
Artikelnummer	4177020	4 006825 642476

- Automatikfunktion
- Timerfunktion
- Wassereinfüllschraube
- Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige
- Vorfilter mit Rückschlagventil
- Komfort-Tragegriff
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Thermoschutz
- Flow-Sensor / Trockenlaufsicherung / Brühschutz

AUTOMATISCHE HAUS- UND GARTENPUMPE PLUS

GE-AW 1042 FS

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1050 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4200 l/h / 48 m	
Max. Förderdruck	4,8 bar	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼“) AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	15,0 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1“) AG	•	
Artikelnummer	4177010	4 006825 642469

- Automatikfunktion
- Wassereinfüllschraube
- Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige
- Vorfilter mit Rückschlagventil
- Komfort-Tragegriff
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Thermoschutz
- Flow-Sensor / Trockenlaufsicherung / Brühschutz

AUTOMATISCHE HAUS- UND GARTENPUMPE SMART

GE-AW 1144 SMART

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1100 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4400 l/h / 48 m	
Max. Förderdruck	4,8 bar	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	11,4 kg	
Artikelnummer	4180380	4 006825 659986

- App (GSM / Smart)
- Tagesgenaue Arbeitszeiteinstellung
- Wetterbasierte Zeitplanerstellung
- Vernetzbar mit Einhell Smart Geräten
- Automatikfunktion
- Trockenlaufsicherung
- LED-Anzeige
- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Vorfilter + Rückschlagventil
- Thermoschutz

SMART TECHNOLOGY

VON ÜBERALL STEUERBAR
Mit dem Smartphone ist die Steuerung der Smart Pumpe jetzt von überall* möglich, dank mobiler Internetverbindung des Geräts.

ZEITPLAN MODUS
Die Betriebszeiten der Pumpe können per Zeitplaneinstellung minutengenau eingestellt werden.

SMART MODUS
Im Smart-Modus erstellt die Pumpe selbstständig einen Zeitplan, der optimal auf Wetter, Kundenvorlieben und -verhalten abgestimmt ist. Die Pumpe erlernet anwendungsbezogen das Kundenverhalten (durch KI).

MIT EINHELL SMART-GERÄTEN VERNETZBAR
Einhell Smart Geräte stimmen sich im Smarten Modus automatisch untereinander ab.

BERÜCKSICHTIGUNG DER WETTERPROGNOSEN
Im Smart Modus passt sich die Pumpe dank Wettervorhersagen an die Wetterbedingungen vor Ort an, um das optimale Ergebnis zu erzielen.

KEIN WLAN ODER BLUETOOTH NOTWENDIG
Unbegrenzte Reichweite dank Kommunikation über Mobilfunknetz.*

* Voraussetzung:
Vorhandene Mobilfunknetzabdeckung; innerhalb der Europäischen Union.

Weiteres SMART Gerät aus dem Einhell Sortiment:
Professional Mähroboter
FREELEXO SMART 750

AUTOMATISCHE HAUS- UND GARTENPUMPE

GC-AW 6333

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	630 W	
Max. Fördermenge / -höhe	3300 l/h / 36 m	
Max. Förderdruck	3,6 bar	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼") AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1") IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	7,8 kg	
Artikelnummer	4176730	4 006825 609226

- Automatikfunktion
- Trockenlaufsicherung
- LED-Anzeige
- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Vorfilter mit integriertem Rückschlagventil
- Tragegriff

HAUSWASSERWERK PLUS

GE-WW 1246 N FS

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1200 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4600 l/h / 50 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼“) AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Druckbehälter	20 l	
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	19,5 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1“) AG	•	
Artikelnummer	4173530	4 006825 640373

- Wassereinfüllschraube
- Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige
- Vorfilter mit Rückschlagventil
- Komfort-Tragegriff
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Thermoschutz
- Flow-Sensor / Trockenlaufsicherung / Brühschutz

HAUSWASSERWERK PLUS

GE-WW 1145 ECO

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1100 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4500 l/h / 48 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼“) AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Zusätzlicher Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Druckbehälter	20 l	
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	19,5 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1“) AG	•	
Artikelnummer	4173540	4 006825 647891

- Wassereinfüllschraube
- Wasserfüll- / Schmutz- / Sauganzeige
- Vorfilter mit Rückschlagventil
- Komfort-Tragegriff
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Thermoschutz

HAUSWASSERWERK PLUS

GC-WW 1045 N

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1050 W	
Max. Fördermenge / -höhe	4500 l/h / 48 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Sauganschluss	42 mm (1¼“) AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Druckbehälter	20 l	
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	17,3 kg	
Inkl. Adapter 33,3 mm (1“) AG	•	
Artikelnummer	4173520	4 006825 637304

- Wassereinfüllschraube
- Wasserfüllanzeige
- Komfort-Tragegriff
- Frostschutz dank Wasserablassschraube
- Thermoschutz

HAUSWASSERWERK

GC-WW 1250 NN

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	1200 W	
Max. Fördermenge / -höhe	5000 l/h / 50 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Druckbehälter	20 l	
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	
Sauganschluss	42 mm (1¼“) AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	14,7 kg	
Artikelnummer	4173490	4 006825 616316

- Überlastungsschutz
- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Edelstahl-Behälter
- Manometer

HAUSWASSERWERK

GC-WW 6538

Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	650 W	
Max. Fördermenge / -höhe	3800 l/h / 36 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Druckbehälter	20 l	
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	
Sauganschluss	33,3 mm (1“) AG	
Druckanschluss	33,3 mm (1“) AG	
Netzleitung	1,4 m	
Produktgewicht	10,5 kg	
Hauswasserwerk ohne Zubehör (GC-WW 6538)	Artikelnummer 4173190	4 006825 603484
Hauswasserwerk mit Saugschlauch (7 m) (GC-WW 6538 Set)	Artikelnummer 4173193	4 006825 611175

- Überlastungsschutz
- Wassereinfüllschraube
- Wasserablassschraube
- Hochwertige Gleitringdichtung
- Manometer

HAUSWASSERWERK

GC-WW 6036

Netzspannung	230 V ~ 50 Hz	
Aufnahmeleistung	600 W	
Max. Fördermenge / -höhe	3600 l/h / 40 m	
Max. Ansaughöhe	8 m	
Druckbehälter	20 l	
Ein- / Ausschaltdruck ca.	1,5 bar / 3 bar	
Sauganschluss	33,3 mm (1“) IG	
Druckanschluss	33,3 mm (1“) IG	
Netzleitung	1,5 m	
Produktgewicht	14,3 kg	
Artikelnummer	4173118	4 006825 623574

- Überlastungsschutz
- Wassereinfüllschraube
- Manometer

- Rückschlagventil
- Stabiler Rohrrahmen
- Wassereinfüllstutzen
- Wasserablassschraube
- Öleinfüllschraube
- Ölmangelsicherung

BENZIN-WASSERPUMPE

GE-PW 46

Motor	4-Takt-Motor	
Leistung kW / PS	4,6 / 6,3	
Max. Fördermenge / -höhe	23000 l/h / 26 m	
Max. Ansaughöhe	6,5 m	
Max. Drehzahl	3600 min^{-1}	
Sauganschluss	59,6 mm (2“) AG	
Druckanschluss	59,6 mm (2“) AG	
Tankinhalt	3,6 l	
Produktgewicht	21,8 kg	
Inkl. Schlauchadapter	2x 50,8 mm (2“)	
Inkl. Saugkorb	• (2“)	
Inkl. Reduzierstück	2x 47,8 mm (1,5“) AG, 2x 33,3 mm (1“) AG	
Artikelnummer	4171372	4 006825 643978

- Rückschlagventil
- Wassereinfüllstutzen
- Wasserablassschraube
- Öleinfüllschraube
- Ölmangelsicherung

BENZIN-WASSERPUMPE

GC-PW 16

Motor	4-Takt-Motor	
Leistung kW / PS	1,8 / 2,4	
Max. Fördermenge / -höhe	14000 l/h / 28 m	
Max. Ansaughöhe	7,0 m	
Max. Drehzahl	3600 min^{-1}	
Sauganschluss	47,8 mm (1½“) AG	
Druckanschluss	47,8 mm (1½“) AG	
Tankinhalt	1,3 l	
Produktgewicht	12,0 kg	
Inkl. Schlauchadapter	2x 38,1 mm (1,5“)	
Inkl. Saugkorb	• (1,5“)	
Artikelnummer	4190530	4 006825 644678

Zubehör Oberflächenpumpen

Saugschlauch 7 m, Messing	Artikelnummer 4173640	4 006825 549171
Saugschlauch 4 m, Messing	Artikelnummer 4173630	4 006825 549133
Saugschlauch 7 m, Kunststoff	Artikelnummer 4173645	4 006825 549102
Saugschlauch 4 m, Kunststoff	Artikelnummer 4173635	4 006825 549058
Vorfilter 25 cm	Artikelnummer 4173851	4 006825 549195
Vorfilter 12 cm	Artikelnummer 4173801	4 006825 549188
Elektronischer Durchflussschalter	Artikelnummer 4174230	4 006825 667738

MEHR POWER FÜR PROFIS.

Einhell PROFESSIONAL

UNSER VERSPRECHEN
AN DIY-PROFIS UND FACHLEUTE

Echte Profis geben immer mehr...
Weil jeder Schritt Perfektion verlangt.
Wo Präzision ein Muss ist.
Und jede Sekunde zählt.
Erwarten Profis auch von ihren Geräten mehr.

JETZT GIBT IHNEN EINHELL MEHR.

MEHR LEISTUNG.*
MEHR AUSDAUER.*
MEHR GARANTIE.**
MEHR LANGLEBIGKEIT.*
MEHR FUNKTIONALITÄT.*

* Ca.-Angaben im Vergleich zu herkömmlichen Kohlebürsten-Motoren
** Auf Brushless Motoren nach Online-Registrierung

MIT BRUSHLESS MOTOR

25% MEHR Leistung*
50% MEHR Laufzeit*
100% MEHR Lebensdauer*
» **10 Jahre** Motor-Garantie**

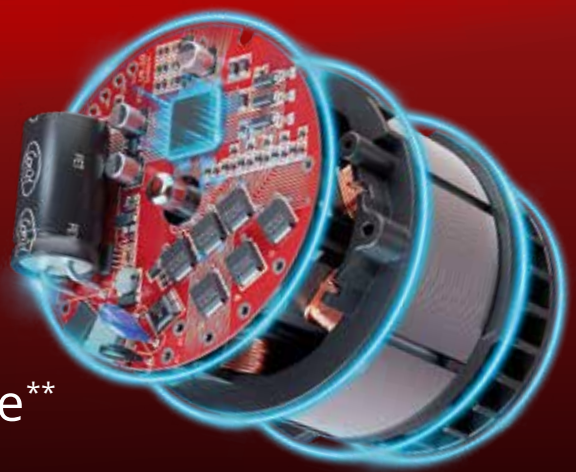

* Ca.-Angaben im Vergleich zu herkömmlichen Kohlebürsten-Motoren
** Auf Brushless Motoren nach Online-Registrierung

PROFESSIONAL MÄHROBOTER

- SYSTEMBATTERIE PXC
- SMART-KONNEKTIVITÄT (GSM/NB-IOT)
- PER APP VON ÜBERALL STEUERBAR – KEIN WLAN ODER BLUETOOTH NOTWENDIG
- SMART MODUS – AUTOMATISCHE ZEITPLANERSTELLUNG, OPTIMAL ABGESTIMMT AUF WETTER, GARTENGRÖSSE UND KUNDENVORLIEBEN
- MIT EINHELL SMART-GERÄTEN VERNETZBAR
- LCD DISPLAY
- MULTI-ZONEN MÄHEN
- SPOT MOWING

FREELEXO SMART 750

PXC-Akku Spannung	18 V	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	750 m²	
Schnittbreite	18 cm	
Schnitthöhenverstellung	stufenlos / 20 - 60 mm / zentral	
Steigung bis max.	35 %	
Begrenzungsdraht im Lieferumfang	175 m	
Befestigungshaken im Lieferumfang	245 St.	
Zubehör im Lieferumfang	4 Verbindungsklemmen, 3 Ersatzklingen	
Inkl. 1 Akku (18 V|3,0 Ah|Li-Ion)	Artikelnummer 3413811	4 006825 665543

Zubehör Mähroboter mit Begrenzungsdraht

Mähroboter-Garage	Artikelnummer 3414024	4 006825 654417
Begrenzungsdraht	Artikelnummer 3414021	4 006825 648782
Ersatzklingen	Artikelnummer 3414020	4 006825 648775
Reparaturset	Artikelnummer 3414026	4 006825 657968
Verbindungsklemmen	Artikelnummer 3414022	4 006825 648799
Befestigungshaken	Artikelnummer 3414023	4 006825 648805
Reinigungsset	Artikelnummer 3414025	4 006825 657951

SMART TECHNOLOGY

VON ÜBERALL STEUERBAR
Mit dem Smartphone ist die Rasenpflege jetzt von überall* möglich, dank mobiler Internetverbindung des Geräts.

SMART MODUS
Im Smart Modus erstellt der Mähroboter selbstständig einen Zeitplan, der optimal auf Wetter, Gartengröße und Kundenvorlieben abgestimmt ist.

BERÜCKSICHTIGUNG DER WETTERPROGNOSEN
Im Smart Modus passt sich der Mähroboter dank Wettervorhersagen an die Wetterbedingungen vor Ort an, um das optimale Ergebnis zu erzielen.

MIT EINHELL SMART-GERÄTEN VERNETZBAR
Einhell Smart Geräte stimmen sich im Smarten Modus automatisch untereinander ab.

KEIN WLAN ODER BLUETOOTH NOTWENDIG
Unbegrenzte Reichweite dank Kommunikation über Mobilfunknetz.*

* Voraussetzung:
Vorhandene Mobilfunknetzabdeckung; innerhalb der Europäischen Union.

Weiteres SMART Gerät aus dem Einhell Sortiment:
Automatische Haus- und Gartenpumpe GE-AW 1144 SMART

PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- MULCHFUNKTION
- INTEGRIERTER TRAGEGRIFF
- HÖHENVERSTELLBARER (TELESKOPIERBARER) FÜHRUNGSHOLM
- KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM
- FANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
- RASENSCHONENDE, GROSSFLÄCHIGE RÄDER

RASARRO 36/42

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 5,2 Ah	100 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	725 m²	
Schnittbreite	42 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	50 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	17,2 kg	
Inkl. 2 Akkus (18 V|5,2 Ah|Li-Ion) und 1 Doppel-Ladegerät	Artikelnummer 3413272	4 006825 669138

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	250 m²	300 m²	350 m²	450 m²	550 m²	725 m²	875 m²	1100 m²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405454	4 006825 651386

PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- INTEGRIERTER TRAGEGRIFF
- HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM
- KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM
- FANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
- RASENSCHONENDE, GROSSFLÄCHIGE RÄDER

RASARRO 36/40

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	500 m²
Schnittbreite	40 cm
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral
Fangkorbvolumen	50 l
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Produktgewicht	17,4 kg
Inkl. 2 Akkus (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) und 1 Doppel-Ladegerät	Artikelnummer 3413278 — 4 006825 669121

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	220 m²	280 m²	330 m²	425 m²	500 m²	700 m²	850 m²	1000 m²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405454	4 006825 651386

PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- MULCHFUNKTION
- INTEGRIERTER TRAGEGRIFF
- HÖHENVERSTELLBARER (TELESKOPIERBARER) FÜHRUNGSHOLM
- KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM
- FANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
- RASENSCHONENDE, GROSSFLÄCHIGE RÄDER

RASARRO 36/38

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	450 m²	
Schnittbreite	38 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	45 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	15,5 kg	
Inkl. 2 Akkus (18 V|4,0 Ah|Li-Ion) und 1 Doppel-Ladegerät	Artikelnummer 3413180	4 006825 635867

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	250 m²	300 m²	330 m²	400 m²	450 m²	700 m²	800 m²	900 m²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405486	4 006825 635843

PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM
- KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM
- FANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
- INTEGRIERTER TRAGEGRIFF
- RASENSCHONENDE, GROSSFLÄCHIGE RÄDER

GP-CM 36/41 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Schnittbreite	41 cm
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 25 - 75 mm / zentral
Fangkorbvolumen	50 l
Raddurchmesser vorne / hinten	150 mm / 220 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Produktgewicht	15,2 kg
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3413275

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	220 m²	280 m²	330 m²	425 m²	500 m²	700 m²	850 m²	1000 m²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405454	4 006825 651386

PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- ECO-MODE + BATTERIE-STATUSANZEIGE
- MULCHFUNKTION
- SEITENAUSWURF
- HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM
- KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM
- FANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
- RASENSCHONENDE, GROSSFLÄCHIGE RÄDER
- VARIABLER RADANTRIEB

DOUBLE TWINPACK TECHNOLOGY

GP-CM 36/52 S Li Brushless

PXC-Akku Spannung	4x 18 V
Ladezeit Akku 18 V / 5,2 Ah	100 min
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	1200 m²
Schnittbreite	52 cm
Schnitthöhenverstellung	9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral
Fangkorbvolumen	65 l
Raddurchmesser vorne / hinten	204 mm / 280 mm
Gehäusematerial	Stahl
Produktgewicht	29,7 kg
Inkl. 4 Akkus (18 V|5,2 Ah|Li-Ion) und 2 Doppel-Ladegeräte	Artikelnummer 3413320 — 4 006825 671667

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	225 m²	275 m²	315 m²	350 m²	450 m²	600 m²	700 m²	800 m²
[3]	450 m²	550 m²	630 m²	700 m²	900 m²	1200 m²	1400 m²	1600 m²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus

[3] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405980	4 006825 672473

PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- ECO-MODE + BATTERIE-STATUSANZEIGE
- MULCHFUNKTION
- SEITENAUSWURF
- HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM
- KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM
- FANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
- RASENSCHONENDE, GROSSFLÄCHIGE RÄDER
- VARIABLER RADANTRIEB

DOUBLE TWINPACK TECHNOLOGY

GP-CM 36/47 S Li Brushless

PXC-Akku Spannung	4x 18 V
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	700 m²
Schnittbreite	47 cm
Schnitthöhenverstellung	9 Stufen / 25 - 80 mm / zentral
Fangkorbvolumen	65 l
Raddurchmesser vorne / hinten	204 mm / 280 mm
Gehäusematerial	Stahl
Produktgewicht	29,6 kg
Inkl. 4 Akkus (18 V|4,0 Ah|Li-Ion) und 2 Doppel-Ladegeräte	Artikelnummer 3413310 — 4 006825 671650

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	125 m²	175 m²	215 m²	250 m²	350 m²	500 m²	600 m²	700 m²
[3]	250 m²	350 m²	430 m²	500 m²	700 m²	1000 m²	1200 m²	1400 m²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus

[3] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405970	4 006825 672497

PROFESSIONAL AKKU-RASENMÄHER

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- MULCHFUNKTION
- SEITENAUSWURF
- HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM
- KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM
- FANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE
- RASENSCHONENDE, GROSSFLÄCHIGE RÄDER
- VARIABLER RADANTRIEB

GP-CM 36/47 S HW Li Brushless

PXC-Akku Spannung	4x 18 V	
Ladezeit Akku 18 V / 4,0 Ah	75 min	
Empfohlene Rasenfläche (Angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)	700 m²	
Schnittbreite	47 cm	
Schnitthöhenverstellung	6 Stufen / 30 - 65 mm / zentral	
Fangkorbvolumen	75 l	
Raddurchmesser vorne / hinten	200 mm / 280 mm	
Gehäusematerial	Stahl	
Produktgewicht	31,0 kg	
Reinigungsschaber	•	
Inkl. 4 Akkus (18 V|4,0 Ah|Li-Ion) und 2 Doppel-Ladegeräte	Artikelnummer 3413200	4 006825 639506

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[1]	125 m²	175 m²	215 m²	250 m²	350 m²	500 m²	600 m²	700 m²
[2]	250 m²	350 m²	430 m²	500 m²	700 m²	1000 m²	1200 m²	1400 m²

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 2 Akkus

[3] Max. zu mähende Fläche je Akkuladung mit 4 Akkus (angegebene Flächenleistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

Ersatzmesser	3405455	4 006825 631050

PROFESSIONAL AKKU-BODENHACKE

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- HÖHENVERSTELLBARE TRANSPORTRÄDER
- ROBUSTE METALLMESSER
- ELEKTRONISCHE DREHZAHLREGULIERUNG
- KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM
- BREMSSPORN
- WERKZEUGLOSER MESSERWECHSEL
- ZWEIPUNKT-SICHERHEITSSCHALTER
- LED BATTERIE-LADESTANDSANZEIGE
- ANWENDUNG MIT 4 ODER 6 MESSERN

DOUBLE TWINPACK TECHNOLOGY

GP-CR 36/45 Li E Brushless

PXC-Akku Spannung	4x 18 V	
Arbeitsbreite	30 - 45 cm	
Arbeitstiefe	230 mm	
Anzahl Hackmesser	4 - 6 St.	
Durchmesser Hackmesser	245 mm	
Gehäusematerial	Metall	
Produktgewicht	23,8 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3431220	4 006825 675108

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	6-8 min	8-10 min	10-13 min	13-16 min	16-20 min	22-28 min	24-32 min	32-40 min
[3]	12-16 min	16-20 min	20-26 min	26-32 min	32-40 min	44-56 min	48-64 min	64-80 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 4,0 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. Laufzeit je Akkuladung mit 2 gleichen Akkus (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

[3] Max. Laufzeit je Akkuladung mit 4 gleichen Akkus (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

PROFESSIONAL AKKU-SCHNEEFRÄSE

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- ELEKTRISCH DREHBARER SCHNEEAUSWURF
- ROBUSTE METALLWALZE
- ELEKTRONISCHE DREHZAHLREGULIERUNG
- KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM
- LED LICHT
- ZWEIPUNKT-SICHERHEITSSCHALTER
- LED BATTERIE-LADESTANDSANZEIGE
- INKLUSIVE REINIGUNGSSPATEL

NEU

Ab Winter 2025

DOUBLE TWINPACK TECHNOLOGY

GP-ST 36/53 Li E Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Arbeitsbreite	53 cm	
Max. Schneehöhe	33 cm	
Max. Auswurfweite	8 m	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Produktgewicht	20,4 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3417021	4 006825 684032

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	5 min	6 min	7 min	10 min	12 min	15 min	20 min	24 min
[3]	10 min	12 min	14 min	20 min	24 min	30 min	40 min	48 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 4,0 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. Laufzeit je Akkuladung mit 2 gleichen Akkus (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

[3] Max. Laufzeit je Akkuladung mit 4 gleichen Akkus (angegebene Leistung basiert auf der Annahme von Idealbedingungen)

PROFESSIONAL AKKU-ERDBOHRER

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- WERKZEUGLOSER BOHRERWECHSEL
- METALLRAHMEN
- LINKS- / RECHTSLAUF
- SOFTGRIP

GP-EA 18/150 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Bohrdurchmesser	150 mm
Bohrerlänge	800 mm
Drehzahl	125 min^{-1}
Produktgewicht	6,0 kg
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3437000 4 006825 659023

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	10 St.	15 St.	20 St.	30 St.	40 St.	50 St.	60 St.	80 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität

[2] Bohren in normalen bis weichen Untergrund (40 cm Tiefe)

NEU

ZUBEHÖR AKKU-ERDBOHRER
Erdbohrer 200 mm

Geeignet für	GP-EA 18/150 Li Brushless
Artikelnummer	3437022
EAN	4 006825 682960

ZUBEHÖR AKKU-ERDBOHRER
Erdbohrer 120 mm

Geeignet für	GP-EA 18/150 Li Brushless
Artikelnummer	3437010
EAN	4 006825 659030

ZUBEHÖR AKKU-ERDBOHRER
Mörtelrührer

Geeignet für	GP-EA 18/150 Li Brushless
Artikelnummer	3437011
EAN	4 006825 659047

ZUBEHÖR AKKU-ERDBOHRER
Verlängerung

Geeignet für	GP-EA 18/150 Li Brushless
Artikelnummer	3437012
EAN	4 006825 659054

PROFESSIONAL AKKU-SENSE

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- 2-STUFIGE DREHZAHLELEKTRONIK
- AKKU KAPAZITÄTSANZEIGE
- SPINDLE LOCK
- SPLIT SHAFT
- DOPPELFADENSPULE
- VERSTELLBARER HANDGRIFF
- BATTERIE-SCHUTZBÜGEL
- WANDHALTERUNG

NEU

GP-BC 36/430 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Schnittbreite Messer	25,5 cm
Schnittbreite Faden	43 cm
Durchmesser Faden	2,0 mm
Fadenlänge	6 m
Produktgewicht	6,8 kg
Doppelfadenspule	•
3-Zahn-Messer	•
Tragegurt	Rucksack-Tragegurt
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3411340

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	18-30 min	22-36 min	28-45 min	34-55 min	42-70 min	55-95 min	68-110 min	90-140 min
[3]	12-18 min	14-22 min	18-28 min	22-34 min	28-45 min	36-60 min	45-68 min	56-86 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung (abhängig von gewählter Drehzahl)

[3] Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung (abhängig von gewählter Drehzahl)

Ersatz-Doppelfadenspule, Faden-Ø 2,0 mm	3405103	4 006825 679755

PROFESSIONAL AKKU-SENSE

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- 2-STUFIGE DREHZAHLELEKTRONIK
- SPINDLE LOCK
- SPLIT SHAFT
- DOPPELFADENSPULE
- VERSTELLBARER HANDGRIFF
- BATTERIE-SCHUTZBÜGEL
- WANDHALTERUNG

NEU

GP-BC 36/430 Li P Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schnittbreite Messer	25,5 cm	
Schnittbreite Faden	43 cm	
Durchmesser Faden	2,0 mm	
Fadenlänge	6 m	
Produktgewicht	6,2 kg	
Doppelfadenspule	•	
3-Zahn-Messer	•	
Tragegurt	Ein-Schulter-Gurt	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3411345	4 006825 679588

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	18-30 min	22-36 min	28-45 min	34-55 min	42-70 min	55-95 min	68-110 min	90-140 min
[3]	12-18 min	14-22 min	18-28 min	22-34 min	28-45 min	36-60 min	45-68 min	60-86 min

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Laufzeit mit Messer im Leerlauf je Akkuladung (abhängig von gewählter Drehzahl)

[3] Laufzeit mit Fadenspule im Leerlauf je Akkuladung (abhängig von gewählter Drehzahl)

Ersatz-Doppelfadenspule, Faden-Ø 2,0 mm	3405103	4 006825 679755

Zubehör Akku-Sensen

Grasmesser spezial 230	Artikelnummer 3436660	4 006825 637953
Dickichtmesser 255	Artikelnummer 3405082	4 006825 632774
Dickichtmesser 200	Artikelnummer 3405083	4 006825 651454
Grasmesser 255	Artikelnummer 3404996	4 006825 607239
Grasmesser 230	Artikelnummer 3436661	4 006825 637960

PROFESSIONAL AKKU-RASENTRIMMER

- ERGONOMISCHE DOPPELBIEGUNG
- STUFENLOS VERSTELLBARER HANDGRIFF
- FLOWERGUARD
- FADENNACHFÜHRUNG DURCH TIPP-AUTOMATIK
- SPLIT SHAFT
- ELEKTRONISCHE DREHZAHLREGULIERUNG
- BATTERY PROTECTOR
- SOFTGRIP

GP-CT 36/35 Li Brushless - Solo
Geprüft & empfohlen
AGR BdR

GP-CT 36/35 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Schnittbreite	35 cm	
Durchmesser Faden	2,0 mm	
Fadenlänge	8 m	
Produktgewicht	3,5 kg	
Fadenspule	•	
Tragegurt	•	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3411330	4 006825 670608

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
2)	25 min	30 min	35 min	45 min	60 min	70 min	95 min	120 min
3)	15 min	20 min	25 min	35 min	45 min	55 min	65 min	90 min

1) Akkukapazität (2x Akku benötigt)
2) Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus
3) Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus

Ersatzfadenspule	3405096	4 006825 632767

PROFESSIONAL AKKU-HECKENSCHERE

- ANTI-BLOCKIERSYSTEM
- 2-STUFIGE GESCHWINDIGKEITSREGULIERUNG
- DREHBARER HANDGRIFF HINTEN
- ERGONOMISCHER FRONTGRIFF DANK MIKROSCHALTER
- SCHNITTGUTSAMMLER
- LASERGESCHNITTENES, DIAMANTGESCHLIFFENES MESSER
- METALLGETRIEBE
- SOFTGRIP
- ALUMINIUM-MESSERABDECKUNG

GP-CH 18/61 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	670 mm
Schnittlänge	610 mm
Zahnabstand	26 mm
Produktgewicht	2,7 kg
Schutzköcher mit Wandhalterung	•
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410935

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	29,5 min	39 min	49 min	59 min	78 min	102 min	118 min	156 min
[3]	20 min	27 min	33 min	40 min	53 min	69 min	80 min	106 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus
[3] Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus

PROFESSIONAL AKKU-HECKENSCHERE

- ANTI-BLOCKIERSYSTEM
- 2-STUFIGE GESCHWINDIGKEITSREGULIERUNG
- ERGONOMISCHER FRONTGRIFF DANK MIKROSCHALTER
- SCHNITTGUTSAMMLER
- LASERGESCHNITTENES, DIAMANTGESCHLIFFENES MESSER
- METALLGETRIEBE
- SOFTGRIP
- ALUMINIUM-MESSERABDECKUNG

NEU

GP-CH 18/50 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	560 mm
Schnittlänge	500 mm
Zahnabstand	20 mm
Produktgewicht	2,5 kg
Schutzköcher mit Wandhalterung	•
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410950

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	29,5 min	39 min	49 min	59 min	78 min	102 min	118 min	156 min
[3]	20 min	27 min	33 min	40 min	53 min	69 min	80 min	106 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung im ECO-Modus
[3] Max. Laufzeit je Akkuladung im BOOST-Modus

PROFESSIONAL AKKU-MULTITOOL

- STUFENLOS ARRETIERBARER ALU-TELESKOPSTIEL
- OREGON-QUALITÄTSSCHWERT UND -KETTE
- AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG
- LASERGESCHNITTENES, DIAMANTGESCHLIFFENES MESSER
- ANTI-BLOCKIERSYSTEM
- MOTORKOPF MEHRFACH NEIGBAR
- METALLGETRIEBE
- ZUSÄTZLICHE HALTEFLÄCHE

FITTED WITH OREGON CHAIN AND BAR

NEU

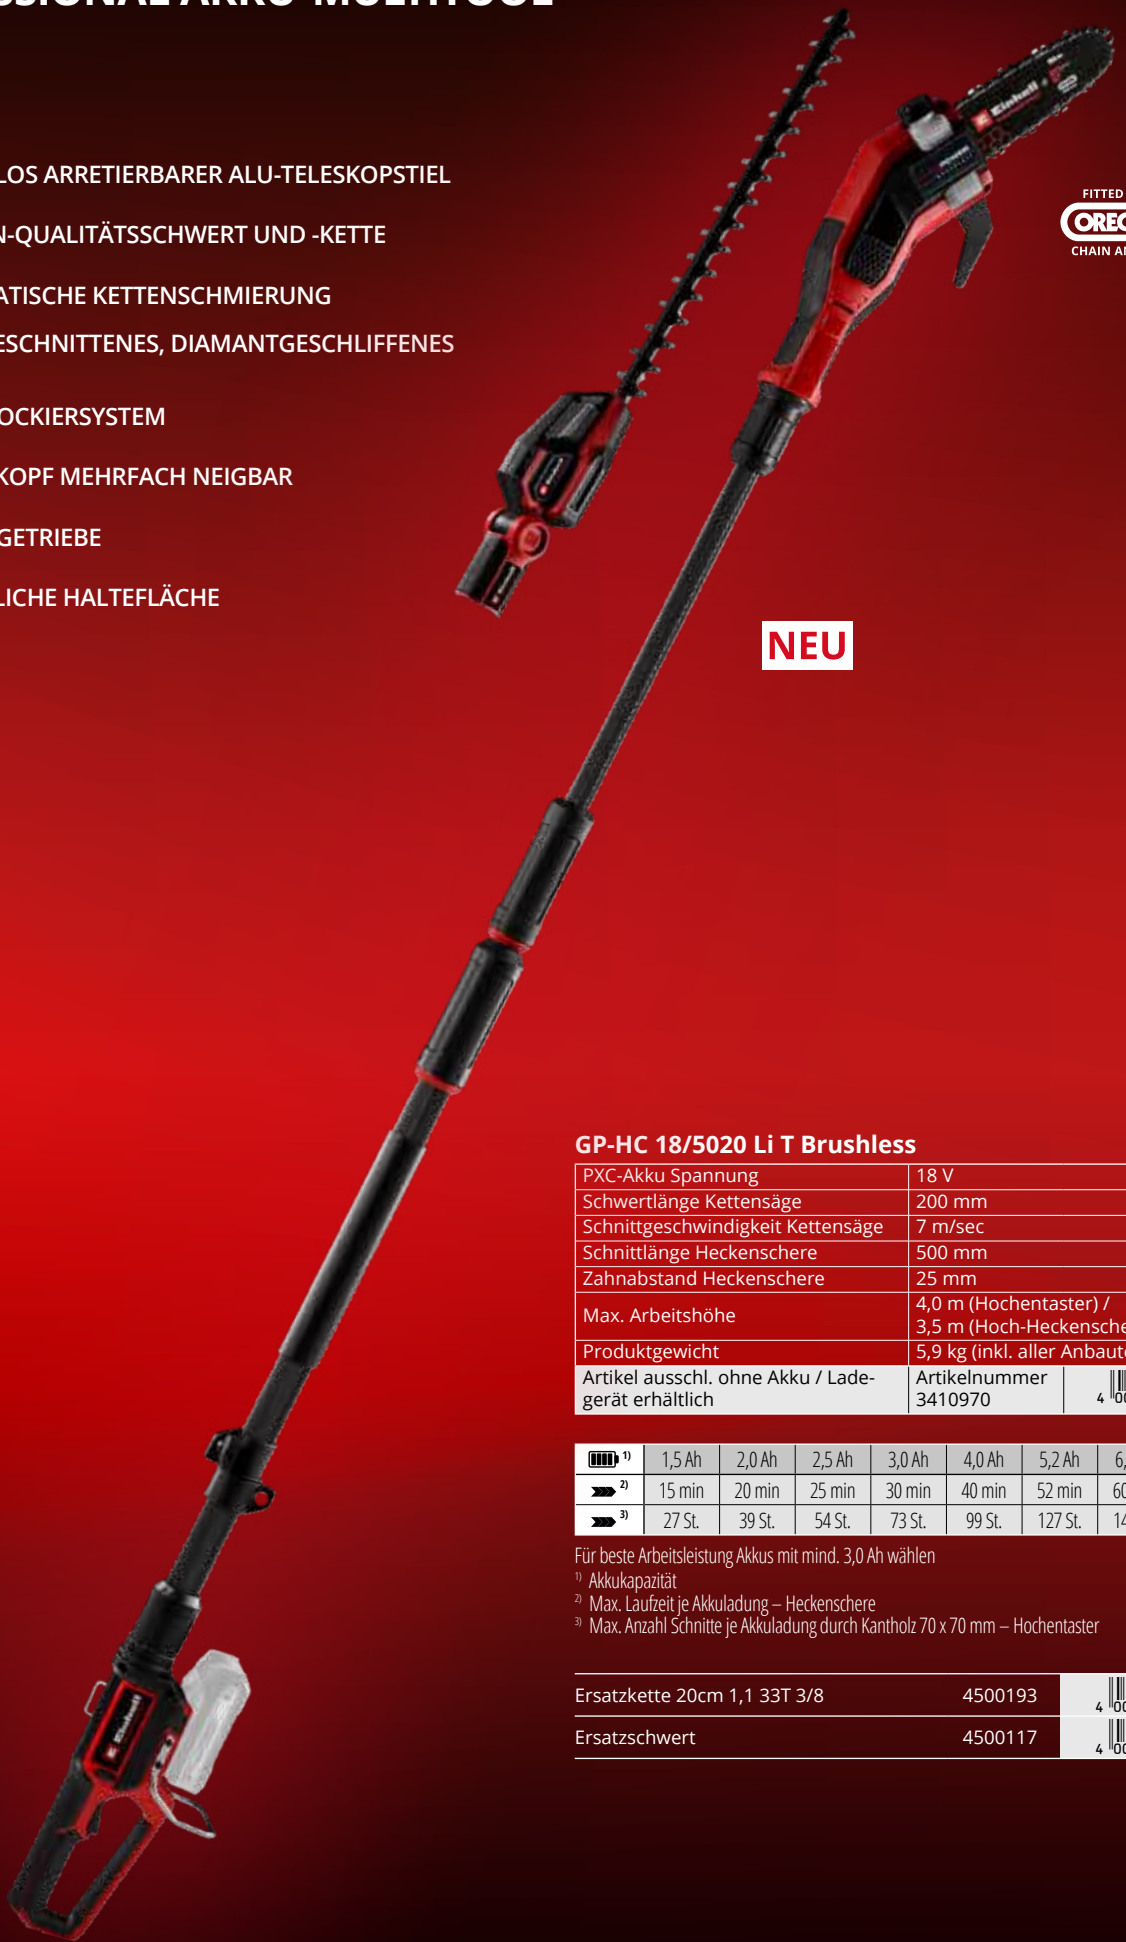

GP-HC 18/5020 Li T Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge Kettensäge	200 mm
Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	7 m/sec
Schnittlänge Heckenschere	500 mm
Zahnabstand Heckenschere	25 mm
Max. Arbeitshöhe	4,0 m (Hochentaster) / 3,5 m (Hoch-Heckenschere)
Produktgewicht	5,9 kg (inkl. aller Anbauteile)
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410970 — 4 006825 681093

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min
[3]	27 St.	39 St.	54 St.	73 St.	99 St.	127 St.	148 St.	198 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung – Heckenschere
[3] Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm – Hochentaster

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500193	4 006825 664577
Ersatzschwert	4500117	4 006825 569100

PROFESSIONAL AKKU-HOCHENTASTER

- STUFENLOS ARRETIERBARER ALU-TELESKOPSTIEL
- OREGON-QUALITÄTSSCHWERT UND -KETTE
- AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG
- KRALLENANSCHLAG
- METALLGETRIEBE
- ZUSÄTZLICHE HALTEFLÄCHE

FITTED WITH OREGON CHAIN AND BAR

NEU

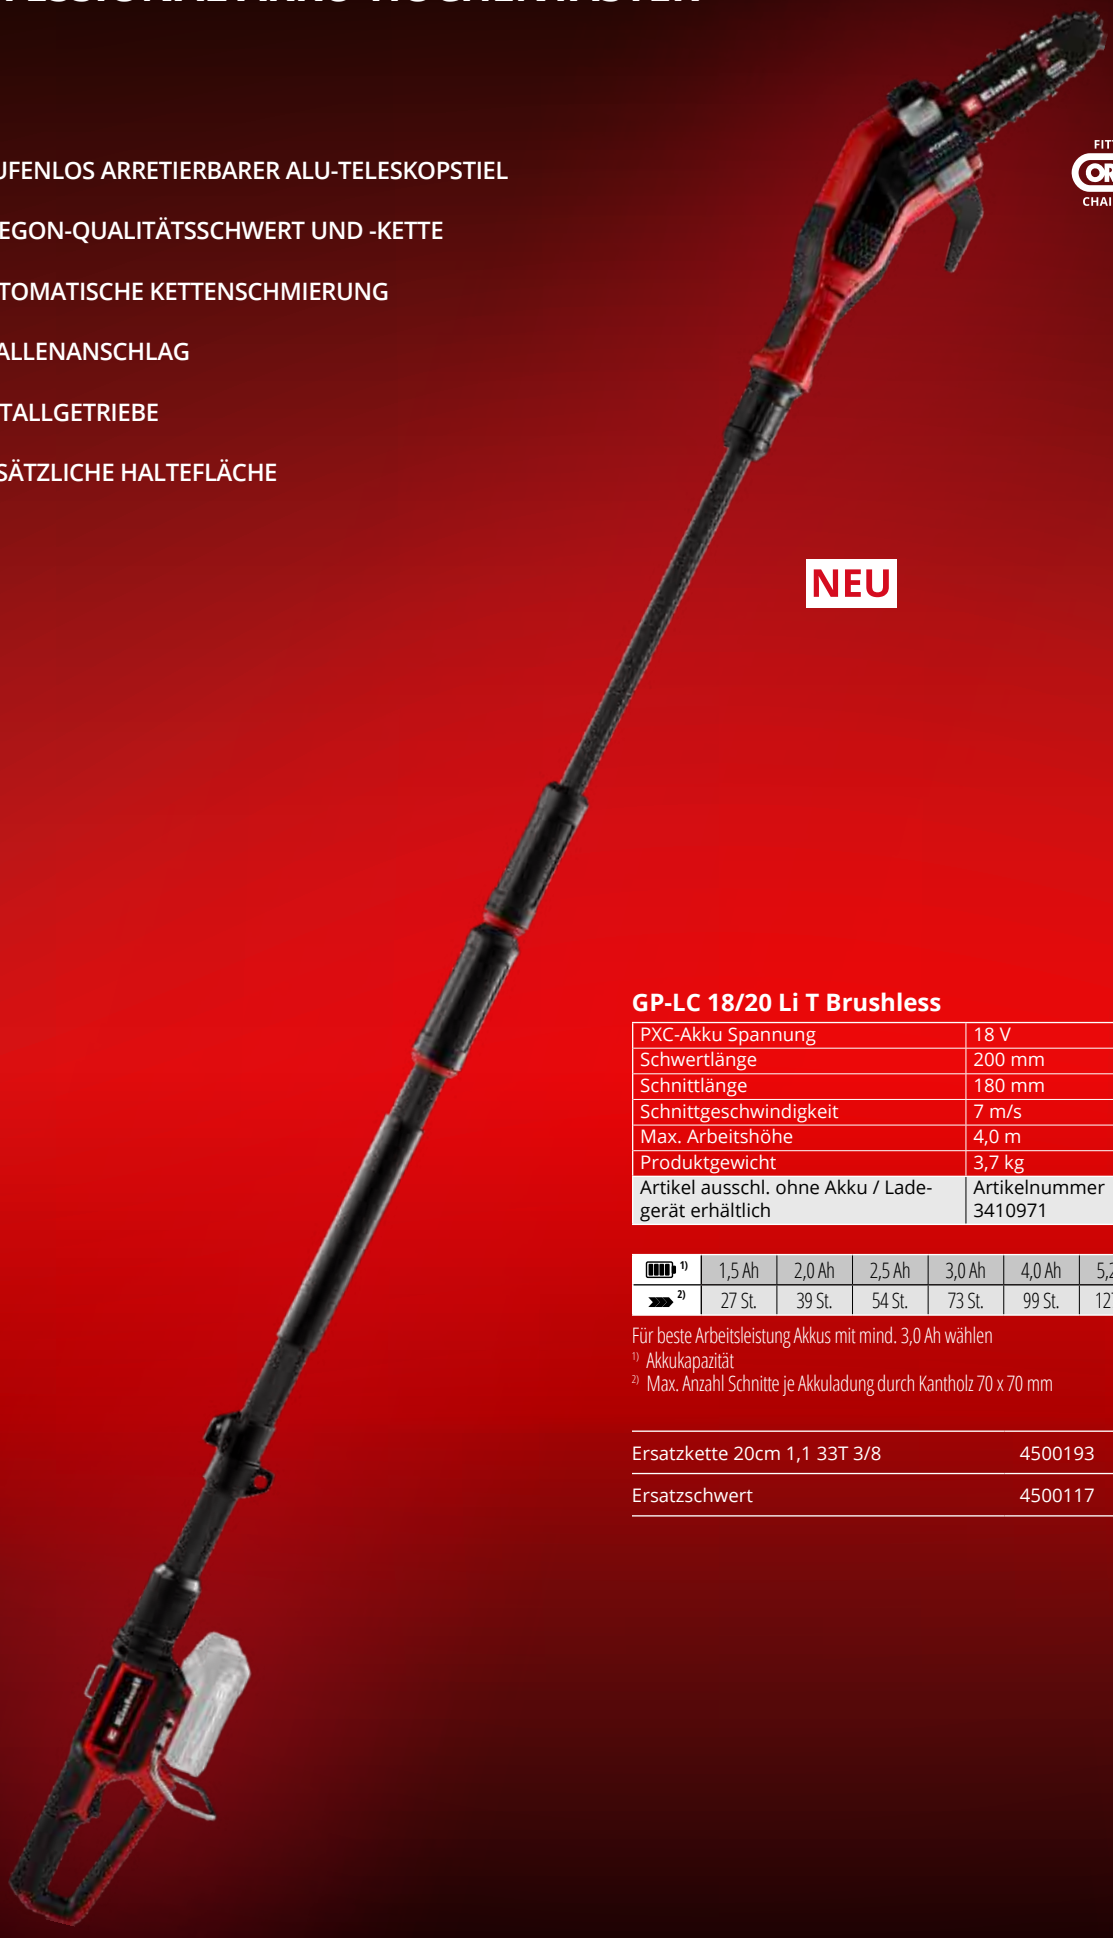

GP-LC 18/20 Li T Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Schwertlänge	200 mm	
Schnittlänge	180 mm	
Schnittgeschwindigkeit	7 m/s	
Max. Arbeitshöhe	4,0 m	
Produktgewicht	3,7 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410971	4 006825 681871

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	27 St.	39 St.	54 St.	73 St.	99 St.	127 St.	148 St.	198 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

[1] Akkukapazität

[2] Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500193	4 006825 664577
Ersatzschwert	4500117	4 006825 569100

PROFESSIONAL AKKU-HOCHHECKENSCHERE

- STUFENLOS ARRETIERBARER ALU-TELESKOPSTIEL
- MOTORKOPF MEHRFACH NEIGBAR
- LASERGESCHNITTENES, DIAMANTGESCHLIFFENES MESSER
- ANTI-BLOCKIERSYSTEM
- METALLGETRIEBE
- ZUSÄTZLICHE HALTEFLÄCHE

NEU

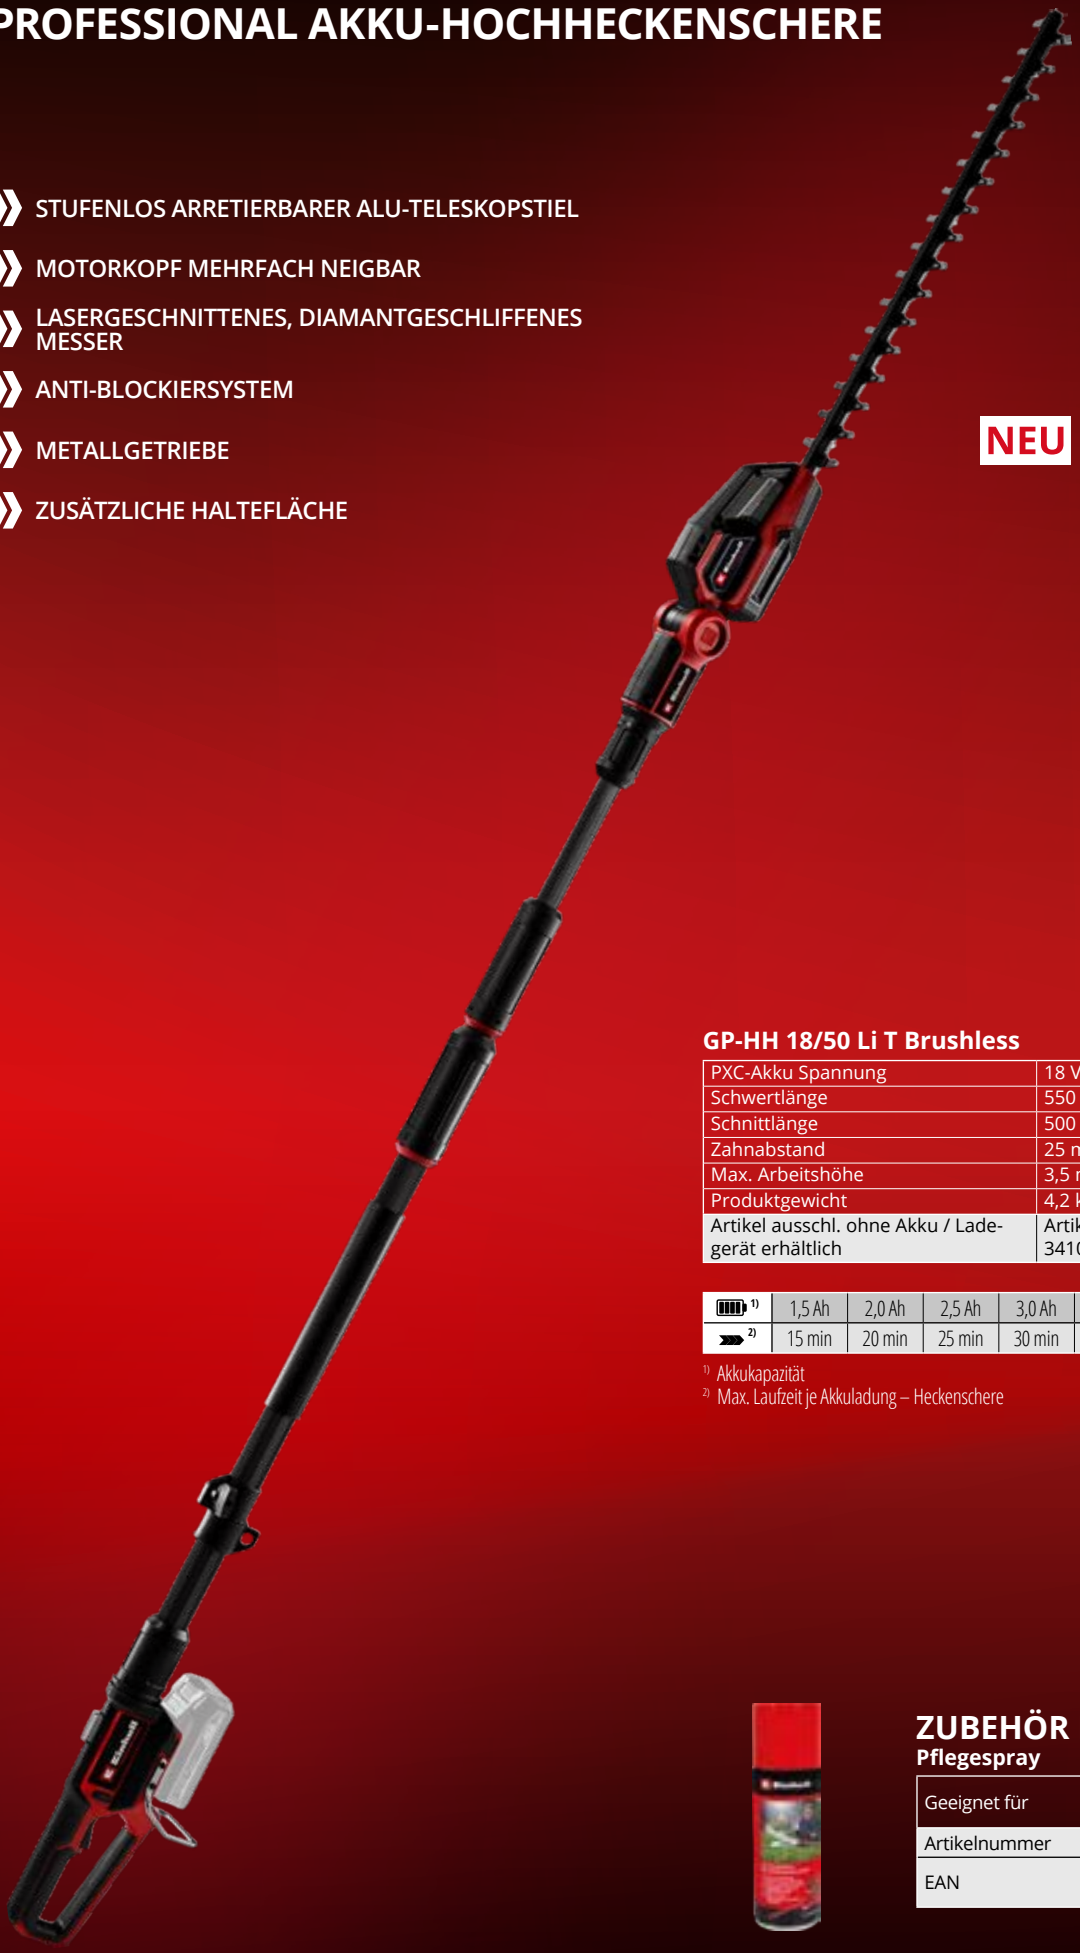

GP-HH 18/50 Li T Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	550 mm
Schnittlänge	500 mm
Zahnabstand	25 mm
Max. Arbeitshöhe	3,5 m
Produktgewicht	4,2 kg
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3410972

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min	80 min

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit je Akkuladung – Heckenschere

ZUBEHÖR HECKENSCHEREN

Pflegespray

Geeignet für	Heckenscheren, Gras- und Strauchscheren
Artikelnummer	3403099
EAN	4 006825 654608

PROFESSIONAL AKKU-KETTENSÄGE

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- OREGON-QUALITÄTSSCHWERT UND -KETTE
- WERKZEUGLOSE KETTENSPANNUNG UND -WECHSEL
- AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG
- METALLKRALLENANSCHLAG
- RÜCKSCHLAGSCHUTZ MIT SOFORT-KETTENBREMSE
- KETTENFANGBOLZEN
- SOFTGRIP
- GROSSE ÖLEINFÜLLÖFFNUNG

GP-LC 36/40 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 3,0 PS	
Schwertlänge	400 mm	
Schnittlänge	380 mm	
Schnittgeschwindigkeit	19 m/s	
Öltankinhalt	230 ml	
Produktgewicht	4,7 kg	
Schutzköcher	•	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 4600050	4 006825 678406

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	81 St.	108 St.	134 St.	159 St.	212 St.	276 St.	319 St.	425 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 5,2 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 40cm 1.3 56T 3/8	4500367	4 006825 681857
Ersatzschwert 40cm 1,3	4500156	4 006825 548778

PROFESSIONAL AKKU-KETTENSÄGE

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- OREGON-QUALITÄTSSCHWERT UND -KETTE
- WERKZEUGLOSE KETTENSPANNUNG UND -WECHSEL
- AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG
- METALLKRALLENANSCHLAG
- RÜCKSCHLAGSCHUTZ MIT SOFORT-KETTENBREMSE
- KETTENFANGBOLZEN
- SOFTGRIP
- GROSSE ÖLEINFÜLLÖFFNUNG

GP-LC 36/35 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 2,5 PS	
Schwertlänge	350 mm	
Schnittlänge	330 mm	
Schnittgeschwindigkeit	15 m/s	
Öltankinhalt	115 ml	
Produktgewicht	4,0 kg	
Schutzköcher	•	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 4501780	4 006825 631920

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	120 St.	160 St.	200 St.	240 St.	320 St.	420 St.	480 St.	640 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen
[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)
[2] Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 35cm 1,1 52T 3/8	4500196	4 006825 632231
Ersatzschwert 35cm 1,1	4500197	4 006825 632248

PROFESSIONAL EINHAND-AKKU-KETTENSÄGE

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- OREGON-QUALITÄTSSCHWERT UND -KETTE
- WERKZEUGLOSE KETTENSPANNUNG UND -WECHSEL
- AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG
- METALLKRALLENANSCHLAG
- RÜCKSCHLAGSCHUTZ MIT SOFORT-KETTENBREMSE
- KETTENFANGBOLZEN
- ERGONOMISCHER GRIFF MIT SOFTGRIP
- GROSSE ÖLEINFÜLLÖFFNUNG
- SPITZENSCHUTZ

FORTEXXA 18/20 TH

PXC-Akku Spannung	18 V	
Benzin-Äquivalenz-Klasse	bis 1,5 PS	
Schwertlänge	200 mm	
Schnittlänge	140 mm	
Schnittgeschwindigkeit	7 m/s	
Öltankinhalt	75 ml	
Produktgewicht	2,5 kg	
Schutzköcher	•	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4600020	4 006825 663099

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	60 St.	80 St.	100 St.	120 St.	160 St.	210 St.	240 St.	320 St.

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität

[2] Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch Kantholz 70 x 70 mm

Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8	4500193	4 006825 664577
Ersatzschwert 20cm 1,1	4500194	4 006825 664560

WARNUNG: Diese Kettensäge darf nur von ausgebildeten Baumpflegearbeitskräften eingesetzt werden. Verwendung ohne Schulung kann zu schweren Verletzungen führen.

ZUBEHÖR HOLZBEARBEITUNG

Forstschutzhelm

Kopfumfang	52-66 cm
Produktgewicht	0,7 kg
Artikelnummer	4500480
EAN	4 006825 544565

PROFESSIONAL AKKU-ASTKETTENSÄGE

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG
- METALLGETRIEBE
- WERKZEUGLOSER KETTEN- UND SCHWERTWECHSEL
- HOCHWERTIGES SCHWERT- UND KETTEN-SET
- HANDSCHUTZ UND KLAPPBARE KETTENABDECKUNG
- ABLAGEFLÄCHE FÜR BEIDHÄNDIGE NUTZUNG
- SOFTGRIP

NEU

Ab Herbst 2025

GP-PS 18/20 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V
Schwertlänge	192 mm
Schnittlänge	150 mm
Schnittgeschwindigkeit	8 m/s
Öltankinhalt	70 ml
Produktgewicht	1,2 kg
Schutzköcher	•
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 4600080 — 4 006825 683295

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	100 St.	134 St.	168 St.	201 St.	268 St.	348 St.	402 St.	536 St.

Für beste Arbeitsleistung Akkus mit mind. 3,0 Ah wählen

[1] Akkukapazität

[2] Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch weiches Rundholz Ø 50 mm

Ersatzkette 20cm 1,1 32T 7,62	4501746	4 006825 685060
Ersatzschwert 20cm 1,1 SP6	4501755	4 006825 685053

ZUBEHÖR HOLZBEARBEITUNG

Kettensägenbock

Profildicke	1,9 mm
Max. Tragkraft	150 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	7,1 kg
Artikelnummer	4500067
EAN	4 006825 548693

ZUBEHÖR HOLZBEARBEITUNG

Kettensägenbock 2.5

Profildicke	2,5 mm
Max. Tragkraft	200 kg
Für Baumstämme bis Durchmesser	ca. 30 cm
Produktgewicht	8,9 kg
Artikelnummer	4500690
EAN	4 006825 678826

PROFESSIONAL AKKU-LAUBBLÄSER

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- AXIAL-IMPELLER TECHNOLOGIE
- TURBOFUNKTION
- ELEKTRONISCHE DREHZAHLREGULIERUNG MIT LED-DISPLAY
- WINKELVERSTELLBARER BLASKOPF
- BALANCE-HANDGRIFF MIT SOFTGRIP
- DUALER BETRIEBSMODUS DURCH ZUSÄTZLICHEN DÜSENAUFSATZ
- SOFTGRIP

NEU

Ab Herbst 2025

GP-LB 36/270 Li E Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	270 km/h	
Max. Blasleistung	1100 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	10000 - 22300 min^{-1}	
Produktgewicht	2,2 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3433570	4 006825 683387

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	4-21 min	6-26 min	9-33 min	11-41 min	12-52 min	18-69 min	23-81 min	25-104 min
[3]	3 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	19 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

[3] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Modus

PROFESSIONAL AKKU-LAUBBLÄSER

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- WERKZEUGLOS VERSTELLBARE ROHRLÄNGE (3 STUFEN)
- TURBOFUNKTION
- ELEKTRONISCHE DREHZAHLREGULIERUNG
- ROBUSTER METALLRING ZUR BESEITIGUNG VON NASSEM LAUB
- INTEGRIERTE WANDHALTERUNG
- BALANCE-HANDRIFF MIT SOFTGRIP
- INKLUSIVE TRAGEGURT

NEU

GP-LB 36/230 Li E Brushless

PXC-Akku Spannung	2x 18 V
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	230 km/h
Max. Blasleistung	890 m³/h
Leerlaufdrehzahl	10000 - 22300 min^{-1}
Produktgewicht	2,3 kg
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3433650

4 006825 682168

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	7-40 min	10-55 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min	40-232 min
[3]	3 min	4 min	5 min	8 min	10 min	12 min	13 min	17 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)

[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl

[3] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Modus

PROFESSIONAL AKKU-LAUBBLÄSER

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- AXIAL-IMPELLER TECHNOLOGIE
- TURBOFUNKTION
- ELEKTRONISCHE DREHZAHLREGULIERUNG MIT LED-DISPLAY
- BALANCE-HANDGRIFF MIT SOFTGRIP
- DACHRINNEN-REINIGUNGSSET
  (nur GP-LB 18/200 Li GK Brushless)

GP-LB 18/200 Li GK Brushless // GP-LB 18/200 Li E Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	200 km/h	
Max. Blasleistung	670 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	13000 - 18000 min^{-1}	
Produktgewicht	2,2 kg	
Artikel inkl. Dachrinnen-Reinigungs-Set, ohne Akku / Ladegerät (GP-LB 18/200 Li GK Brushless)	Artikelnummer 3433550	4 006825 658965
Artikel ohne Dachrinnen-Reinigungs-Set, ohne Akku / Ladegerät (GP-LB 18/200 Li E Brushless)	Artikelnummer 3433555	4 006825 660616

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
[3]	–	–	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3,0 Ah wählen

[1] Akkukapazität
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung – abhängig von gewählter Drehzahl
[3] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Modus

ZUBEHÖR AKKU-LAUBBLÄSER

Dachrinnen-Reinigungs-Set, 5-tlg.

Geeignet für	GP-LB 18/200 Li GK Brushless und GP-LB 18/200 Li E Brushless
Artikelnummer	3433559
EAN	4 006825 660906

PROFESSIONAL AKKU-LAUBSAUGER

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- WERKZEUGLOSE UMSTELLUNG VON GEBLÄSE- UND SAUGFUNKTION
- TURBOFUNKTION
- ELEKTRONISCHE DREHZAHLREGULIERUNG MIT LED-DISPLAY
- ZUSATZHANDGRIFF
- REINIGUNGSÖFFNUNG MIT SICHERHEITSSCHALTER
- HÖHENVERSTELLBARE FÜHRUNGSRÄDER
- QUALITÄTSFANGSACK MIT SICHTFENSTER ZUR FÜLL-STANDSKONTROLLE
- HÄCKSELRAD MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
- SOFTGRIP
- INKL. TRAGEGURT

VENTURRO 36/240

PXC-Akku Spannung	2x 18 V	
Max. Blas-Luftgeschwindigkeit	240 km/h	
Max. Saugleistung	740 m³/h	
Leerlaufdrehzahl	8000 - 15000 min^{-1}	
Häckselfunktion	10:1	
Fangsackvolumen	45 l	
Produktgewicht	3,6 kg	
Artikel ausschl. ohne Akkus / Ladegeräte erhältlich	Artikelnummer 3433640	4 006825 665451

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	7-17 min	9-23 min	10-27 min	14-35 min	17-46 min	21-56 min	27-70 min	34-92 min
[3]	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min
[4]	7-19 min	9-25 min	10-28 min	14-37 min	18-49 min	21-58 min	28-74 min	36-98 min
[5]	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min

Für beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2,5 Ah wählen

[1] Akkukapazität (2x Akku benötigt)
[2] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Saugmodus – abhängig von gewählter Drehzahl
[3] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Saugmodus
[4] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im Blasmodus – abhängig von gewählter Drehzahl
[5] Max. Laufzeit im Leerlauf je Akkuladung im TURBO-Blasmodus

PROFESSIONAL AKKU-ASTSCHERE

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- 2IN1 FUNKTION: HAND- UND TELESKOPSCHERE
- VERSTELLBARER KLINGENWINKEL (14-28 MM)
- SCHWENKBARER TELESKOPSTIEL
- BYPASS-KLINGE (SK5)
- GÜRTELCLIP
- METALLHAKEN
- STABILE KUNSTSTOFFABDECKUNG

GP-LS 18/28 Li T Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Min. Astdurchmesser	14 mm	
Max. Astdurchmesser	28 mm	
Maximale Arbeitshöhe	3,8 m	
Produktgewicht	1,9 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3408330	4 006825 679168

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	1080 St.	1450 St.	1830 St.	2175 St.	2900 St.	3860 St.	4350 St.	5800 St.

[1] Akkukapazität
[2] Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch trockene Buchenstäbe ø 15 mm

PROFESSIONAL AKKU-ASTSCHERE

- BÜRSTENLOSER MOTOR
- VERSTELLBARER KLINGENWINKEL (14/28 MM)
- BYPASS-KLINGE (SK5)
- GÜRTELCLIP
- STABILE KUNSTSTOFFABDECKUNG

GP-LS 18/28 Li Brushless

PXC-Akku Spannung	18 V	
Min. Astdurchmesser	14 mm	
Max. Astdurchmesser	28 mm	
Produktgewicht	0,8 kg	
Artikel ausschl. ohne Akku / Ladegerät erhältlich	Artikelnummer 3408320	4 006825 679175

[1]	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
[2]	1080 St.	1450 St.	1830 St.	2175 St.	2900 St.	3860 St.	4350 St.	5800 St.

[1] Akkukapazität
[2] Max. Anzahl Schnitte je Akkuladung durch trockene Buchenstäbe ø 15 mm

ZUBEHÖR – AKKUS

4,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku

Lieferumfang	1 Akku
PXC-Akku Spannung	18 V / 4,0 Ah
Akku-Power	max. 900 W
Produktgewicht	0,58 kg
Artikelnummer	4511627
EAN	4 006825 673227

3,0 Ah SEALED Power X-Change Plus Akku

Lieferumfang	1 Akku
PXC-Akku Spannung	18 V / 3,0 Ah
Akku-Power	max. 900 W
Produktgewicht	0,57 kg
Artikelnummer	4511618
EAN	4 006825 672794

SEALED TECHNOLOGY

SEALED TECHNOLOGY. KEINE CHANCE FÜR STAUB UND WASSER.

Offiziell geprüft nach IP57 Schutzklasse.*

IP57 – WAS BEDEUTET DAS?

STAUB 5

Geschützt gegen jegliche Art von Fremdkörpern und Staub – egal ob von Holz, Ziegel oder Metall.

7 WASSER

Geschützt gegen starkes Strahlwasser und sogar gegen kurzzeitiges Untertauchen – bis 1 m Tiefe, bis zu 30 min.

Neben dem versiegelten Gehäuse sorgt die sensorgesteuerte Sicherheitsabschaltung dafür, dass es unter Wasser nicht zu einem Kurzschluss kommen kann.

Nach dem Trocknen der Kontakte ist der Akku wieder einsatzbereit.

* Der Schutz nach IP57 bezieht sich auf den Akku selbst. Er gilt nicht für Geräte, welche mit dem Akku betrieben werden.

PLUS
EXTRA POWER

PLUS TECHNOLOGIE

Durch den Umstieg auf das neue „21700“ Zellformat (21 mm Durchmesser, 70 mm Länge) erhalten unsere neuesten Power X-Change Akkus die beste Kombination aus Power bzw. Laufzeit und Gewicht.

Warum? Mit dieser Zelltechnologie sind gleiche Power und Laufzeit mit fünf statt bisher zehn Zellen möglich.

Der Vorteil? Die neuen PLUS-Akkus sind 12 % leichter und 13 % kompakter als bisher – bei 100 % Power und Laufzeit.

Das Ergebnis: Multitalente mit geringem Gewicht für leistungsintensive Anwendungen, wie z. B. für Akku-Kettensägen.

+ LIFETIME
MULTI-AH
+ RUNTIME

MULTI-AH TECHNOLOGIE

Dank MULTI-Ah Technologie ist der Wechsel vom 5 Ah (bzw. 4 Ah) Akku zum 8 Ah (bzw. 6 Ah) Akku ganz einfach per Knopfdruck möglich. Der 5 Ah Akku hat eine 3x längere Gesamtlebensdauer und eignet sich für leichte Anwendungen (z.B. Akku-Lampe oder Akku-Schrauber). Der 8 Ah Akku eignet sich für maximale Laufzeit bei leistungsintensiven Anwendungen (z. B. Akku-Rasenmäher oder Akku-Nass-Trockensauger).

TWIN-PACK
18V + 18V 36 V
TECHNOLOGY

EIN AKKU FÜR ALLE GERÄTE – TWIN-PACK TECHNOLOGIE

Jeder Power X-Change Akku von Einhell verfügt über 18 V Spannung. Wird für leistungsintensivere Geräte mehr Power benötigt, werden dank Twin-Pack Technologie einfach **zwei 18 Volt Akkus** in **einem 36 Volt Gerät** kombiniert. Durch die Verdoppelung der Spannung verdoppelt sich auch automatisch die Power.

Noch längeres Arbeiten ohne Nachladen geht mit der Double Twin-Pack Technologie. Dabei kommen vier Akkus zum Einsatz. Werden die ersten beiden Akkus leer, schaltet das System automatisch auf die zwei zusätzlichen Akkus um.

ZUBEHÖR – AKKUS

Ein Akku für alle Geräte

Unsere Akkus sind nicht nur einzeln (Solo-Artikel), sondern auch im Doppelpack (Twin-Pack) erhältlich. Für den Einstieg in die Einhell-Welt empfiehlt es sich, ein Starter Kit (Akku + Ladegerät) zu wählen.

Weniger Gewicht und Größe — PXC Akkus — Mehr Power und Laufzeit

NEU

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	3,0 Ah PLUS	3,0 Ah SEALED
Solo (1 Akku)	Nur in Starter Kits erhältlich	4511395	Nur in Starter Kits erhältlich	Nur in Kits erhältlich	4511501	4511618
EAN	–	4 006825 610369	–	–	4 006825 644197	4 006825 672794
Power	max. 450 W	max. 450 W	max. 720 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W
Gewicht	400 g	400 g	460 g	650 g	585 g	595 g
Features						
PLUS – Extra Power					✓	✓
SEALED						✓
Multi-Ah						

Weniger Gewicht und Größe — PXC Akkus — Mehr Power und Laufzeit

NEU

	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	4,0 Ah SEALED	5,2 Ah	4-6 Multi-Ah	5-8 Multi-Ah
Solo (1 Akku)	4511396	4511553	4511627	4511437	4511502	4511600
EAN	4 006825 610376	4 006825 660869	4 006825 673227	4 006825 616606	4 006825 644210	4 006825 665055
Power	max. 900 W	max. 900 W	max. 900 W	max. 1260 W	max. 1350 W	max. 1350 W
Gewicht	670 g	595 g	605 g	890 g	1020 g	1050 g
Features						
PLUS – Extra Power		✓	✓	✓	✓	✓
SEALED			✓			
Multi-Ah					✓	✓

	3,0 Ah PLUS	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	5,2 Ah
Twin-Pack (2 Akkus)	4511631	4511489	4511629	4511526
EAN	4 006825 673692	4 006825 638578	4 006825 673685	4 006825 656695

ZUBEHÖR – STARTER KITS

Aller Anfang ist leicht – mit dem Einhell Power X-Change Starter Kit

Technische Daten und Eigenschaften im Überblick:

	2,5 Ah	4,0 Ah	4,0 Ah PLUS	5,2 Ah	4-6 Multi-Ah
Artikelnummer (1 Akku + 1 Ladegerät)	4512097	4512042	4512159	4512114	4512143
EAN	4 006825 646962	4 006825 613704	4 006825 680331	4 006825 656787	4 006825 667653
Artikelnummer (2 Akkus + 1 Ladegerät)	–	4512112	–	–	–
EAN	–	4 006825 655766	–	–	–
Ladegerät (mehr Informationen in der Ladegerätetabelle	3 A Charger	3 A Twincharger	3 A Charger	3 A Charger	6 A Boostcharger
Ready to go	**50 min**	**75 min**	**75 min**	**80 min**	**60 min**

ZUBEHÖR – LADEGERÄTE

Ein Ladegerät für alle Akkus – 100% Kompatibilität

	3 A Charger	3 A Carcharger	4 A Fastcharger	6 A Boostcharger	8 A Boostcharger
Artikelnummer	Nur in Starter Kits erhältlich	4512113	4512103	Nur in Starter Kits erhältlich	4512155
EAN	–	4 006825 655377	4 006825 650228	–	4 006825 670554
Ladestrom	3 A	3 A	4 A	6 A	8 A
Portanzahl für PXC Akku	1	1	1	1	1

NEU

	4 A Twincharger	3 A Twincharger	4 A Quattrocharger
Artikelnummer	4512161	4512069	4512102
EAN	4 006825 680638	4 006825 629729	4 006825 649536
Ladestrom	4 A (je Port)	3 A (je Port)	4 A (je Port) (paralleles Laden 2x2 Akkus)
Portanzahl für PXC Akku	2	2	4

PXC ZUBEHÖR

Akku-Wandhalterung

Lieferumfang	2 Wandhalterungen, 4 Schrauben, 4 Dübel	
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus	
Besonderheit	Akkus rasten ein und sind fixiert in jeder Position	
Artikelnummer	4514155	4 006825 658774

- Endlos erweiterbar
- Nut- und Federverbindung
- Einrastfunktion für sichere Fixierung

PXC ZUBEHÖR

Akku-Schutzhülle

Lieferumfang	1 Batteriekappe	
Passend für (Akkus)	alle 18 V Power X-Change Akkus	
Verwendbar für (Geräte)	HYPRESSO 18/24, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li	
Besonderheit	Schützt den Akku vor Staub und Feuchtigkeit	
Artikelnummer	4140151	4 006825 670844

- Schützt den Akku vor Staub und Wasser

AKKU-LADEZEITENTABELLE

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Power X-Charger 3 A	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	160 min
Power X-Twincharger 3 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)								
Power X-Car Charger 3 A								
Power X-Twincharger 4 A	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min
Power X-Fastcharger 4 A								
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (gleichzeitiges Laden von 2 Akkus)								
Power X-Boostcharger 6 A *	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min
Power X-Boostcharger 8 A **	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	40 min	45 min	60 min

Kürzere Ladezeit
-25%
-50%
-60%

* Nur 2,5 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 6 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.
** Nur 5,2 Ah - 8,0 Ah Akkus können mit 8 A geladen werden. Akkus mit geringerer Kapazität werden mit geringerer Stromstärke geladen.

Einhell
DIE AKKU-KOMPETENZ.
POWER X-CHANGE
ZWEI PARTNER. EINE MISSION.
MAXIMALE PERFORMANCE.
Official Tool Expert
Einhell
AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM

Einhell
PROFESSIONAL

GARTEN 2025